


Инструкция по сборке

*Экран для кондиционера
серия KR (потолочный тип)
600x600...950x950*

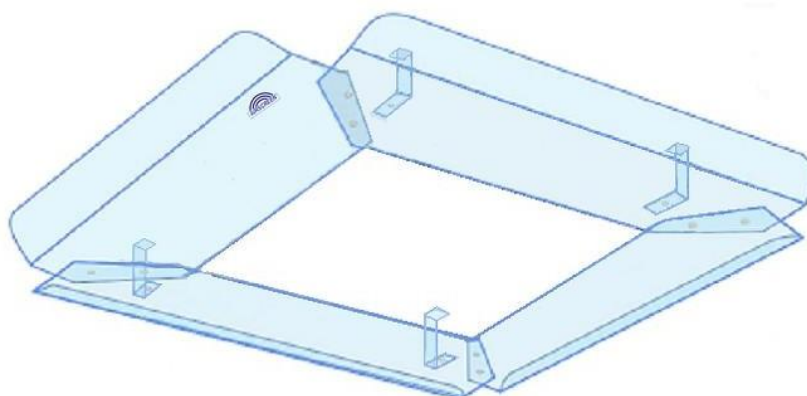

+7(495)645-83-97

2016г.


Описание

Экран для кондиционера **Airscreen** серии KR предназначен для комфортного распределения потока воздуха в горизонтальном направлении от потолочного или кассетного кондиционера или фанкойла. Экран защищает от прямого попадания холодного воздуха находящихся непосредственно под кондиционером и вблизи людей.

Выпускаемые экраны имеют 8 типоразмеров с размерами декоративных панелей от 600 до 950 мм.

Экран для потолочного, кассетного кондиционера выполнен в виде разборных 4-х секторов, которые изготовлены из прочного и прозрачного пластика(ПЭТ) или оргстекла(акрила) толщиной 2 или 3 мм.

- Крепление экрана осуществляется с помощью 4-х телескопических кронштейнов к декоративной панели кондиционера.
- Для крепления экрана применяются кронштейны, изготовленные из ПЭТ толщиной 3 мм.
- Для крепления экрана к панели кондиционера все необходимые элементы идут в комплект.
- Секторы экрана и кронштейны защищены пленкой с двух сторон.
- Направляющие поля (загибы большей длины секторов) экрана при сборке должны быть направлены в сторону потолка.
- Для удобства эксплуатации кронштейны регулируются в вертикальной, горизонтальной плоскости.

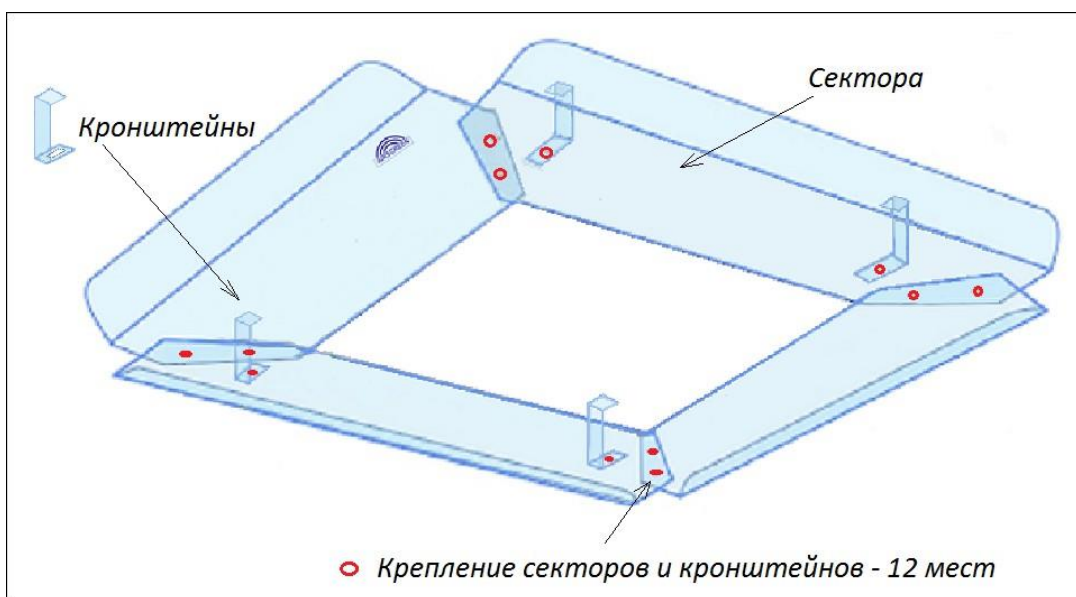

Места крепления. Рис.1

Последовательность сборки

1. Перед началом монтажа необходимо удалить защитную пленку с секторов и кронштейнов.
2. С помощью болтов, шайб и гаек, соберите экран в соответствии с рис.1.
3. Собранный конструкцию закрепите на панель кондиционера с помощью кронштейнов. Верхняя часть кронштейна должна опираться на панель(см. рис.2) на глубину не менее 15 мм. При наличии потолка, кронштейны должны находиться между панелью кондиционера и потолком.
4. При монтаже экрана на панель, необходимо последовательно повесить на панель

Инструкция на экран для кондиционера Airscreen KR

- первую пару кронштейнов до упора, затем навесить вторую пару кронштейнов.
5. При необходимости отрегулируйте положение экрана относительно панели кондиционера


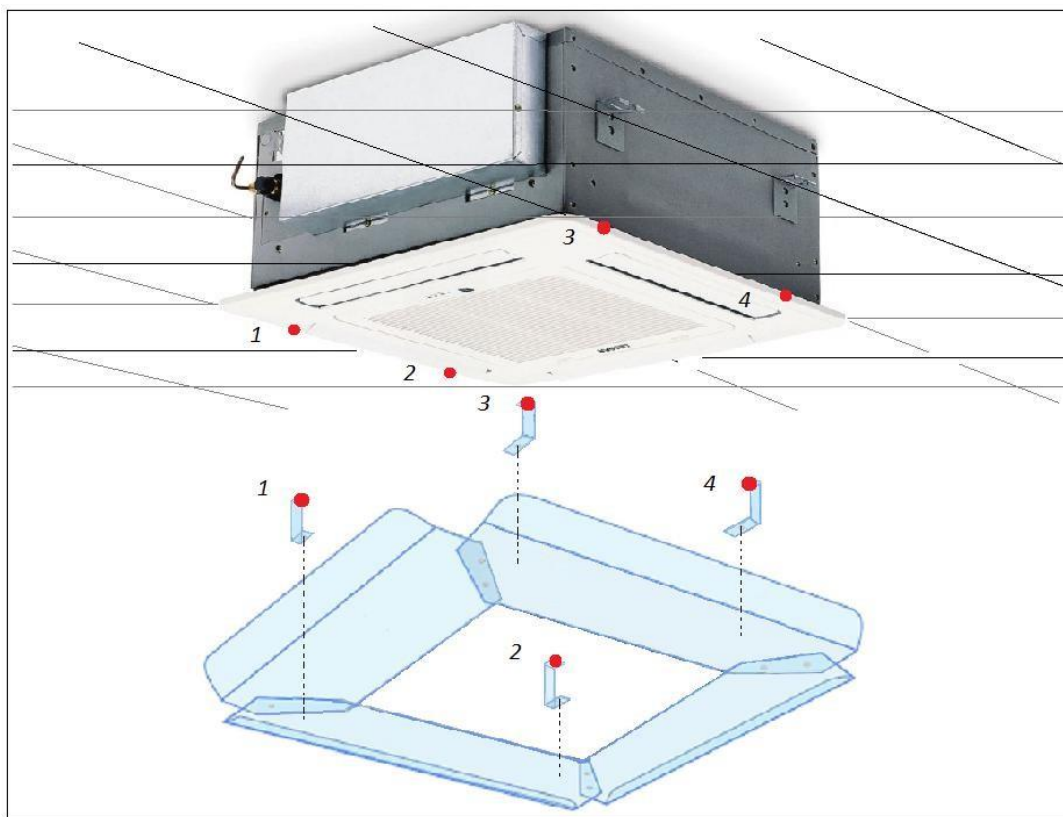


Схема сборки. Рис. 2

Экран установленный на кассетный кондиционер (Вариант)

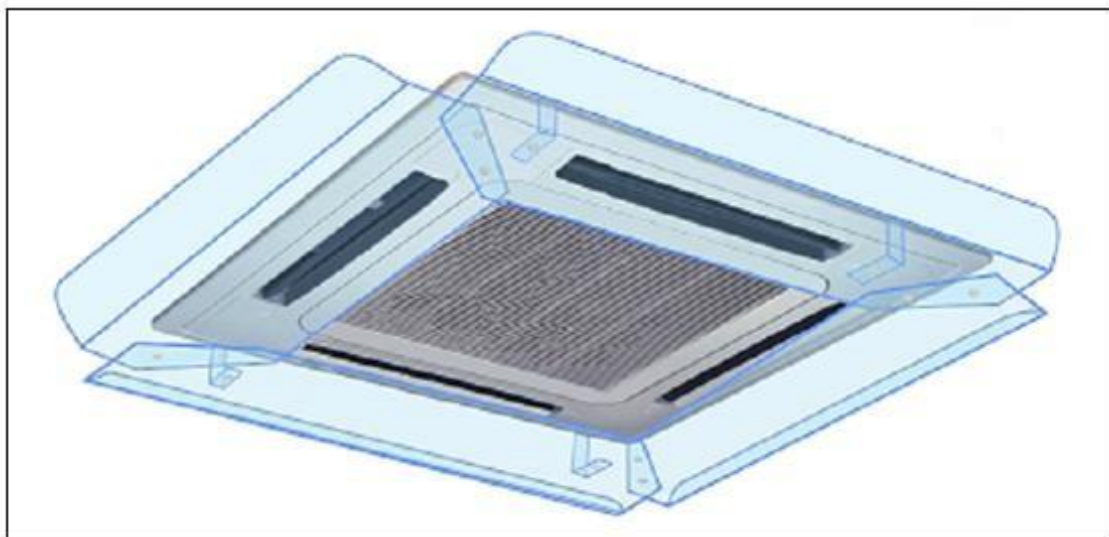

Условия хранения

При хранении экранов, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Не допускать резких перепадов температур и чрезмерного нагрева/охлаждения, резкого изменения влажности;
- Хранить следует при положительной температуре воздуха – 10-20 °С и относительной влажности воздуха – от 50 до 65%;
- Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей (для ПЭТ 2 мм).

Технические характеристики

Модель экрана	Габариты панели кондиционера, мм (ширина x длина)
KR 600x600	580-620 x 580-620
KR 650x650	630-670 x 630-670
KR 700x700	680-720 x 680-720
KR 750x750	730-770 x 730-770
KR 800x800	780-820 x 780-820
KR 850x850	830-870 x 830-870
KR 900x900	880-920 x 880-920
KR 950x950	920-970 x 920-970

В целях улучшения аэродинамических характеристик и потребительских свойств, в конструкцию экранов могут быть внесены технические изменения.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате ненадлежащего хранения и неквалифицированного монтажа.

Срок службы экрана для кондиционера – 10-15 лет.



Отдел продаж
тел.: +7(495)645-83-97
e-mail: sale@ruclimat.ru

