



КАТАЛОГ


Оборудование
и принадлежности

Январь 2016

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Какое оборудование выбрать для отопления и приготовления горячей воды для Вашего дома?

На эти и другие вопросы Вы найдете ответы в этом разделе каталога



3-5

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Наши специальные предложения для индивидуального отопления и приготовления горячей воды



7-11

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Ягуар

Гепард

Пантера

Тигр




13-45

ДЫМОХОДЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

60/100 мм

80/125 мм

80/80 мм



47-117

НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

Скат KR 13



119-125

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Бобер DLO

Медведь PLO

Гризли KLO

Волк KSO

Медведь KLOM

Бизон NL

Медведь TLO

Медведь KLZ

Бизон NO



127-160

КОТЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

NO 70 - 1300

NO 1400 - 3500



161-176

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

WH B60 Z

FE 120/6 BM

FS B300 S

FS B 100 MSR

FE 150/6 BM

FS B400 S

FE 200/6 BM

FS B500 S



177-198

РЕГУЛЯТОРЫ

Exabasic

Thermolink B

Kromschroder E8.4401

Exacontrol

Thermolink S

Панель управления NO

Thermolink P



193-204

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

GSM термостат - ZONT H-1V



205

Потребителям

Не можете для себя решить, какое оборудование выбрать для отопления и приготовления горячей воды для Вашего дома или квартиры?

При выборе подходящего котла большую роль играет сразу несколько факторов. В некоторых случаях выбор может оказаться простым, а в некоторых придется немного задуматься.

Для облегчения выбора мы подготовили для Вас настоящий путеводитель, который поможет Вам сориентироваться в широком ассортименте изделий нашей компании и выбрать наиболее подходящее для Вас оборудование. К первым шагам, которых невозможно избежать, относится выбор топлива, мощности котла, места установки, способа отвода продуктов сгорания и способа приготовления горячей воды.

Почему именно Protherm?

В пользу оборудования марки PROTHERM говорит тщательный подход к разработке и изготовлению каждой детали изделия, четкая система управления производством, широкая торговая и сервисная сеть, эффективная поддержка специалистов. Все эти факторы объясняют, почему оборудование Protherm все больше и больше завоевывает доверие не только у нас, но и за рубежом.

Качество за разумную цену

Система управления качеством и производством на заводе PROTHERM сертифицирована в соответствии с стандартами ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Вся продукция, которая производится на нашем предприятии, маркирована символом CE. Этим символом должны быть обозначены все котлы, продаваемые на рынках Европейского Союза. Наша продукция была сертифицирована европейскими испытательными институтами. На основании этих испытаний нашей продукции был присвоен символ CE, подтверждающий ее качество, надежность и пригодность к эксплуатации на территории всего Европейского Союза.

Вся наша продукция максимально адаптирована для эксплуатации в России, нетребовательна к качеству воды и устойчиво работает при минимальном давлении газа. Мы успешно прошли тестирование в испытательных институтах России и получили сертификаты соответствия ГОСТ на весь ассортимент нашей продукции.

Продукция нашего производства неоднократно была отмечена престижными наградами как на российских, так и на международных выставках. Эти награды играют важную роль, прежде всего, как для оценки наших специалистов, так и для совершенствования наших изделий в будущем.

Производство и забота о качестве

Производственные мощности, забота о качестве, планирование и управление производством с использованием самой современной вычислительной техники и информационной системы SAP.

12 производственных линий, работающих в две смены.

Современная линия поверхностной обработки компонентов из листового металла производительностью до 7 000 изделий в день. Максимальная дневная производственная мощность – 1 600 котлов, годовая производственная мощность – 300 000 котлов.

Современный склад комплектующих площадью 8 000м² и склад готовой продукции площадью 3 000м².

Более 12 000 комплектующих от европейских поставщиков

Заключительный контроль качества готовой продукции на каждой сборочной линии.

Каждый котел сопровождается регистрационной картой от начала сборки до установки у потребителя.

Любая разрабатываемая заводом Protherm продукция перед запуском в производство проходит ряд тестов на надежность и долговечность.

Год основания компании в Праге. Начало производства первых партий напольных котлов

1991

Начало производства настенных газовых котлов

1994

В Россию была поставлена первая партия газовых котлов

1996

Начало производства котлов серии Тигр и Медведь

1998

1991

Начало производства первых серий настенных электрических котлов в Скалице (Словакия)

1995

Экспорт продукции в Украину и Германию

1997

Сертификация производства по стандарту ISO 9001

Мощность котла

Мощность котла подбирается в зависимости от тепловых потерь отапливаемого помещения, количества точек водоразбора и Ваших потребностей в приготовлении горячей воды. Эти параметры учитываются на стадии проектирования системы отопления и ГВС.

Правильно подобранное оборудование обеспечит достаточное количество тепла даже в сильный мороз зимой и позволит снизить мощность до оптимального значения в осенне-весенний период.

ВНИМАНИЕ! Оборудование, подобранное на глаз, снижает возможность регулирования работы отопительной системы, что влечет за собой увеличение расхода топлива и снижение комфорта.

Размещение котла

В первую очередь необходимо выбрать, будет ли котел стоять на полу или будет висеть на стене, что зависит не только от строительной планировки, но и от типа отопительной системы. В случае, если Вы планируете использовать котел для приготовления ГВС, то для снижения тепловых потерь мы рекомендуем разместить котел и бойлер в непосредственной близости от мест водоразбора.

Старые и непривлекательные котлы, располагавшиеся в котельных, были вытеснены котлами современного дизайна, гармонично сочетающимися с остальными элементами Вашего домашнего интерьера. Еще недавно обоснованные аргументы, говорившие против размещения настенных котлов на кухне или в ванной опирались на наличие невзрачной системы соединительных труб, обычно располагавшихся под котлом. Наша продукция отличается элегантным дизайном и компактными размерами и превосходно впишется в интерьер любой кухни или ванной комнаты.

Следуя тенденциям современного дизайна интерьеров, большинство настенных котлов PROTHERM изготавливаются с повышенным классом электрической защиты, что позволяет устанавливать их в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью.

Не стоит бояться того, что наши котлы будут создавать много шума. Звук, издаваемый во время работы котла, не превышает допустимый уровень шума 55 dB (A), установленный для жилых помещений.

Топливо

На сегодняшний день существует несколько видов топлива. Ассортимент нашей продукции включает в себя оборудование, работающее на следующих видах топлива: природный и сжиженный газ, дизельное топливо, различные виды твердого топлива и электрическая энергия.

Выбор вида топлива диктуется условиями снабжения им: в одном регионе актуально отапливать газом, в другом – электричеством, в третьем – доступно дизельное топливо... Вне конкуренции – природный газ. Котлы на других видах топлива, дизельном, твердых видах топлива или электричестве, разумно использовать, если нет возможности подведения газа.

Способ отвода продуктов сгорания

Следующим критерием правильного выбора котла и места его установки является возможность забора воздуха, необходимого для сжигания топлива и отвода продуктов сгорания. Компания PROTHERM выпускает как котлы с открытой камерой сгорания и стандартным подключением к дымоходу, так и модели с закрытой камерой сгорания и коаксиальной системой отвода продуктов сгорания, которые не требуют подключения к стационарному дымоходу.

Отвод продуктов сгорания в стационарный дымоход – традиционное решение, при котором продукты сгорания отводятся в дымоход, а воздух для горения топлива поступает в котел из помещения, в котором он установлен. Поэтому в помещении должна быть обеспечена достаточная приточная вентиляция.

Модели с коаксиальной системой отвода продуктов сгорания могут быть установлены в помещении, где нет дымохода, или он находится на удаленном расстоянии от места установки котла. Забор воздуха для горения осуществляется за счет разрежения в камере сгорания, а встроенный вентилятор принудительно отводит продукты сгорания из помещения установки котла.

Конструкция котлов позволяет прокладывать отдельные дымоходные трассы с помощью коаксиального трубопровода (диаметром 60/100 мм или 80/125 мм согласно проектной документации). В случае наличия более сложных строительных условий, можно использовать отдельный трубопровод диаметром 80мм, позволяющий удлинять трассы дымохода.

Модернизация производства
и лабораторий. Начало
производства котлов серий
ПАНТЕРА и Леопард

2000

Экспорт котлов в 24 страны
Европы, Азии и Африки

2003

Сертификация производства
ISO 14001

2006

1999

Начало экспорта
в Великобританию,
CE сертификация

2001

Интеграция Protherm
в Vaillant Group

2005

Открытие Представительства
Protherm в России

2007

Новый склад готовой
продукции в Скалице.
Сертификация лаборатории
отдела разработки

Подготовка горячей воды

При выборе подходящего котла вопрос выбора способа подготовки горячей воды зачастую является ключевым.

Количество горячей воды, способ ее использования, комфорт - это вопросы, которые зависят от Вашего образа жизни и Ваших привычек. Тому, кто долгое время пользовался проточным газовым или электрическим водонагревателем, подойдет как котел с проточным способом нагрева горячей воды, так и котел с нагревом горячей воды в накопительном бойлере.

С экономической точки зрения выбор проще. Котлы с проточным способом нагрева воды, дешевле и греют воду только тогда, когда в ней возникает необходимость. Эксплуатация котлов с накопительным бойлером, наоборот, несколько дороже, но за то более комфортна.

Оптимальное регулирование

Установив в жилом помещении комнатный терморегулятор с программированием режимов отопления, можно существенно экономить теплоэнергию. При необходимости в регуляторе можно устанавливать температуру для различных временных интервалов (например, в ночное время или в дневное время). Экономить можно и с помощью термостатических вентилей, которые устанавливаются на радиаторы.

Также управлять работой котла можно и с помощью погодозависимого регулятора. Благодаря его использованию, температура теплоносителя в отопительном контуре изменяется в зависимости от наружной температуры воздуха. Датчик наружной температуры постоянно следит за изменениями погодных условий, а котел регулирует температуру теплоносителя согласно предварительным установкам так, что бы в любое время суток был обеспечен полный комфорт в отапливаемых помещениях.

Подобное регулирование уже является неотъемлемой частью системы управления котлом марки PROTHERM.

Начало производства настенного конденсационного котла Лев

2008

Производство нового поколения настенных электрических котлов Скат, настенных газовых котлов ПАНТЕРА и Гепард в новом едином дизайне

2010

Сегодня Protherm занимает уверенные позиции на рынке отопительного оборудования Восточной Европы, ежегодно производят свыше 200 000 котлов

2012


2009

Protherm уверенно занимает ведущие позиции на рынке отопительного оборудования в Восточной Европе

2011

Начало продаж оборудования Protherm со склада ООО «Вайлант Групп Рус» в России

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

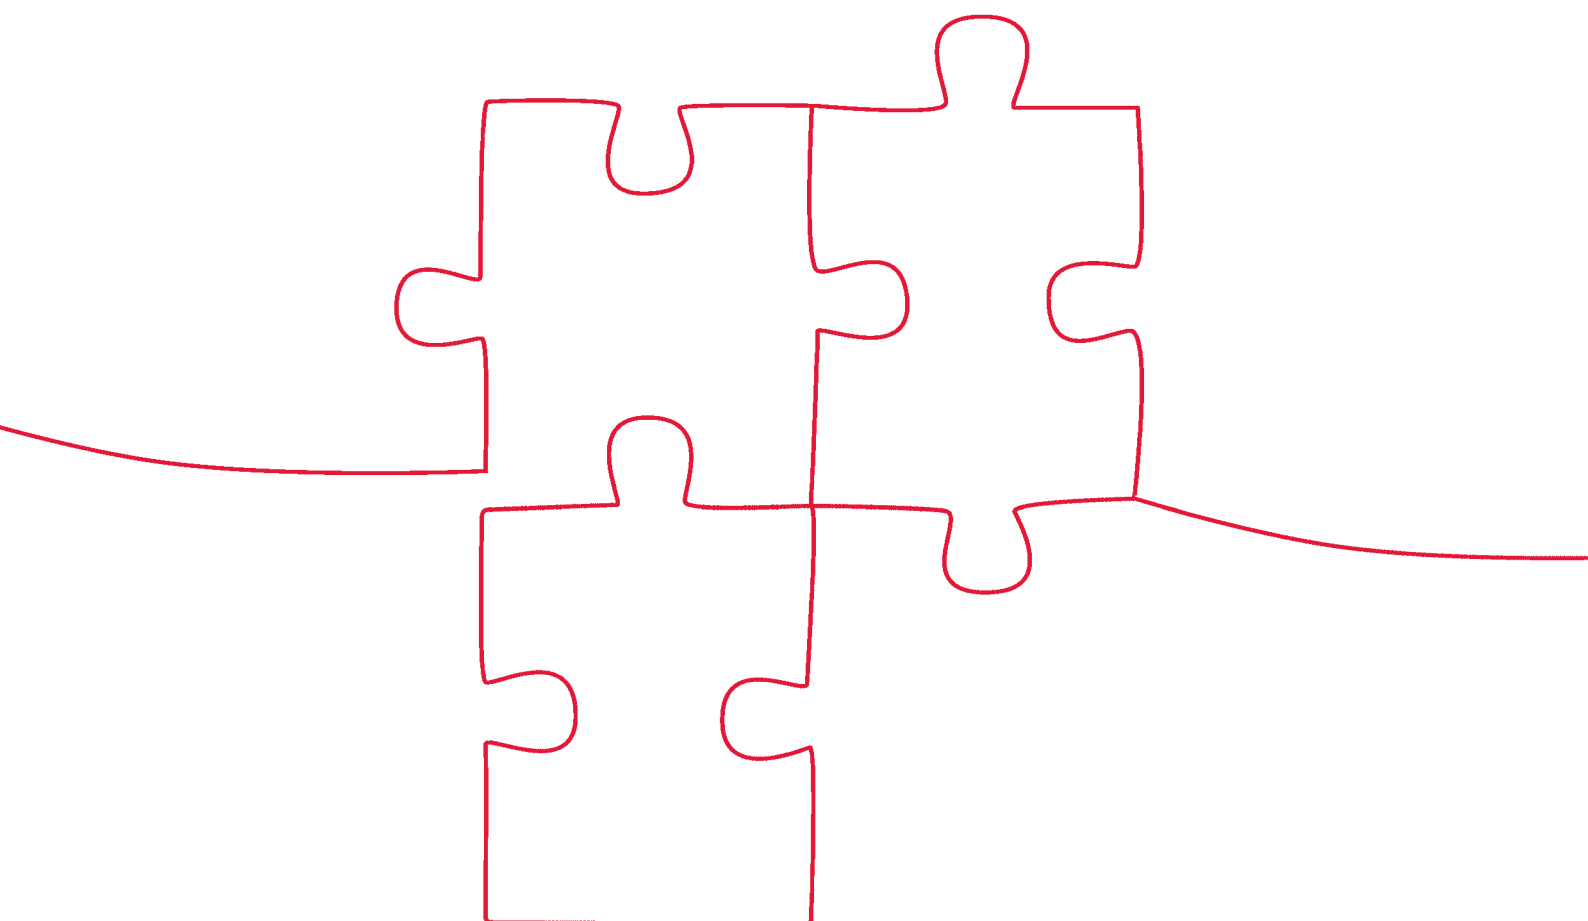

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

- 0010015242 ПАНТЕРА 25 КТО
Газовый настенный одноконтурный котел, 25 кВт
- 0010003789 FS B100 S
Напольный прямоугольный бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 95 литров
- 0020118083 THERMOLINK P
Комнатный регулятор температур
- 0020040797 Датчик уличной температуры
- 0020174087 Датчик бойлера NTC

Номер для заказа P1000010

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

- 0010015242 ПАНТЕРА 25 КТО
Газовый настенный одноконтурный котел, 25 кВт
- 0010006653 WH B60 Z
Настенный прямоугольный бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 58 литров
- 0020118083 THERMOLINK P
Комнатный регулятор температур
- 0020040797 Датчик уличной температуры
- 0020174087 Датчик бойлера NTC

Номер для заказа P2000020

НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4

- 0010008954 СКАТ 14 KR 13
Настенный электрический котел, 14 кВт
- 0010006653 WH B60 Z
Настенный прямоугольный бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 58 литров
- 0020035407 THERMOLINK S
Комнатный регулятор температур
- 0020040797 Датчик уличной температуры
- 0020015570 Гидравлическое соединение котла с бойлером

Номер для заказа P000004

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5

- 0010008955 **СКАТ 18 KR 13**
Настенный электрический котел, 18 кВт
- 0010006653 **WH B60 Z**
Настенный прямоугольный бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 58 литров
- 0020035407 **THERMOLINK S**
Комнатный регулятор температур
- 0020040797 Датчик уличной температуры
- 0020015570 Гидравлическое соединение котла с бойлером

Номер для заказа P000005

НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6

- 0010008956 **СКАТ 21 KR 13**
Настенный электрический котел, 24 кВт
- 0010006653 **WH B60 Z**
Настенный прямоугольный бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 58 литров
- 0020035407 **THERMOLINK S**
Комнатный регулятор температур
- 0020040797 Датчик уличной температуры
- 0020015570 Гидравлическое соединение котла с бойлером

Номер для заказа P000006

НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7

- 0010008957 **СКАТ 24 KR 13**
Настенный электрический котел, 24 кВт
- 0010006653 **WH B60 Z**
Настенный прямоугольный бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 58 литров
- 0020035407 **THERMOLINK S**
Комнатный регулятор температур
- 0020040797 Датчик уличной температуры
- 0020015570 Гидравлическое соединение котла с бойлером

Номер для заказа P000007

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8

- 0010008958 **СКАТ 28 KR 13**
Настенный электрический котел, 28 кВт
- 0010006653 **WH B60 Z**
Настенный прямоугольный бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 58 литров
- 0020035407 **THERMOLINK S**
Комнатный регулятор температур
- 0020040797 Датчик уличной температуры
- 0020015570 Гидравлическое соединение котла с бойлером

Номер для заказа P000008

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9

- 0010005724 **МЕДВЕДЬ 20 KLOM**
Напольный чугунный газовый котел, 17 кВт
- 0010003789 **FS B100 S**
Напольный прямоугольный бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 95 литров
- 0020035407 **THERMOLINK S**
Комнатный регулятор температур
- 4180 Датчик наружной температуры
- 0010006491 Датчик бойлера NTC

Номер для заказа P000009

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 10

- 0010005726 **МЕДВЕДЬ 40 KLOM**
Напольный чугунный газовый котел, 35 кВт
- 0010015965 **FE 200/6 BM**
Напольный цилиндрический бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 184 литра
- 0020035407 **THERMOLINK S**
Комнатный регулятор температур
- 4180 Датчик наружной температуры
- 0010006491 Датчик бойлера NTC

Номер для заказа P0000100

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11

- 0010005727 МЕДВЕДЬ 50 KLOM
Напольный чугунный газовый котел, 45 кВт
- 0010015965 FE 200/6 BM
Напольный цилиндрический бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 200 литров
- 0020035407 THERMOLINK S
Комнатный регулятор температур
- 4180 Датчик наружной температуры
- 0010006491 Датчик бойлера NTC

Номер для заказа P0000110

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12

- 0010005727 МЕДВЕДЬ 50 KLOM
Напольный чугунный газовый котел, 45 кВт
- 0010004333 FS B300 S
Напольный цилиндрический бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 298 литров
- 0020035407 THERMOLINK S
Комнатный регулятор температур
- 4180 Датчик наружной температуры
- 0010006491 Датчик бойлера NTC

Номер для заказа P000012

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ + ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ + КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР




ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13

- 0010005727 МЕДВЕДЬ 50 KLOM
Напольный чугунный газовый котел, 45 кВт
- 0010004334 FS B400 S
Напольный цилиндрический бойлер косвенного
нагрева горячей воды, 404 литра
- 0020035407 THERMOLINK S
Комнатный регулятор температур
- 4180 Датчик наружной температуры
- 0010006491 Датчик бойлера NTC

Номер для заказа P000013

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

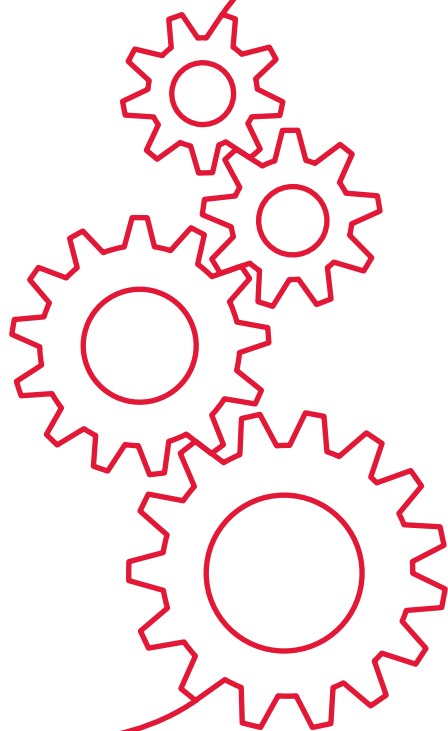

ЯГУАР



ГЕПАРД



ПАНТЕРА



ТИГР

ЯГУАР




Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 11 кВт для отопления и 24 кВт для приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Модели предполагают применение коаксиальной системы отходящих газов, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Котлы разработаны немецкими инженерами для систем поквартирного отопления и водоснабжения и максимально адаптированы к эксплуатации в России. Нетребовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа.

ЯГУАР 11 JTV

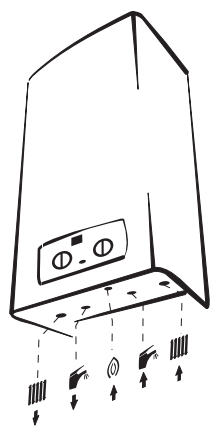

- Двухконтурные газовые котлы
- Закрытая камера сгорания
- Мощность 11,0 кВт (отопление) / 24,0 кВт (ГВС)
- КПД 90,2%
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Медный теплообменник контура отопления
- Теплообменник контура горячего водоснабжения из нержавеющей стали
- Приготовление горячей воды до 10,7 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Размеры (ВхГхШ): 700x280x410
- Вес: 29,5 кг
- Гарантия 2 года

Ягуар 11 JTV
Артикул 0010018581
Мощность:
11,0 кВт (отопление) / 24,0 кВт (ГВС)
закрытая камера сгорания

| ЯГУАР

ЯГУАР 11 JTV

Принадлежности

Название	Артикул
Комплект перевода на сжиженный газ	0020118609

ЯГУАР




Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 24 кВт для отопления и приготовления горячей воды во вторичном пластинчатом теплообменнике из нержавеющей стали.

Модели предполагают применение коаксиальной системы отходящих газов, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Котлы разработаны немецкими инженерами для систем поквартирного отопления и водоснабжения и максимально адаптированы к эксплуатации в России. Нетребовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа.

ЯГУАР 24 JTV

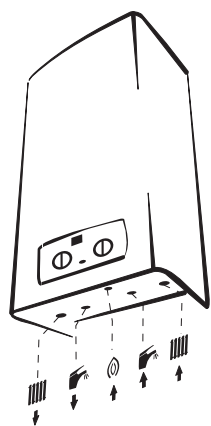

- Двухконтурные газовые котлы
- Закрытая камера сгорания
- Номинальная тепловая мощность 24 кВт
- КПД 90,2%
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Медный теплообменник контура отопления
- Теплообменник контура горячего водоснабжения из нержавеющей стали
- Приготовление горячей воды до 10,7 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Размеры (ВхГхШ): 700x280x410
- Вес: 29,5 кг
- Гарантия 2 года

Ягуар 24 JTV
Артикул 0010018582
Мощность 24 кВт,
закрытая камера сгорания

| ЯГУАР

ЯГУАР 24 JTV

Принадлежности

Название	Артикул
Комплект перевода на сжиженный газ	0020118609

ГЕПАРД-новинка 2015



Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 12 кВт для отопления и 23 кВт для приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.


С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 12 MTV предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать его в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать постоянную температуру горячей воды.

ГЕПАРД 12 MOV

ГЕПАРД 12 MTV

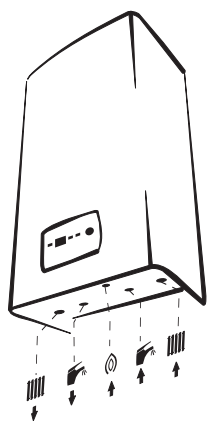

- Двухконтурные газовые котлы
- Открытая (модель MOV) / закрытая камера сгорания (модель MTV)
- Мощность 12,0 кВт (отопление) / 23,0 кВт (ГВС)
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 11,4 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Гарантия 2 года

Гепард 12 MOV

Артикул 0010015235

Мощность:

12,0 кВт (отопление) / 23,0 кВт (ГВС)
открытая камера сгорания

Гепард 12 MTV

Артикул 0010015237

Мощность:

12,0 кВт (отопление) / 23,0 кВт (ГВС)
закрытая камера сгорания

ГЕПАРД-новинка 2015

ГЕПАРД 12 MOV

ГЕПАРД 12 MTV

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 97x35x147	0020118083

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	0020040797

ГЕПАРД-новинка 2015



Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 23 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.

С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 23 MTV предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать его в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать постоянную температуру горячей воды.

ГЕПАРД 23 MOV

ГЕПАРД 23 MTV



Газ




23
кВт



Аксессуары



ГВС

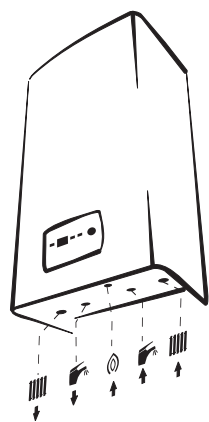

- Двухконтурные газовые котлы
- Открытая (модель MOV) / закрытая камера сгорания (модель MTV)
- Мощность 23,0 кВт
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 11,4 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года

Гепард 23 MOV

Артикул 0010015236

Мощность 23,0 кВт,

открытая камера сгорания

Гепард 23 MTV

Артикул 0010015238

Мощность 23,3 кВт,

закрытая камера сгорания

ГЕПАРД-новинка 2015

ГЕПАРД 23 MOV

ГЕПАРД 23 MTV

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 97x35x147	0020118083

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	0020040797

ГЕПАРД



Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 11 кВт для отопления и 23 кВт для приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.


С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 11 MTV предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать его в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать постоянную температуру горячей воды.

ГЕПАРД 11 MOV

ГЕПАРД 11 MTV

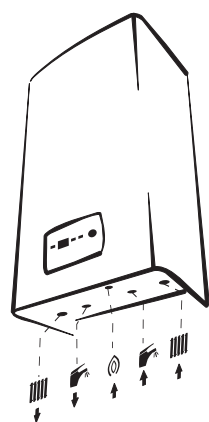

- Двухконтурные газовые котлы
- Открытая (модель MOV) / закрытая камера сгорания (модель MTV)
- Мощность 11,0 кВт (отопление) / 23,0 кВт (ГВС)
- КПД 90,3% (модели MOV) / 93,2 (модели MTV)
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 11,0 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Гарантия 2 года

Гепард 11 MOV

Артикул 0010011782

Мощность:

11,0 кВт (отопление) / 23,0 кВт (ГВС)
открытая камера сгорания

Гепард 11 MTV

Артикул 0010011783

11,0 кВт (отопление) / 23,0 кВт (ГВС)
закрытая камера сгорания

ГЕПАРД

ГЕПАРД 11 MOV

ГЕПАРД 11 MTV

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 97x35x147	0020118083

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	0020040797

ГЕПАРД



Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 23 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.


С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 23 MTV предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать его в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать постоянную температуру горячей воды.

ГЕПАРД 23 MOV

ГЕПАРД 23 MTV

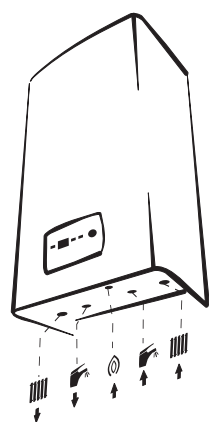

- Двухконтурные газовые котлы
- Открытая (модель MOV) / закрытая камера сгорания (модель MTV)
- Мощность 23,3 кВт
- КПД 90,3% (модели MOV) / 93,2 (модели MTV)
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 11,0 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года

Гепард 23 MOV
Артикул 0010007994
Мощность 23,3 кВт,
открытая камера сгорания

Гепард 23 MTV
Артикул 0010007995
Мощность 23,3 кВт,
закрытая камера сгорания

ГЕПАРД

ГЕПАРД 23 MOV

ГЕПАРД 23 MTV

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 97x35x147	0020118083

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	0020040797
Комплект перевода на сжиженный газ для котла Гепард 23 MOV	0020095607
Комплект перевода на сжиженный газ для котла Гепард 23 MTV	0020095608

ПАНТЕРА



Настенные газовые одноконтурные котлы мощностью 12 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.

С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 12 КТО предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать его в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.


ПАНТЕРА 12 КТО



Газ



Аксессуары

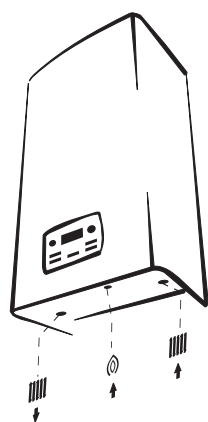

- Одноконтурные газовые котлы
- Закрытая камера сгорания
- Мощность 6,5—12 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года

ПАНТЕРА 12 КТО
Артикул 0010015240
Мощность 12 кВт,
закрытая камера сгорания

ПАНТЕРА

ПАНТЕРА 12 КТО

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа АА Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа ААА Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 97x35x147	0020118083

Принадлежности для комплектации водонагревателем

Название	Артикул
Датчик накопительного бойлера NTC	0020174087

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	0020040797
Комплект перевода на сжиженный газ для котла ПАНТЕРА 12 КТО	0020199915

ПАНТЕРА



Настенные газовые одноконтурные котлы мощностью 25 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.

С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 25 КТО предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать его в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

ПАНТЕРА 25 КОО


ПАНТЕРА 25 КТО



Газ



Аксессуары

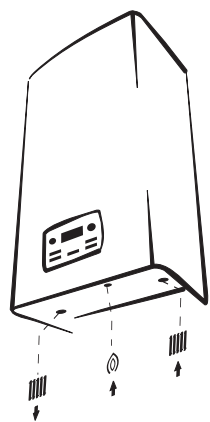

- Одноконтурные газовые котлы
- Открытая камера сгорания (модели 25КОО) / Закрытая камера сгорания (модели 25КТО)
- Мощность 8,4—25 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Приготовление горячей воды 14,0 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$) в дополнительном бойлере косвенного нагрева
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года

ПАНТЕРА 25 КОО

Артикул 0010015241
Мощность 25 кВт,
открытая камера сгорания

ПАНТЕРА 25 КТО

Артикул 0010015242
Мощность 25 кВт,
закрытая камера сгорания

ПАНТЕРА

ПАНТЕРА 25 КОО

ПАНТЕРА 25 КТО

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа АА Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа ААА Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 97x35x147	0020118083

Принадлежности для комплектации водонагревателем

Название	Артикул
Датчик накопительного бойлера NTC	0020174087

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	0020040797
Комплект перевода на сжиженный газ для котлов ПАНТЕРА 25 КОО, 25 КТО	0020199915

ПАНТЕРА



Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 25 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.


С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 25 KTV предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать его в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать постоянную температуру горячей воды.

ПАНТЕРА 25 KOV

ПАНТЕРА 25 KTV

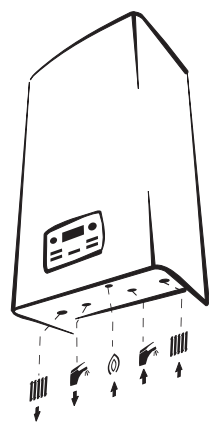

- Двухконтурные газовые котлы
- Открытая камера сгорания (модели 25KOV) / Закрытая камера сгорания (модели 25KTV)
- Мощность 8,4—25 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 12,0 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года

ПАНТЕРА 25 KOV
Артикул 0010015243
Мощность 25 кВт,
открытая камера сгорания

ПАНТЕРА 25 KTV
Артикул 0010015244
Мощность 25 кВт,
закрытая камера сгорания

ПАНТЕРА

ПАНТЕРА 25 KOV

ПАНТЕРА 25 KTV

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 97x35x147	0020118083

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	0020040797
Комплект перевода на сжиженный газ для котлов ПАНТЕРА 25 KOV, 25 KTV	0020199915

ПАНТЕРА



Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 30 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.

С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 30 KTV предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать его в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать постоянную температуру горячей воды.

ПАНТЕРА 30 KOV

ПАНТЕРА 30 KTV




ПАНТЕРА 30 KOV

Артикул 0010015245
Мощность 30 кВт,
открытая камера сгорания

ПАНТЕРА 30 KTV

Артикул 0010015246
Мощность 30 кВт,
закрытая камера сгорания

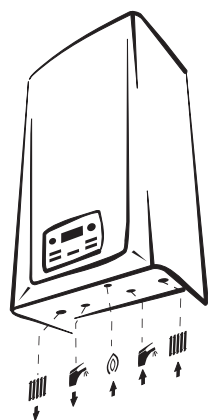

- Двухконтурные газовые котлы
- Открытая камера сгорания (модели 30 KOV) / Закрытая камера сгорания (модели 30 KTV)
- Мощность 10,4 - 30 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 14,4 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года

ПАНТЕРА

ПАНТЕРА 30 KOV

ПАНТЕРА 30 KTV

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 97x35x147	0020118083

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	0020040797
Комплект перевода на сжиженный газ для котлов ПАНТЕРА 30 KOV , 30 KTV	0020199930

ПАНТЕРА



Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 35 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.

С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Модель 35 KTV предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать его в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать постоянную температуру горячей воды.

ПАНТЕРА 35 KTV



- Двухконтурные газовые котлы
- Закрытая камера сгорания
- Мощность 11,2 - 35 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Приготовление горячей воды 16,8 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года

ПАНТЕРА 35 KTV
Артикул 0010015247
Мощность 35 кВт,
закрытая камера сгорания

ПАНТЕРА

ПАНТЕРА 35 KTV

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 97x35x147	0020118083

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	0020040797
Комплект перевода на сжиженный газ для котла ПАНТЕРА 35 KTV	0020199930

ТИГР




Настенный газовый двухконтурный котлы мощностью 12 кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенном 45-ти литровом накопительном бойлере.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.

С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Котел предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать его в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено/невозможно в силу различных причин.

ТИГР 12 KTZ

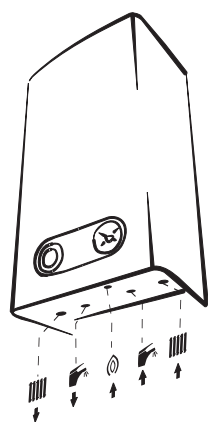

- Двухконтурные газовые котлы
- Закрытая камера сгорания
- Мощность 8,5—12,2 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Встроенный 45-ти литровый накопительный бойлер для приготовления горячей воды
- Два расширительных бака на 2 и 8 литров
- Приготовление горячей воды до 12,6 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$) во встроенном накопительном бойлере
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер приготовления горячей воды
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Гарантия 2 года

Тигр 12 KTZ
Артикул 0010003792
Мощность 12,2 кВт
закрытая камера сгорания

ТИГР

ТИГР 12 KTZ

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	4180

				ЯГУАР	
				JAGUAR 11 JTV	JAGUAR 24 JTV
Артикул				0010018581	0010018582
Тип котла	Газовый			•	•
	Электрический			-	-
	Одноконтурный			-	-
	Двухконтурный			•	•
Режимы работы	Отопление			•	•
	Горячее водоснабжение			•	•
Отопительный контур					
Камера сгорания	Открытая			-	-
	Закрытая			•	•
Потребляемая тепловая мощность	Минимальная	кВт	10,5	10,5	10,5
	Максимальная	кВт	12,0	25,3	25,3
Полезная мощность в режиме отопления	Минимальная	кВт	9,2	9,2	9,2
	Максимальная	кВт	11,0	23,5	23,5
КПД		%	90,2	90,2	90,2
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,8	0,8	0,8
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака		л	7,0	7,0	7,0
Контур ГВС					
Встроенный накопительный бойлер		л	-	-	-
Объем расширительного бака системы ГВС		л	-	-	-
Тип теплообменника ГВС	Пластинчатый			•	•
	Битермический			-	-
Полезная мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	9,2	9,2	9,2
	Максимальная	кВт	23,5	23,5	23,5
Диапазон результирующей температуры контура ГВС		°C	30-64	30-64	30-64
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	-	-	-
	Δt = 30°C	л/мин	10,7	10,7	10,7
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	0,3	0,3	0,3
	Максимальное	Атм	8,0	8,0	8,0
Контур подачи газа					
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130-200	130-200	130-200
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300
Максимальное потребление газа в режиме отпления	Природный газ (G20)	м3/час	1,39	2,73	2,73
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	0,44	1,02	1,02
Максимальное потребление газа в режиме ГВС	Природный газ (G20)	м3/час	2,73	2,73	2,73
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	1,024	1,024	1,024
Управление					
Терморегуляторы	Exabasic		-	-	-
	Exacontrol		-	-	-
	Thermolink B		-	-	-
	Thermolink P		-	-	-
	Thermolink S		-	-	-
Панель управления	Светодиодная индикация		-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей		•	•	•
	Индикация температуры		•	•	•
Безопасность	Индикация неисправностей		•	•	•
Системы безопасности					
Системы безопасности	Датчик тяги		-	-	-
	Дифференциал давления дымохода		•	•	•
	Контроль пламени		•	•	•
	Датчик низкого давления теплоносителя		•	•	•
	Предохранительный клапан		•	•	•
	Датчик расхода воды		•	•	•
	Тепловой предохранитель		•	•	•
	Защита от замерзания		•	•	•
Размеры и подключение					
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50
	Потребление	Вт	98	98	98
	Класс электрической защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Класс NOx			-	-	-
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	60/100*** (80/80)	60/100*** (80/80)	60/100*** (80/80)
	Газопровод	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур отопления	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур ГВС	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Габариты	Высота	мм	700	700	700
	Глубина	мм	280	280	280
	Ширина	мм	410	410	410
Вес		кг	29,5	29,5	29,5

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Комплект коаксиальных дымоходов не входит в стоимость котла и приобретается дополнительно.

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предвительно настроенными на природный газ (G20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

				ГЕПАРД 2015			
				12 MOV	12 MTV	23 MOV	23 MTV
Артикул				0010015235	0010015237	0010015236	0010015238
Тип котла	Газовый			•	•	•	•
	Электрический			-	-	-	-
	Одноконтурный			-	-	-	-
	Двухконтурный			•	•	•	•
Режимы работы	Отопление			•	•	•	•
	Горячее водоснабжение			•	•	•	•
Отопительный контур							
Камера сгорания	Открытая			•	-	•	-
	Закрытая			-	•	-	•
Полезная мощность в режиме отопления	Минимальная	кВт	9,1	8,0	9,0	9,0	9,0
	Максимальная	кВт	12,0	11,9	23,0	24,6	24,6
Потребляемая тепловая мощность	Минимальная	кВт	10,5	9,4	10,5	10,5	10,5
	Максимальная	кВт	13,6	13,1	25,7	27,1	27,1
КПД		%	-	-	-	-	-
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака		л	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Контур ГВС							
Встроенный накопительный бойлер		л	-	-	-	-	-
Объем расширительного бака системы ГВС		л	-	-	-	-	-
Тип теплообменника ГВС	Пластинчатый			•	•	•	•
	Битермический			-	-	-	-
Полезная мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	9,1	8,0	9,0	9,0	9,0
	Максимальная	кВт	12,0	11,9	23,0	24,6	24,6
Диапазон результирующей температуры контура ГВС		°C	35-65	35-65	35-65	35-65	35-65
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Δt = 30°C	л/мин	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	Атм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Контур подачи газа							
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130-200	130-200	130-200	130-200	130-200
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	300	300
Максимальное потребление газа в режиме отопления	Природный газ (G20)	м3/час	1,44	1,39	2,7	2,9	2,9
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	1,07	1,03	2,0	2,1	2,1
Максимальное потребление газа в режиме ГВС	Природный газ (G20)	м3/час	1,44	1,39	2,7	2,9	2,9
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	1,07	1,03	2,0	2,1	2,1
Управление							
Терморегуляторы	Exabasic			•	•	•	•
	Exacontrol			•	•	•	•
	Thermolink B			•	•	•	•
	Thermolink P			•	•	•	•
	Thermolink S			•	•	•	•
Панель управления	Светодиодная индикация			-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей			•	•	•	•
	Индикация температуры			•	•	•	•
	Индикация неисправностей			•	•	•	•
Безопасность							
Системы безопасности	Датчик тяги			•	-	•	-
	Дифференциал давления дымохода			-	•	-	•
	Контроль пламени			•	•	•	•
	Датчик низкого давления			•	•	•	•
	Предохранительный клапан			•	•	•	•
	Датчик расхода воды			•	•	•	•
	Тепловой предохранитель			•	•	•	•
	Защита от замерзания			•	•	•	•
	Защита насоса от заклинивания			•	•	•	•
Размеры и подключение							
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
	Потребление	Вт	92	136	92	156	156
	Класс электрической защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Класс NOx			3	3	3	3	3
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	135	60/100*** (80/80)	155	60/100*** (80/80)	60/100*** (80/80)
	Газопровод	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур отопления	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур ГВС	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Габариты	Высота	мм	740	740	740	740	740
	Глубина	мм	310	310	310	310	310
	Ширина	мм	410	410	410	410	410
Вес		кг	31,0	34,0	31,0	34,0	34,0

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Комплект коаксиальных дымоходов не входит в стоимость котла и приобретается дополнительно.

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предвостановочно настроенными на природный газ (G20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

				ГЕПАРД			
				11 MOV	11 MTV	23 MOV	23 MTV
Артикул				0010011782	0010011783	0010007994	0010007995
Тип котла	Газовый			•	•	•	•
	Электрический			-	-	-	-
	Одноконтурный			-	-	-	-
	Двухконтурный			•	•	•	•
Режимы работы	Отопление			•	•	•	•
	Горячее водоснабжение			•	•	•	•
Отопительный контур							
Камера сгорания	Открытая			•	-	•	-
	Закрытая			-	•	-	•
Полезная мощность в режиме отопления	Минимальная	кВт	9,0	8,5	9,0	8,5	8,5
	Максимальная	кВт	11,0	11,0	23,3	23,3	23,3
Потребляемая тепловая мощность	Минимальная	кВт	10,4	10,7	10,4	10,7	10,7
	Максимальная	кВт	12,9	12,8	25,8	25,0	25,0
КПД		%	90,3	93,2	90,3	93,2	93,2
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака		л	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Контур ГВС							
Встроенный накопительный бойлер		л	-	-	-	-	-
Объем расширительного бака системы ГВС		л	-	-	-	-	-
Тип теплообменника ГВС	Пластинчатый			•	•	•	•
	Битермический			-	-	-	-
Потребляемая мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	8,5	8,5	9,0	8,5	8,5
	Максимальная	кВт	23,3	23,3	23,0	23,0	23,0
Диапазон результирующей температуры контура ГВС		°C	38-60	38-60	38-60	38-60	38-60
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Δt = 30°C	л/мин	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	Атм	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Контур подачи газа							
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130-200	130-200	130-200	130-200	130-200
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	300	300
Максимальное потребление газа в режиме отопления	Природный газ (G20)	м3/час	1,37	2,73	2,73	2,73	2,73
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	0,94	1,87	1,87	1,87	1,87
Максимальное потребление газа в режиме ГВС	Природный газ (G20)	м3/час	2,64	2,73	2,73	2,73	2,73
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	1,84	1,87	1,87	1,87	1,87
Управление							
Терморегуляторы	Exabasic			•	•	•	•
	Exacontrol			•	•	•	•
	Thermolink B			•	•	•	•
	Thermolink P			•	•	•	•
	Thermolink S			•	•	•	•
Панель управления	Светодиодная индикация			-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей			•	•	•	•
	Индикация температуры			•	•	•	•
	Индикация неисправностей			•	•	•	•
Безопасность							
Системы безопасности	Датчик тяги			•	-	•	-
	Дифференциал давления дымохода			-	•	-	•
	Контроль пламени			•	•	•	•
	Датчик низкого давления			•	•	•	•
	Предохранительный клапан			•	•	•	•
	Датчик расхода воды			•	•	•	•
	Тепловой предохранитель			•	•	•	•
	Защита от замерзания			•	•	•	•
	Защита насоса от заклинивания			•	•	•	•
Размеры и подключение							
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
	Потребление	Вт	92	147	92	147	147
	Класс электрической защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Класс NOx			3	3	3	3	3
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	126	60/100*** (80/80)	126	60/100*** (80/80)	60/100*** (80/80)
	Газопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Контур отопления	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур ГВС	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Габариты	Высота	мм	741	741	741	741	741
	Глубина	мм	311	311	311	311	311
	Ширина	мм	410	410	410	410	410
Вес		кг	31,0	34,0	31,0	34,0	34,0

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Комплект коаксиальных дымоходов не входит в стоимость котла и приобретается дополнительно.

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предвительно настроенными на природный газ (G20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.

			ПАНТЕРА				
			12 КТО	25 КОО	25 КТО	25 КОВ	25 КТВ
Артикул			0010015240	0010015241	0010015242	0010015243	0010015244
Тип котла	Газовый		•	•	•	•	•
	Электрический		-	-	-	-	-
	Одноконтурный		•	•	•	-	-
	Двухконтурный		-	-	-	•	•
Режимы работы	Отопление		•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение		- **	- **	**	•	•
Отопительный контур							
Камера сгорания	Открытая		-	•	-	•	-
	Закрытая		•	-	•	-	•
Потребляемая тепловая мощность	Минимальная	кВт	7,3	10,7	9,4	10,7	9,4
	Максимальная	кВт	13,3	24,9	27,1	27,9	27,1
Полезная мощность в режиме отопления	Минимальная	кВт	6,4	9,5	9,1	9,5	9,1
	Максимальная	кВт	12,0	25,0	25,0	25,0	25,0
КПД		%	-	-	-	-	-
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака системы отопления		л	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Контур ГВС							
Встроенный накопительный бойлер		л	-	-	-	-	-
Объем расширительного бака системы ГВС		л	-	-	-	-	-
Тип теплообменника ГВС	Пластинчатый		-	-	-	•	•
	Битермический		-	-	-	-	-
Полезная мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	-	-	-	9,5	8,4
	Максимальная	кВт	-	-	-	25,0	25,0
Диапазон результирующей температуры контура ГВС		°C	-	-	-	35-65	35-65
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	-	-	-	1,5	1,5
	Δt = 30°C	л/мин	-	-	-	12,0	14,0
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	-	-	0,5	0,5	0,5
	Максимальное	Атм	-	-	10,0	10,0	10,0
Контур подачи газа							
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130-200	130-200	130-200	130-200	130-200
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	300	300
Максимальное потребление газа	Природный газ (G20)	м3/час	1,4	2,84	2,84	2,84	3,44
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	1,05	2,08	2,08	2,08	3,21
Управление							
Терморегуляторы	Exabasic		•	•	•	•	•
	Exacontrol		•	•	•	•	•
	Thermolink B		•	•	•	•	•
	Thermolink P		•	•	•	•	•
	Thermolink S		•	•	•	•	•
Панель управления	Светодиодная индикация		-	-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей		•	•	•	•	•
	Индикация температуры		•	•	•	•	•
	Индикация неисправностей		•	•	•	•	•
Безопасность							
Системы безопасности	Датчик тяги		-	•	-	•	-
	Дифференциал давления дымохода		•	-	•	-	•
	Контроль пламени		•	•	•	•	•
	Датчик низкого давления		•	•	•	•	•
	Предохранительный клапан		•	•	•	•	•
	Датчик расхода воды		-	-	•	•	•
	Тепловой предохранитель		•	•	•	•	•
	Защита от замерзания		•	•	•	•	•
	Защита насоса от заклинивания		•	•	•	•	•
Размеры и подключение							
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
	Потребление	Вт	145	140	142	147	145
	Класс электрической защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Класс NOx			3	3	3	3	3
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	60/100***	135	60/100***	135	60/100***
	Газопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Габариты	Контур отопления	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур ГВС	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Высота	мм	800	800	800	800	800
	Глубина	мм	338	338	338	339	338
Вес	Ширина	мм	440	440	440	440	440
		кг	38,0	35,0	40,0	37,0	41,0

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Комплект коаксиальных дымоходов не входит в стоимость котла и приобретается дополнительно.

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предвостановительно настроенными на природный газ (G20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

				ПАНТЕРА		
				30 KOV	30 KTV	35 KTV
Артикул				0010015245	0010015246	0010015247
Тип котла	Газовый			•	•	•
	Электрический			-	-	-
	Одноконтурный			-	-	-
	Двухконтурный			•	•	•
Режимы работы	Отопление			•	•	•
	Горячее водоснабжение			•	•	•
Отопительный контур						
Камера сгорания	Открытая			•	-	-
	Закрытая			-	•	•
Потребляемая тепловая мощность	Минимальная	кВт	12,4	10,4	13,0	
	Максимальная	кВт	32,4	32,7	39,8	
Полезная мощность в режиме отопления	Минимальная	кВт	10,5	11,5	9,6	
	Максимальная	кВт	28,8	30,0	35,0	
КПД		%	-	-	-	
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,5	0,5	0,5	
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	
Объем расширительного бака системы отопления		л	10,0	10,0	10,0	
Контур ГВС						
Встроенный накопительный бойлер		л	-	-	-	
Объем расширительного бака системы ГВС		л	-	-	-	
Тип теплообменника ГВС	Пластинчатый			•	•	•
	Битермический			-	-	-
Полезная мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	10,5	10,6	10,4	
	Максимальная	кВт	28,8	24,6	29,6	
Диапазон результирующей температуры контура ГВС		°C	35-65	35-65	35-65	
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	1,5	1,5	1,5	
	Δt = 30°C	л/мин	14,4	14,4	16,8	
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	0,5	0,5	0,5	
	Максимальное	Атм	10,0	10,0	10,0	
Контур подачи газа						
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130-200	130-200	130-200	
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	
Максимальное потребление газа	Природный газ (G20)	м3/час	3,4	3,4	4,1	
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	1,0	1,0	1,1	
Управление						
Терморегуляторы	Exabasic			•	•	•
	Exacontrol			•	•	•
	Thermolink B			•	•	•
	Thermolink P			•	•	•
	Thermolink S			•	•	•
Панель управления	Светодиодная индикация			-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей			•	•	•
	Индикация температуры			•	•	•
	Индикация неисправностей			•	•	•
Безопасность						
Системы безопасности	Датчик тяги			•	-	-
	Дифференциал давления дымохода			-	•	•
	Контроль пламени			•	•	•
	Датчик низкого давления			•	•	•
	Предохранительный клапан			•	•	•
	Датчик расхода воды			•	•	•
	Тепловой предохранитель			•	•	•
	Защита от замерзания			•	•	•
	Защита насоса от заклинивания			•	•	•
Размеры и подключение						
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50	
	Потребление	Вт	93	145	175	
	Класс электрической защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D	
Класс NOx			3	3	3	
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	135	60/100*** (80/80)	60/100*** (80/80)	
	Газопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	
	Контур отопления	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	
	Контур ГВС	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	
Габариты	Высота	мм	800	800	880	
	Глубина	мм	338	338	338	
	Ширина	мм	440	440	440	
Вес		кг	34,0	41,0	36,0	

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Комплект коаксиальных дымоходов не входит в стоимость котла и приобретается дополнительно.

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на природный газ (G20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

				ТИГР
				12 КТЗ
Артикул		0010003792		
Тип котла	Газовый	•		
	Электрический	-		
	Одноконтурный	-		
	Двухконтурный	•		
Режимы работы	Отопление	•		
	Горячее водоснабжение	•		
Отопительный контур				
Камера сгорания	Открытая	-		
	Закрытая	•		
Полезная мощность в режиме отопления	Минимальная	кВт	3,5	
	Максимальная	кВт	11,2	
Потребляемая тепловая мощность	Минимальная	кВт	4,2	
	Максимальная	кВт	12,3	
КПД		%	91	
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,8	
	Максимальное	Атм	3,0	
Объем расширительного бака		л	8,0	
Контур ГВС				
Встроенный накопительный бойлер		л	45,0	
Объем расширительного бака системы ГВС		л	2,0	
Тип теплообменника ГВС	Пластинчатый	-		
	Битермический	-		
Полезная мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	11,0	
	Максимальная	кВт	26,0	
Диапазон результивной температуры контура ГВС		°C	38-70	
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	2,7	
	Δt = 30°C	л/мин	12,6	
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	1,0	
	Максимальное	Атм	6,0	
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130-200	
Максимальное потребление газа	Природный газ (G20)	м3/час	1,3	
Управление				
Терморегуляторы	Exabasic	-		
	Exacontrol	-		
	Thermolink B	-		
	Thermolink P	-		
	Thermolink S	•		
Панель управления	Светодиодная индикация	•		
	Жидкокристаллический дисплей	•		
	Индикация температуры	•		
	Индикация неисправностей	•		
Безопасность				
Безопасность	Датчик тяги	-		
	Дифференциал давления дымохода	•		
	Контроль пламени	•		
	Датчик низкого давления	•		
	Предохранительный клапан	•		
	Датчик расхода воды	•		
	Датчик перегрева	•		
	Защита от замерзания	•		
	Антиблокировка насоса	•		
Размеры и подключение				
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230/50	
	Потребление	Вт	120	
	Класс электрической защиты	IPX4D		
Класс NOx		3		
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	100/60***	
	Газопровод	дюйм	1/2"	
	Контур отопления	дюйм	3/4"	
	Контур ГВС	дюйм	1/2"	
Габариты	Высота	мм	900	
	Глубина	мм	570	
	Ширина	мм	410	
Вес		кг	71,0	

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Комплект коаксиальных дымоходов не входит в стоимость котла и приобретается дополнительно.

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на природный газ (G20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ С ОДНОКОНТУРНЫМИ КОТЛАМИ

		WH B60 Z	FS B100S	FE 120/6 BM	FE 150/6 BM	FE 200/6 BM	FS B300S	FS B400S	FS B500S
Артикул		0010006653	0010003789	0010015963	0010015964	0010015965	0010004333	0010004334	0010004335
Мощность	кВт	16,8	26,1	30,9	35,9	41,4	46,0	46,0	61,0
Настенные котлы									
ЯГУАР JTV	11 JTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 JTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 MOV	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 MTV	-	-	-	-	-	-	-	-
ГЕПАРД 2015	23 MOV	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 MTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 MOV	-	-	-	-	-	-	-	-
ГЕПАРД	11 MTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 MOV	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 MTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 КТО	O	O	O	A	S	S	S	S
ПАНТЕРА	25 КОО	O	O	O	O	O	A	A	A
	25 КТО	O	O	O	O	O	A	A	A
	25 KOV	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 KTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 KOV	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 KTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	35 KTV	-	-	-	-	-	-	-	-
тигр	12 KTZ	-	-	-	-	-	-	-	-

- Невозможная комбинация
O Оптимальная комбинация
S Неприменимая комбинация
A Возможная комбинация, однако мощность котла значительно меньше тепловоспринимающей способности бойлера, при этом полный нагрев всего объема воды в водонагревателе с 10 до 60 оС длится более 70 минут
B Возможная комбинация, однако мощность котла составляет более 75% от тепловоспринимающей способности водонагревателя, при этом к концу нагрева это приведет к тактованию котла
AO Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность режим работы оптимальный, при работе котла на меньшей мощности время нагрева воды в бойлере увеличивается.
OB Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность возможно тактование котла (быстро повторяющемуся включению / выключению), при работе котла на первой ступени мощности режим работы оптимальный.
BS Комбинация котла и водонагревателя возможна только при работе котла на первой ступени мощности.



КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ СЕРИИ ЯГУАР, ГЕПАРД, ПАНТЕРА

		Гепард 23 MOV	Гепард 23 MTV	Пантера 12 КТО, 25 КОО, 25 KOV, 25 КТО, 25 KTV	Пантера 30 KOV, 30 KTV, 35 KTV	Ягуар 11 JTV, 24 JTV
Комплект перехода на сжиженный газ	Артикул	0020095607	0020095608	0020199915	0020199930	0020118609


ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]


ДЫМОХОДЫ

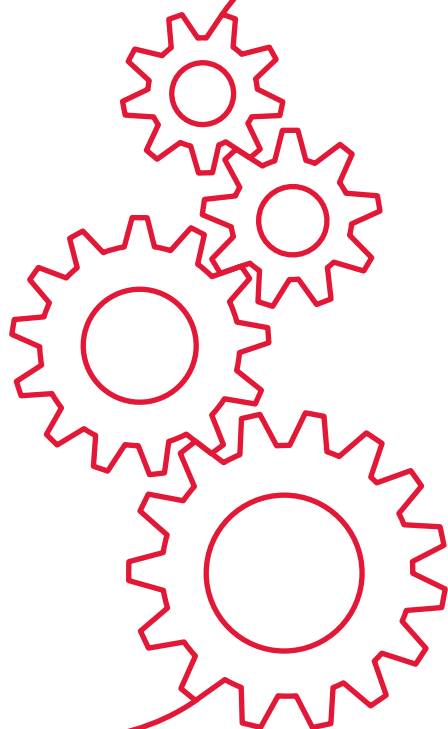

60 / 100



80/125



80 / 80

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЫМОХОДОВ



Введение

Проектирование дымоходов включает в себя:

- определение места подключения и соответствующей части дымохода для подключения трассы дымохода со стороны прибора;
- определение места выхода и соответствующей детали дымохода для завершения трассы дымохода со стороны выхода;
- составление трассы – функциональное определение деталей для соединения места а) с местом б);
- соблюдение (контроль) общей допустимой длины трассы дымохода;
- подготовка заказа (составление заявочных данных) на уже определённые детали.

Монтаж дымохода проводится подсоединением отдельных стандартных элементов дымохода включая подгонку длины элементов дымохода для прямых участков, встраивания и закрепления конечного исполнения дымохода в здании, ввода его в эксплуатацию, включая завершающие действия (эксплуатационной проверки, при необходимости, дополнительного уплотнения и т.п.).

Требования при использовании дымохода:

- дымоход предназначен только для отвода продуктов сгорания и подвода воздуха для горения;
- максимальная длина трубопровода между местом подключения к прибору и выходом не должна превысить значение, указываемое в документации к используемому прибору в эквивалентных метрах - “Эм”;
- для определения места расположения выхода выпускной трубы дымохода пользуйтесь стандартами и нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации
- дымоход можно вывести в общий дымовой канал (в специальные строительный канал или шахту); в каталоге приведены варианты вывода дымохода в дымовой канал;
- для обеспечения правильного монтажа предназначены данные, приводимые в последующих частях каталога.

В каталоге для каждого элемента дымохода содержатся данные о:

- форме и размерах;
- количестве и комплектации (уплотнением, соединительным материалом...);
- способе соединения (типе соединения)
- длине в эквивалентных метрах «Эм»;
- идентификационные данные (для обозначения, заказа...).

Чаще всего совместно используемые детали подготовлены к использованию вместе в виде так называемых систем или комплектов. Для систем и комплектов общие данные в каталоге указываются так же, как было выше указано для отдельных элементов дымоходов.

Для облегчения работы с деталями (системами, комплектами) в соответствии с приведёнными в каталоге данными в соответствующей части каталога приводятся примеры прокладки некоторых трасс дымохода.

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЫМОХОДОВ



Дымоходы

Дымоходы бывают двух видов:

- коаксиальные (“труба в трубе”) – Ø60/100 (либо Ø80/125) с внутренней трубой диаметром 60 мм (либо 80 мм) для отвода продуктов сгорания (“дымовая часть”) и внешней трубой Ø100 мм (либо Ø125) для подвода воздуха (“воздуховод”).
- раздельные (“воздуховод/дымоход”) – однетрубные Ø80 мм, с отдельной трассой воздуховода для подвода воздуха и отдельной трассой дымохода для отвода продуктов сгорания (дымовой частью); все детали раздельного дымохода могут применяться как для воздушной, так и для дымовой части. Все элементы дымохода имеют достаточную прочность, обладают герметичностью и устойчивостью к химическому и физическому воздействию.

Дымоходы изготавливаются из алюминия и алюминиевых сплавов. Детали коаксиального дымохода окрашены в белый цвет.

Уплотнения изготовлены из синтетической кремнийорганической резины (эластомера), выдерживающей температуру до 170°C и давление деформации до 6 МПа.

Коаксиальный дымоход подключается непосредственно к котлу.

Для подключения раздельного дымохода на котел необходимо установить разделительный элемент.

На дымоход предоставляется гарантия на основании Паспорта изделия котла и условий, приведенных в нем.

При манипуляции с отдельными упаковками труб необходимо, прежде всего, принять меры для предотвращения механического повреждения (не класть на упаковку тяжёлые предметы и т.п.) и падения отдельных упаковок с высоты на землю.

Классификация приборов

Котлы в зависимости от способа отвода продуктов сгорания и подвода воздуха для горения делятся на категории А, В и С.

Тип А - котел с открытой камерой сгорания, получает воздух для горения из помещения. Продукты сгорания выводятся в то же помещение.

Тип В - котел с открытой камерой сгорания, получающий воздух для горения из помещения. Продукты сгорания выводятся наружу через дымовую трубу или дымоход.

Тип С - котел с закрытой камерой сгорания, который получает воздух для горения из внешнего пространства или из общей шахты. Продукты сгорания выводятся наружу или в общую шахту.

Камера сгорания и дымовые каналы прибора герметично отделены от помещения, в котором прибор установлен.

Тип С, описываемый в настоящем каталоге, более подробно определяется двузначным числом, которое указывается за буквенным обозначением данной категории: правая цифра определяет способ подвода воздуха для горения к прибору и способ отвода продуктов сгорания, вторая цифра определяет, идёт ли речь о приборе с естественной тягой, с вентилятором для вытяжки продуктов сгорания (за горелкой) или вентилятором для нагнетания воздуха (перед горелкой).

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЫМОХОДОВ

СПОСОБ УСТАНОВКИ КОТЛА И МОНТАЖА КОАКСИАЛЬНОГО ДЫМОХОДА



		1	2	3
С	1			
С	2			
С	3			
С	4			
С	5			
С	6			
С	7			
С	8			


Способ отвода продуктов сгорания и подвода воздуха для горения, т.е. расположение трасс дымохода и способы расположения выводов, для каждого прибора всегда должен реализовываться так, чтобы соответствовать категории, указанной на заводской табличке прибора

ВАРИАНТЫ ПРОКЛАДКИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

A

Исполнение C12


Горизонтальная система коаксиального дымохода для прохода через стену с забором воздуха не из помещения.

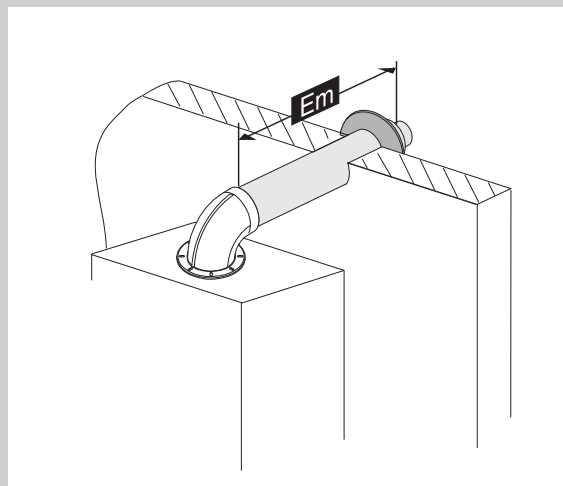

B

Исполнение C32


Вертикальная система коаксиального дымохода с забором воздуха не из помещения. Для вывода раздельного дымохода действует то же самое правило, что и в случае прокладки способом C12

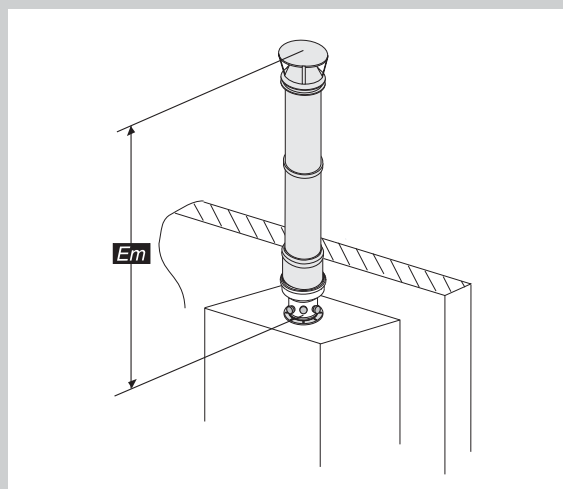

C

Исполнение C42

Подключение к общим коаксиальным дымоходам. Коаксиальные дымоходы от отдельных котлов (отдельные трассы) можно подсоединять и к общим дымоходам; пропускная способность дымохода оценивается на основании данных изготовителя применяемого корпуса дымохода. Если трассы выводятся в дымоход в двух взаимно перпендикулярных направлениях, то расстояние между ними по вертикали должно быть минимально 0,45м. Если трассы выводятся в дымоход с его противоположных сторон, то расстояние между их устьями по вертикали должно составлять не менее 0,6м. В местах вывода трасс в общий коаксиальный дымоход никогда не устанавливаются концевые элементы (так, как, например, при выводе в свободное пространство)! Обе части трассы (как внешняя – для забора воздуха, так и внутренняя – для отвода продуктов сгорания) должны быть безопасно выведены в соответствующий канал дымохода, но не настолько глубоко, чтобы создавать препятствие для продвижения воздуха или продуктов сгорания.

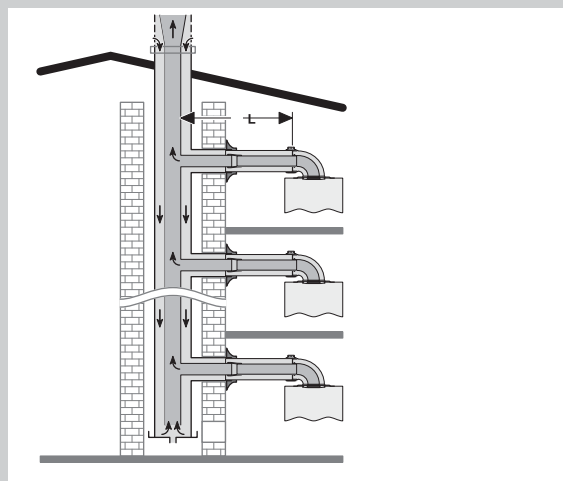

ВАРИАНТЫ ПРОКЛАДКИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ



Газ




Аксессуары

D

Исполнение C52


Раздельная система дымоходов (забор воздуха для горения и отвод отходящих газов выходят на разные стороны здания).

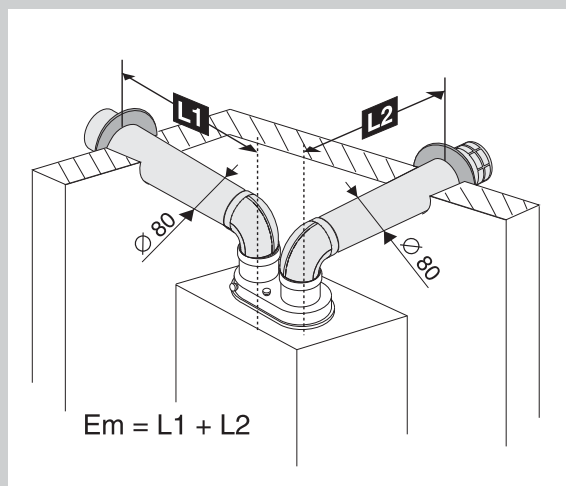

E

Исполнение C82


Раздельная система дымоходов (отвод отходящих газов в общий дымоход).

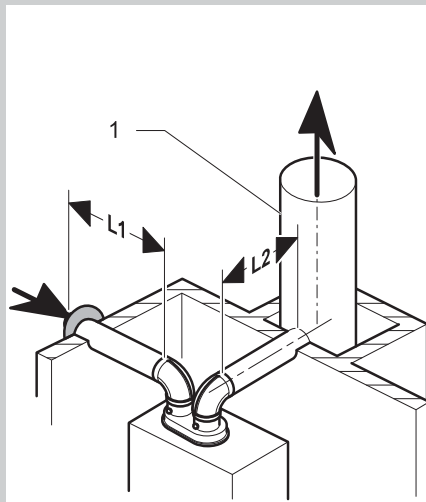

F

Исполнение B22

Воздух для горения поступает в котел из помещения, в котором он установлен. Следует обеспечить приток в помещение достаточного количества воздуха для горения, около 11 м воздуха на 1 м природного газа.

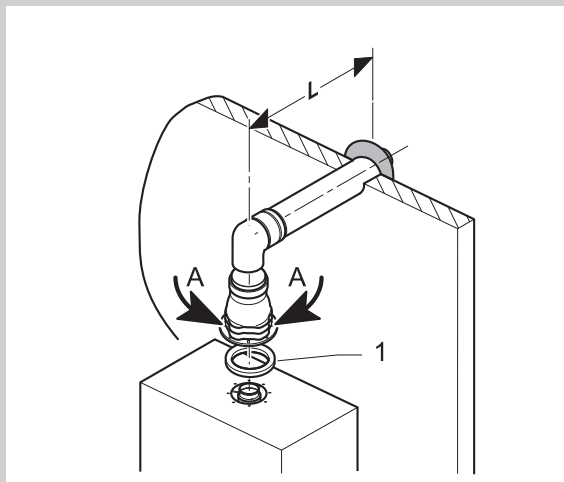

ВАРИАНТЫ ПРОКЛАДКИ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

Горизонтальная система может включать в себя готовый комплект труб, состоящий из соединенных вместе элементов и предназначенный для прохода через стену здания.

Вертикальная система может включать в себя комплекты труб (трубы с прикрепленным к ним козырьком или защитной решёткой), которые во время монтажа крепятся на концах возвышающихся над крышей труб.

Для выхода в общие шахты (строительные каналы, дымоходы...) чаще всего предназначены трубы без концевых элементов.

Трассы дымоходов в зданиях прокладываются в свободных помещениях вдоль стен или в подходящих строительных каналах (шахтах и т.п.); использовать такие строительные каналы можно лишь в том случае, если они не действуют по назначению (не используются и не будут использоваться в первоначальных целях).

Если трассы или их части проводятся вне здания, необходимо учесть необходимость их механической и тепловой защиты.


ДЛИНА ТРАССЫ

Длина трассы выражается и контролируется в эквивалентных метрах (Em) – значения Em отдельных частей складываются и не должны превышать допустимое для данного прибора значение Em.

Максимальная длина трассы для коаксиального дымохода колеблется в диапазоне от 6 до 9 Em (учитывается первое колено на котле).

Максимальная длина трассы для раздельного дымохода колеблется в диапазоне от 2×0,5 до 2×20 Em (разделительный элемент в этой длине не учитывается).

Длина отдельных трасс приведена в прилагаемом к прибору руководстве пользователя.

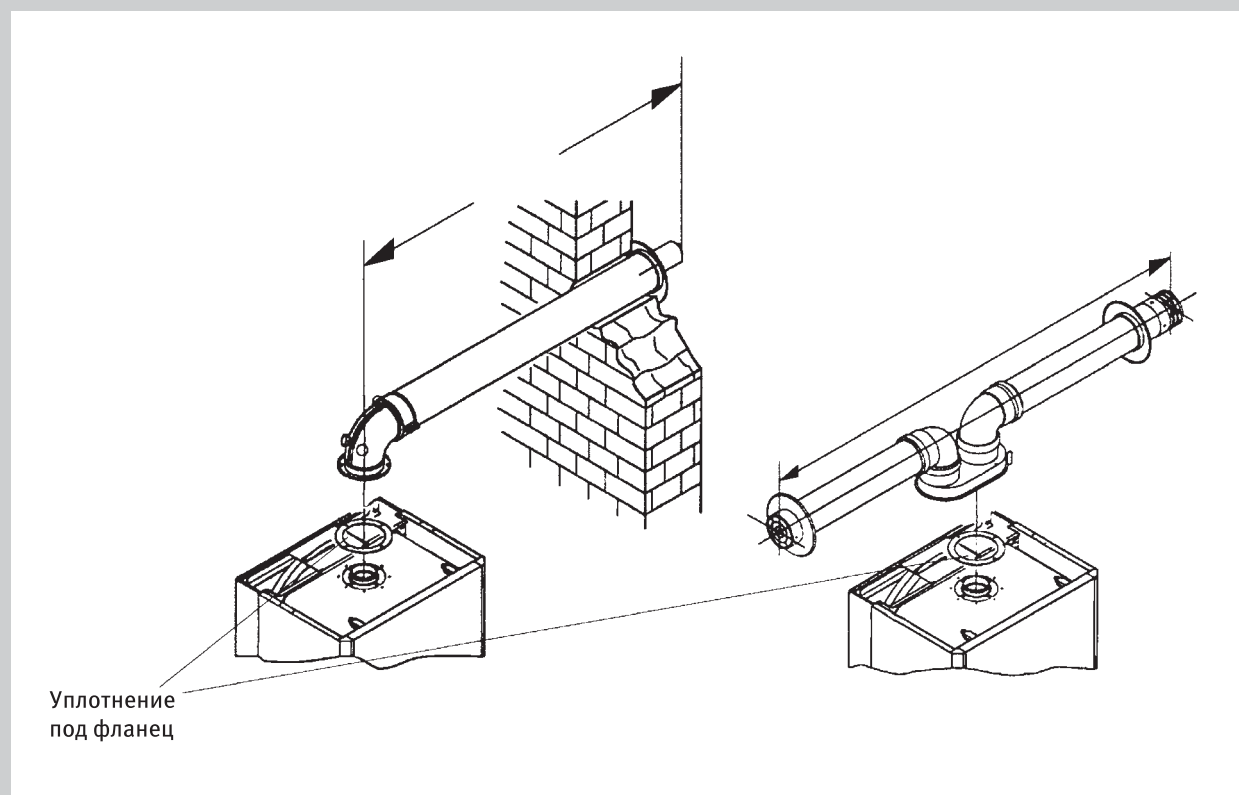

МОНТАЖ



Газ

Аксессуары

Трасса дымохода составляется из отдельных стандартных элементов. Элементы соединяются с помощью втулок или вставляются друг в друга. При соединении элементов используются уплотнения (уплотнительные кольца - круглого и плоского сечения с уплотнительными кромками) или стягиваемые болтами цилиндрические манжеты и втулки.

Для облегчения монтажа и уменьшения возможности повреждения уплотнения перед сборкой дымохода уплотнения и манжеты рекомендуется смазать. Для этого можно использовать мыльную воду, вазелин и т.п.

Несмотря на то, что дымоход имеет достаточную самонесущую способность, он должен быть подходящим образом закреплён вдоль трассы (с помощью кронштейнов, хомутов, подвесов), чтобы на образовавшихся участках не возникала вибрация или шум. Для крепления, поддержки и повышения жёсткости участков дымохода можно с выгодой использовать упомянутые стяжные втулки (если детали ими оснащены).

У горизонтальных выходов край стенки внешнего дымохода после последнего (по направлению от котла) прохождения сквозь стену должен выступать над штукатуркой не менее чем на 20 мм.

ДОПУСТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Проход сквозь кровлю выполняется с использованием проходного изолятора (если он прилагается к используемой детали), с помощью профильных элементов кровельного покрытия или обшивается жёстко, а возможная неплотность между поверхностью дымохода и обшивкой дополнительно уплотняется.

При необходимости (при подгонке длины, использовании оставшихся обрезков, небольших изгибах и отклонениях трассы в соединениях между деталями и т.п.) дымоход дополнительно уплотняется силиконовой замазкой или клеемассой.

Дополнительное уплотнение коаксиального дымохода проводится по участкам – сначала уплотняется внутренняя (газоотводящая) часть, а затем внешняя, надеваемая на внутреннюю.

Разрешается укорачивать прямые трубы со стороны, на которой нет горловины. У коаксиального дымохода внутренняя и внешняя труба всегда укорачиваются на одинаковую длину.

В случае повышенной необходимости защиты от механического повреждения выход можно закрыть сетчатым наконечником.

Для защиты от неблагоприятного воздействия преобладающих ветров перпендикулярно к фасаду на расстоянии не менее 40 см от выхода можно установить заслон из жести. Такой заслон создаёт “полупространство” и не может использоваться в случае, если выход уже расположен в “полупространстве”, т.е., например, в углу, под карнизом или на расстоянии 40 см от земли.

УКЛОН И ОТВОД КОНДЕНСАТА

Горизонтальные трассы (т.е. ось которых располагается в горизонтальной плоскости, за исключением первого колена для присоединения к прибору) прокладываются с уклоном:

- наружу (по направлению от прибора), если речь идёт о выходе (горизонтальный) во внешнее пространство – приблизительно 0,5 - 1,5 %
- внутрь (по направлению к прибору), если речь идёт о выходе в общий дымоход (ось трубопровода от прибора к дымоходу никогда не должна снижаться)

Полностью вертикальные трассы (вверх – без “ухода в сторону”) и трассы комбинированные (состоящие из горизонтальных и вертикальных участков) всегда рекомендуется оснащать элементами для сбора и отвода конденсата.

Вертикальные и комбинированные трассы длиной более 2 метров необходимо оснащать этими элементами. Их желательно устанавливать как можно ближе к котлу, а остальные участки трассы (прежде всего горизонтальные) необходимо проводить с уклоном к этим элементам.

Для отвода конденсата необходимо использовать трубы (шланги), лучше небольшого сечения, на которых с помощью изгиба “вниз – вверх – вниз” создаётся водяной затвор, или на которые устанавливается классический сифон. Высота водяного столба в сифоне около 20 мм будет достаточной. Водяной затвор препятствует выходу продуктов сгорания по шлангу и снижению давления дымовых газов, влияющего на работу маностата котла. Конец шланга выводится в общий домовый водосток. Кислый конденсат дымовых газов следует подходящим образом нейтрализовать. Отводы конденсата не входят в комплект дымохода и фирма “PROTHERM” их не поставляет.

МОНТАЖ



КОНТРОЛЬ МОНТАЖА

Качество уплотнения соединений отдельных стандартных элементов проверяется:

- визуально;
- пенящимися растворами или растворами (на основе химических реактивов), реагирующих на наличие продуктов сгорания (CO₂, CO) изменением цвета или консистенции;
- анализатором CO₂ (CO) с точностью до мин. 0,2 % (объёмных);

У деталей для сбора и отвода конденсата проверяется проходимость трубок (шлангов) для отвода конденсата.

При необходимости с помощью измерения проверяется температура на поверхности дымохода. Если температура какого-либо участка высока, необходимо изолировать сам дымоход или поверхность части здания, а при необходимости и горючие предметы в районе дымохода.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Дымоход, учитывая рабочий диапазон давления, является газонепроницаемым.

УХОД

Если дымоход смонтирован надлежащим образом, и если он в процессе использования не подвергается воздействию в результате проводимых в зданиях работ (каменные, малярные работы...), он не требует профессионального ухода.

В интересах пользователя рекомендуется содержать трубопровод в чистоте.

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 мм ЯГУАР



Газ



Аксессуары

Название	Артикул
----------	---------

Горизонтальная система, 750 мм	3003202753
Горизонтальная система с инспекционными отверстиями, 750 мм	3003202754
Удлинитель, 0,5 м	3003200381
Удлинитель, 1 м	3003200382
Удлинитель, 1,5 м	3003201476
Удлинитель, 2 м	3003201477
Колено, 90°	3003200383
Колено с фланцем, 90°	3003202780
Колено, 45°	3003200384
Вертикальный адаптер	3002186614

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 мм ЯГУАР




Горизонтальная система 750 мм

3003202753

Состав комплекта:

- 1 – колено с фланцем, 1 шт
- 2 – манжета, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 2 шт
- 4 – хомут, 1 шт
- 5 – распорка, 1 шт
- 6 – внутренняя труба Ø60 мм, 1 шт
- 7 – внешняя труба Ø100 мм, 1 шт
- 8 – уплотнение под фланец, 1 шт
- 9 – защитная решетка, 1 шт
- 10 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт
- 11 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 12 – винты, 6 шт

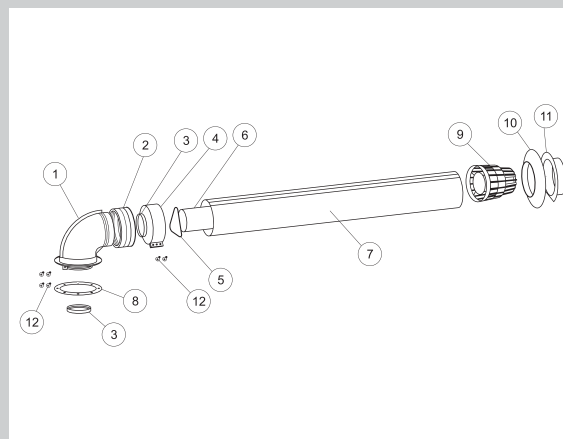


Горизонтальная система с инспекционными отверстиями, 750 мм

3003202754

Состав комплекта:

- 1 – колено с фланцем, 1 шт
- 2 – манжета, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 2 шт
- 4 – хомут, 1 шт
- 5 – распорка, 1 шт
- 6 – внутренняя труба Ø60 мм, 1 шт
- 7 – внешняя труба Ø100 мм, 1 шт
- 8 – уплотнение под фланец, 1 шт
- 9 – защитная решетка, 1 шт
- 10 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт
- 11 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 12 – винты, 6 шт

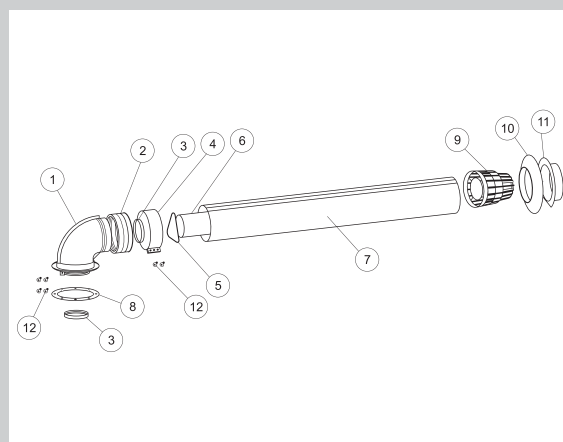


Удлинитель, 0,5 м

3003200381

Состав комплекта:

- 1 – хомут, 1 шт
- 2 – манжета, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 4 – распорка, 1 шт
- 5 – внутренняя труба Ø60 мм, 1 шт
- 6 – внешняя труба Ø100 мм, 1 шт
- 7 – винты, 6 шт

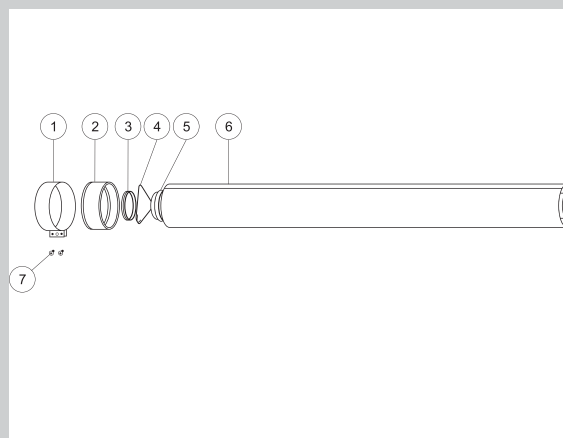

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 мм ЯГУАР




Удлинитель, 1 м

3003200382

Состав комплекта:

- 1 – хомут, 1 шт
- 2 – манжета, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 4 – распорка, 1 шт
- 5 – внутренняя труба Ø60 мм, 1 шт
- 6 – внешняя труба Ø100 мм, 1 шт
- 7 – винты, 6 шт

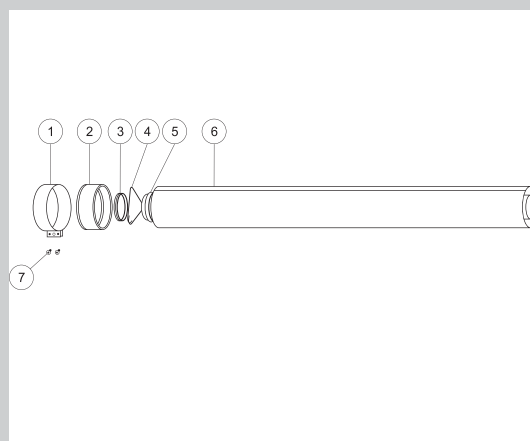


Удлинитель, 1,5 м

3003201476

Состав комплекта:

- 1 – хомут, 1 шт
- 2 – манжета, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 4 – распорка, 1 шт
- 5 – внутренняя труба Ø60 мм, 1 шт
- 6 – внешняя труба Ø100 мм, 1 шт
- 7 – винты, 6 шт

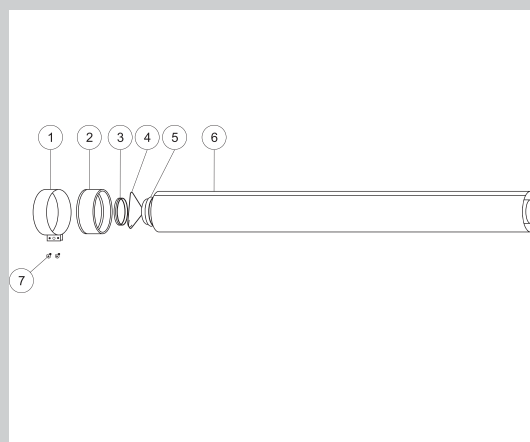


Удлинитель, 2 м

3003201477

Состав комплекта:

- 1 – хомут, 1 шт
- 2 – манжета, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 4 – распорка, 1 шт
- 5 – внутренняя труба Ø60 мм, 1 шт
- 6 – внешняя труба Ø100 мм, 1 шт
- 7 – винты, 6 шт

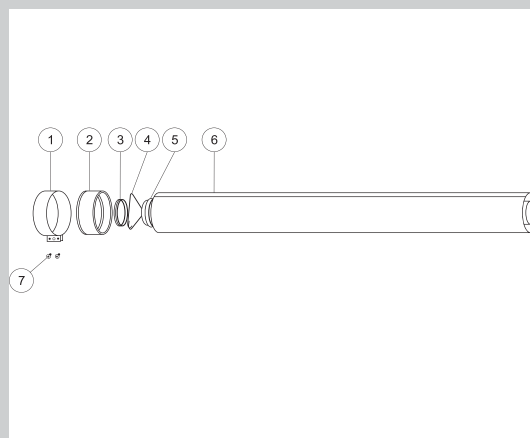

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ


60/100 мм ЯГУАР

Колено, 90°

Состав комплекта:

- 1 – колено, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 3 – манжета, 2 шт
- 4 – хомут, 2 шт
- 5 – винты, 4 шт

3003200383

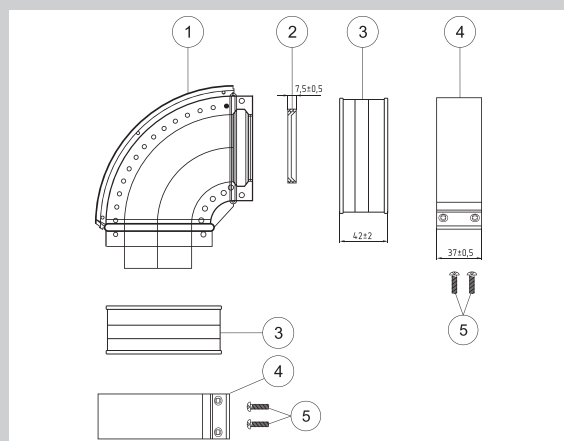


Колено с фланцем, 90°

Состав комплекта:

- 1 – колено, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 3 – манжета, 1 шт
- 4 – хомут, 1 шт
- 5 – уплотнение под фланец, 1 шт
- 6 – винты, 4 шт
- 7 – заглушки, 2 шт

3003202780

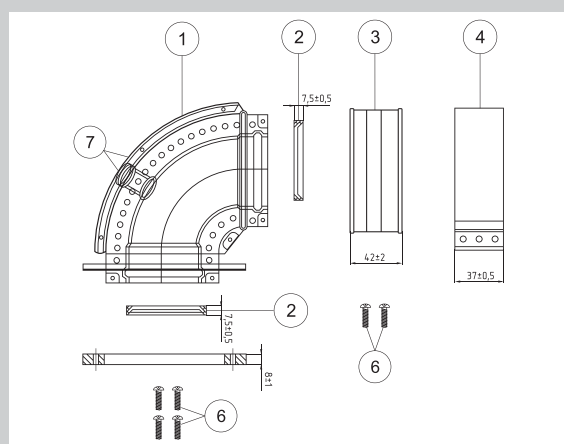


Колено, 45°

Состав комплекта:

- 1 – внутренняя труба Ø60 мм, 1 шт
- 2 – внешняя труба Ø100 мм, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо Ø100 мм, 1 шт
- 4 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 5 – винт, 1 шт

3003200384

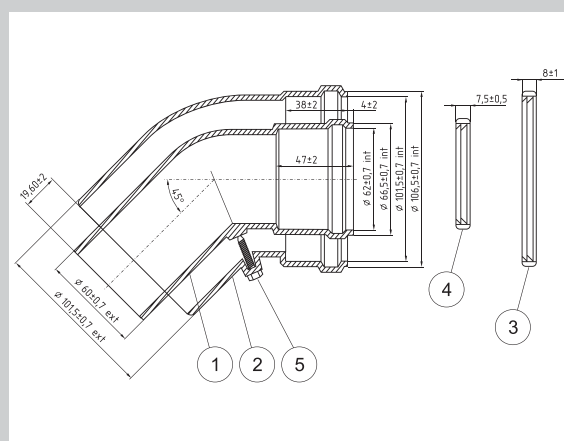

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 мм ЯГУАР




Вертикальный адаптер

3002186614

Состав комплекта:

- 1 – хомут, 1 шт
- 2 – манжета, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 2 шт
- 4 – внутренняя труба Ø60 мм, 1 шт
- 5 – внешняя труба Ø100 мм, 1 шт
- 6 – заглушка, 1 шт
- 7 – винт, 1 шт
- 8 – уплотнение под фланец, 1 шт
- 9 – винты, 6 шт

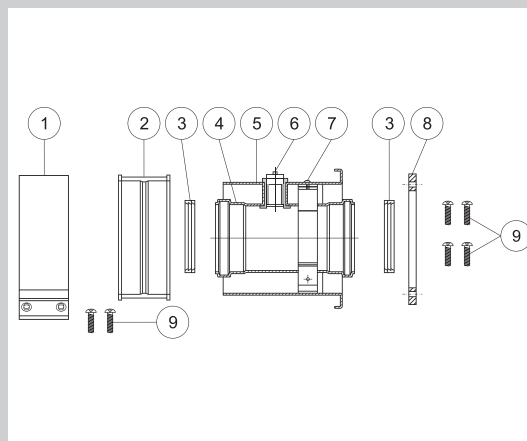



ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 80 ММ ЯГУАР

Название	Артикул
Разделительный адаптер	3002186608
Труба концевая (газоотвод) 0,9 м	3003200572
Труба концевая (газоотвод), 1 м	3003200573
Колено, 45°	3003200574
Колено, 90°	3003200575
Труба-удлиннитель, 0,5 м	3003200578
Труба-удлиннитель, 1 м	3003200577
Труба-удлиннитель, 2 м	3003200576

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/80 мм ЯГУАР




Разделительный адаптер

3002186608

Состав комплекта:

- 1 – адаптер, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø80 мм, 2 шт
- 3 – заглушка, 1 шт
- 4 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 5 – уплотнение под фланец, 1 шт
- 6 – винты, 4 шт
- 7 – заглушка, 1 шт

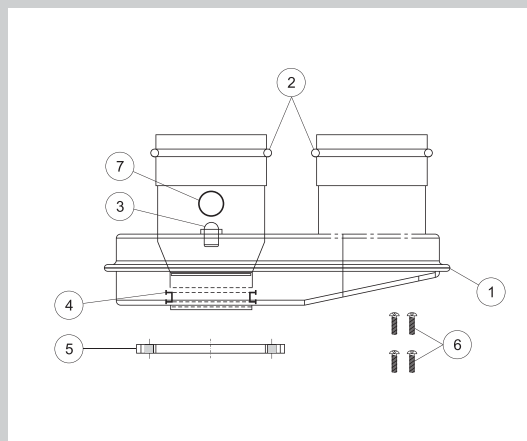


Труба концевая (газоотвод) 0,9 м

3003200572

Состав комплекта:

- 1 – защитная решетка, 1 шт
- 2 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт
- 2 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 3 – труба, 1 шт
- 4 – винты, 2 шт

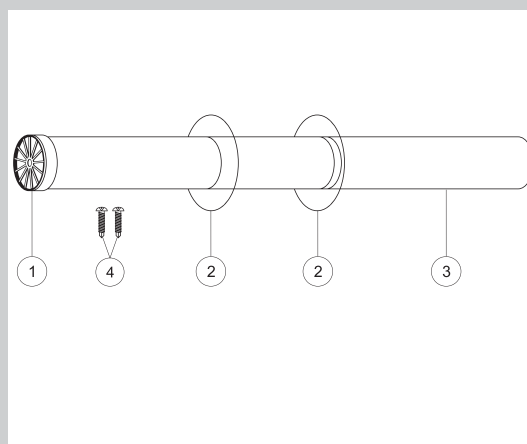


Труба концевая (газоотвод), 1 м

3003200573

Состав комплекта:

- 1 – защитная решетка, 1 шт
- 2 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт
- 2 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 3 – труба, 1 шт
- 4 – винты, 2 шт

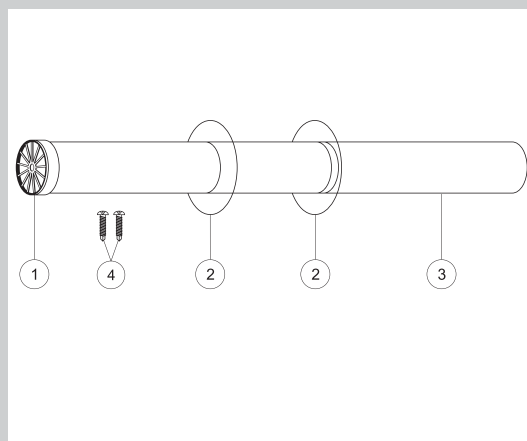


ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 80/80 мм ЯГУАР

Колено, 45°

Состав комплекта:

- 1 – колено, 45°, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø80 мм, 1 шт

3003200574

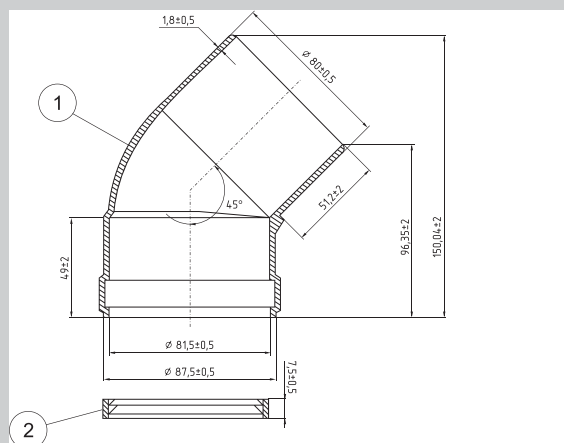


Колено, 90°

Состав комплекта:

- 1 – колено, 90°, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø80 мм, 1 шт

3003200575

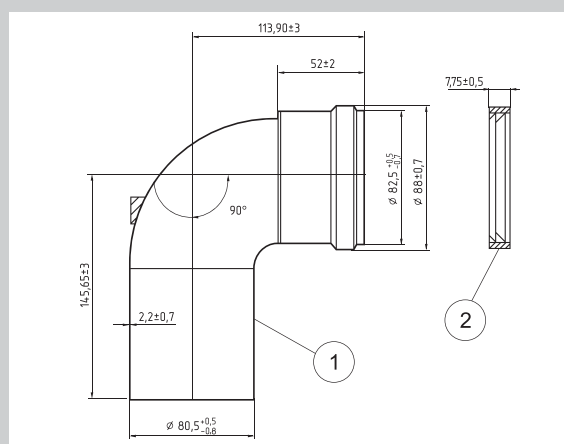


Труба-удлинитель, 0,5 м

Состав комплекта:

- 1 – труба, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø80 мм, 1 шт

3003200578

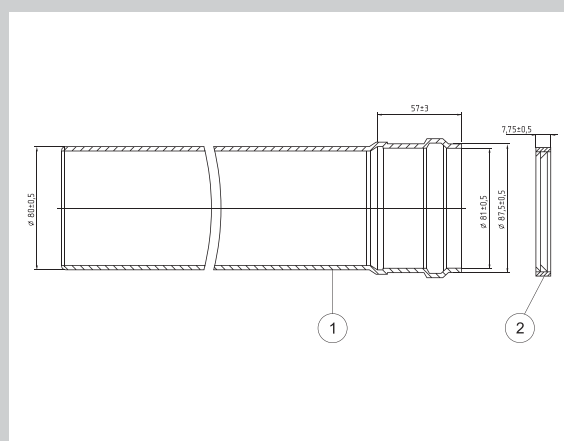

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/80 мм ЯГУАР




Труба-удлинитель, 1 м

3003200577

Состав комплекта:

1 – труба, 1 шт

2 – уплотнительное кольцо Ø80 мм, 1 шт

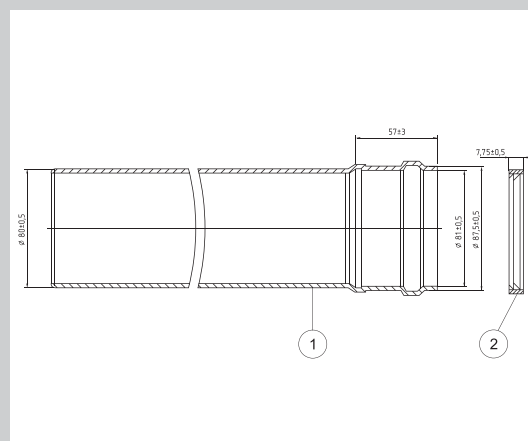


Труба-удлинитель, 2 м

3003200576

Состав комплекта:


1 – труба, 1 шт

2 – уплотнительное кольцо Ø80 мм, 1 шт

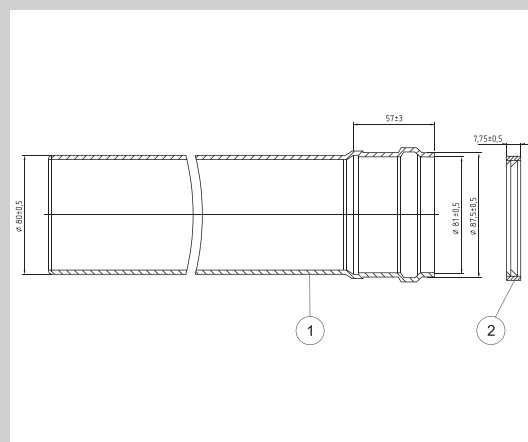

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 мм ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ КРЫШУ)

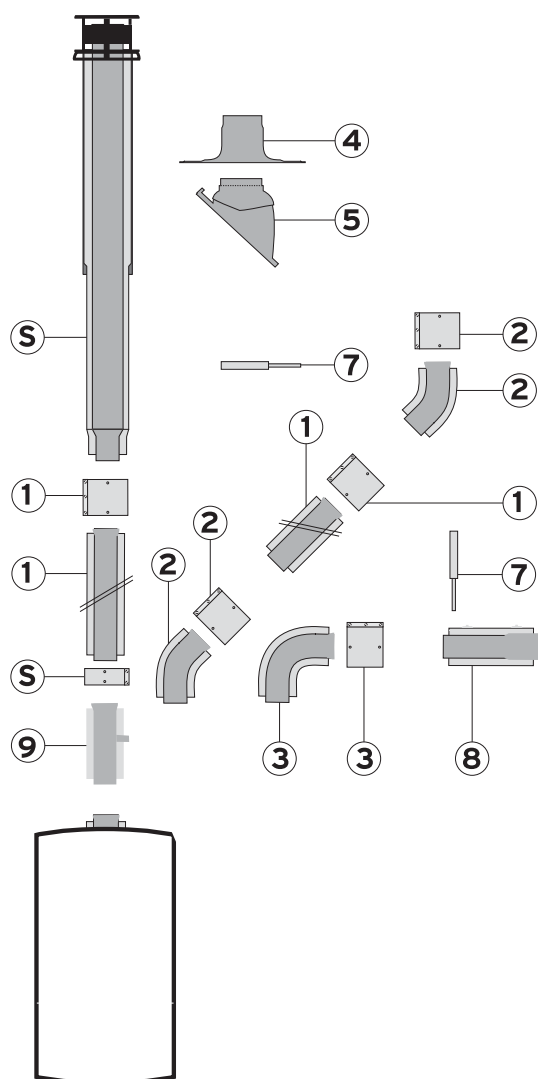

Принадлежности

Заказной номер

S Вертикальный проход через крышу, чёрный	0020199373
S Вертикальный проход через крышу, красный	0020199374
1 Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 0,2 м,	
0,2 м	0020199395
0,2 м с измерительным отверстием	0020199400
0,5 м	0020199396
1,0 м	0020199397
1,5 м	0020199398
2,0 м	0020199399
телескопическая 0,5...0,8 м	0020199401
2 Отвод 45°	0020199404
3 Отвод 90°	0020199402
Отвод 90° с измерительным отверстием	0020199403
Отвод 90° с ревизионным отверстием	0020199405

Принадлежности

Заказной номер

4 Манжета для оформления пересечения плоской крыши	0020199443
5 Элемент для оформления пересечения наклонной крыши	
Цвет: чёрный	0020199439
Цвет: красный	0020199440
7 Хомуты крепёжные 100 мм (5 шт.)	0020199406
8 Разъёмная муфта	0020199408
9 Комплект для отвода конденсата	0020199409

Данная иллюстрация приведена только в качестве примера.

При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в технической литературе Protherm, а также соответствующие местные требования и предписания.

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ


60/100 мм ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ СТЕНУ)



Принадлежности

Заказной номер

S	Комплект для горизонтального прохода через стену, 750мм	0020199379
	Комплект для горизонтального прохода через стену, 1000 мм	0020199380
	Комплект для горизонтального прохода через стену, телескопический, 533-738мм	0020199382
1	Удлинительная труба	
	0,2 м	0020199395
	0,2 м с измерительным отверстием	0020199400
	0,5 м	0020199396
	1,0 м	0020199397
	1,5 м	0020199398
	2,0 м	0020199399
2	Телескопический участок для компенсации смещения трубы (алюм.), коаксиальный, 0,33 м - 0,56м	0020199407
3	Хомуты крепёжные	0020199406
	100 мм (5 шт.)	
4	Отвод 90°	0020199402
	Отвод 90° с измерительным отверстием	0020199403
	Отвод 90° с ревизионным отверстием	0020199405

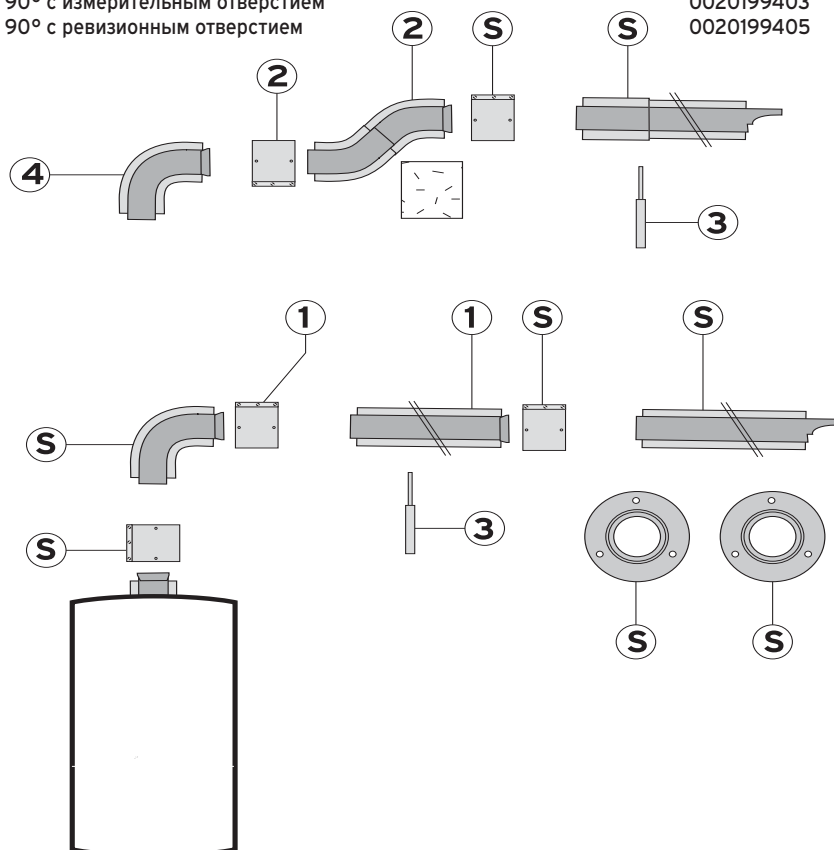


Данная иллюстрация приведена только в качестве примера.

При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в технической литературе Protherm, а также соответствующие местные требования и предписания.

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/125 мм ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ КРЫШУ)

Принадлежности	Заказной номер
S Базовый комплект для вертикального прохода через крышу 80/125 мм (алюминий)	
Цвет: чёрный	0020199375
Цвет: красный	0020199376
1 Адаптер с конденсатоотводчиком (алюм.), со шлангом, сифоном и отверстием для проведения измерений, 80/125 мм	0020202466
2 Тройник 87° 80/125 мм с ревизией	0020199417
3 Удлинительная труба 80/125 мм (алюминий)	
0,5 м	0020199411
1,0 м	0020199412
2,0 м	0020199413
4 Отвод 80/125 мм 87°	0020199414
45° (2 шт.)	0020199416
5 Ревизия 80/125 мм (алюминий)	0020199419
6 Элемент из пластмассы для пересечения наклонной крыши	
Цвет: чёрный	0020199439
Цвет: красный	0020199440
или Манжета, алюминий, для оформления пересечения плоской крыши	0020199443
7 Разъёмная муфта 80/125 мм (алюминий)	0020199420

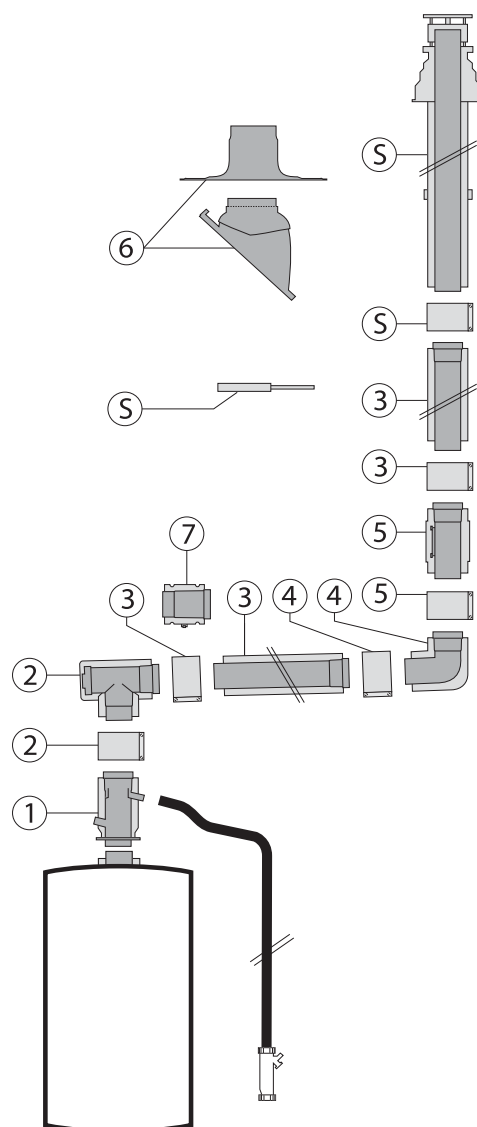

Данная иллюстрация приведена только в качестве примера.
При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в технической литературе Protherm, а также соответствующие местные требования и предписания.

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 мм ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА




Вертикальный проход через крышу (черный)

0020199373

Состав комплекта:

- 1 – труба 60/100, 1 шт
- 2 – крепежный хомут, 1 шт
- 3 – хомут, 1 шт
- 4 – винты, 2 шт

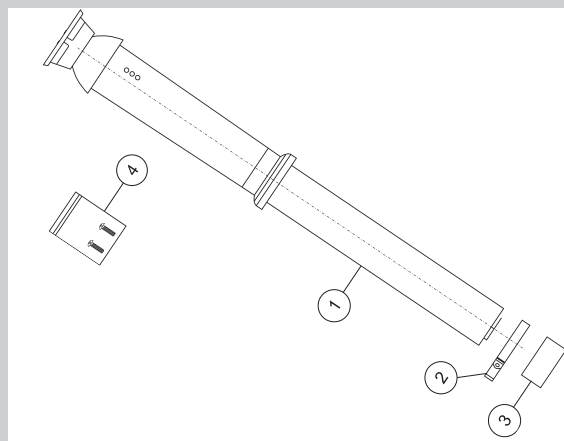


Вертикальный проход через крышу (красный)

0020199374

Состав комплекта:

- 1 – труба 60/100, 1 шт
- 2 – крепежный хомут, 1 шт
- 3 – хомут, 1 шт
- 4 – винты, 2 шт

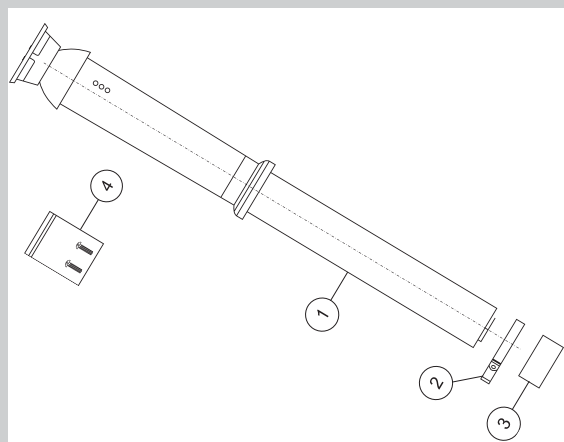


Комплект для горизонтального прохода через стену, 750мм

0020199379

Состав комплекта:

- 1 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт
- 2 – заглушка, 1 шт
- 3 – заглушка, 1 шт
- 4 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 5 – хомут, 2 шт
- 6 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 7 – распорка, 1 шт
- 8 – труба 60/100, 1 шт
- 9 – колено 60/100, 1 шт
- 10 – винты, 4 шт

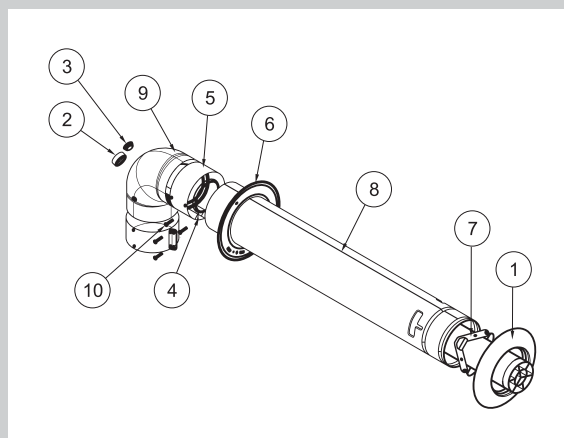

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ


60/100 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА

Комплект для горизонтального прохода через стену, 1000 мм

0020199380

Состав комплекта:

- 1 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт
- 2 – заглушка, 1 шт
- 3 – заглушка, 1 шт
- 4 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 5 – хомут, 2 шт
- 6 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 7 – распорка, 1 шт
- 8 – труба 60/100, 1 шт
- 9 – колено 60/100, 1 шт
- 10 – винты, 4 шт

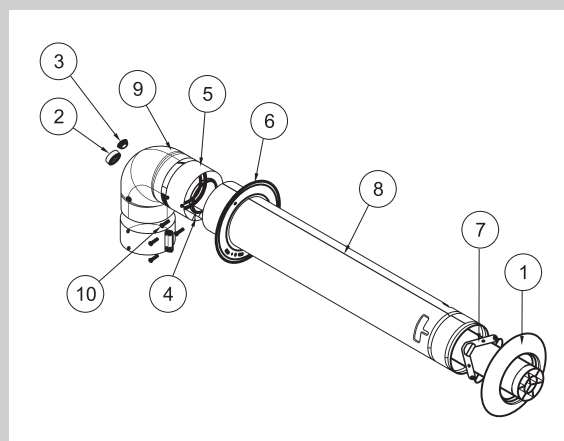


Горизонтальный проход через стену, 1 м

0020199381

Состав комплекта:

- 1 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт
- 2 – труба 60/100, 1 шт
- 3 – распорка, 1 шт
- 4 – хомут, 2 шт
- 5 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 6 – винты, 4 шт

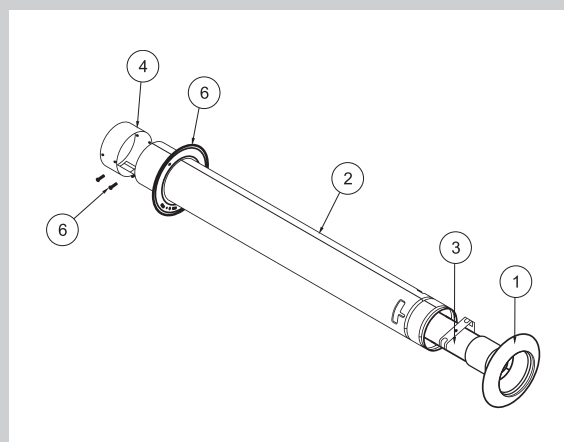


Горизонтальный проход через стену, телескопический, с отверстиями для проведения измерений

0020199382

Состав комплекта:

- 1 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт
- 2 – заглушка, 1 шт
- 3 – заглушка, 1 шт
- 4 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 5 – хомут, 2 шт
- 6 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 7 – распорка, 1 шт
- 8 – труба 60/100, 1 шт
- 9 – колено 60/100, 1 шт
- 10 – винты, 4 шт

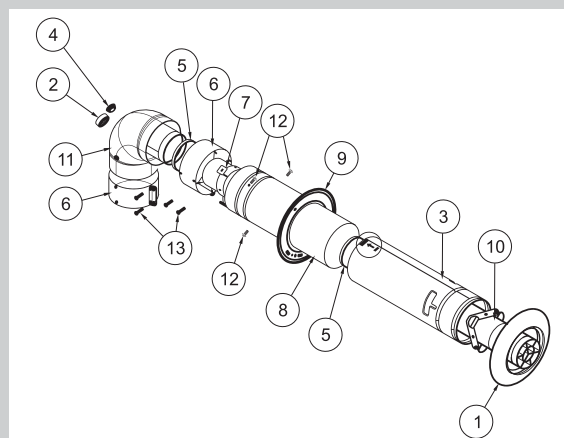

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА




Коаксиальное шахтовое присоединение к вакуумному дымоходу с отверстиями для проведения измерений

0020199385

Состав комплекта:

- 1 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 2 – хомут, 3 шт
- 3 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 4 – колено 60/100 с ревизионным отверстием, 1 шт
- 5 – труба 60/100 мм, 1шт

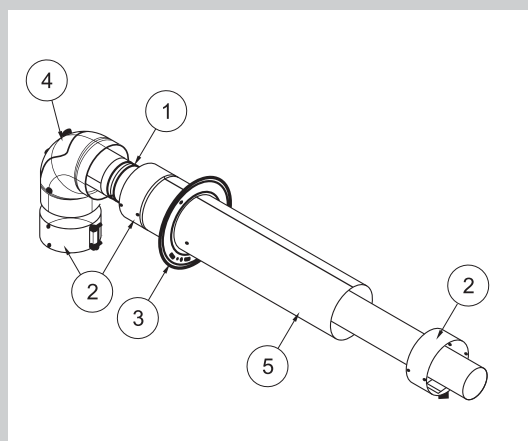


Коаксиальное шахтовое присоединение к системе воздухопроводов/дымоходов с отверстиями для проведения измерений

0020199059

Состав комплекта:

- 1 – заглушка, 1 шт
- 2 – заглушка, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 4 – хомут, 2 шт
- 5 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 6 – труба 60/100 мм, 1шт
- 7 – колено 60/100, 1 шт
- 8 – винт, 4 шт

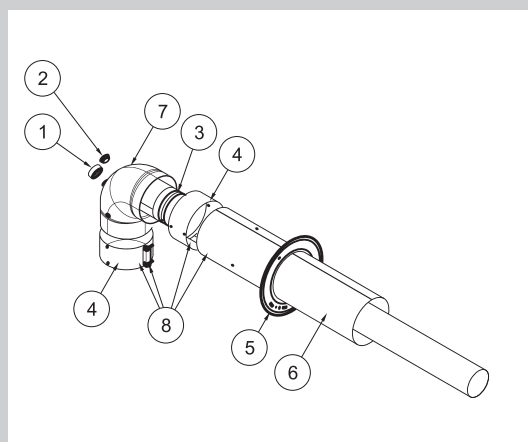


Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 0,2 м,

0020199395

Состав комплекта:

- 1 – труба внутренняя 60мм, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 3 – хомут, 1 шт
- 4 – труба внешняя 100мм, 1 шт
- 5 – винт, 2 шт

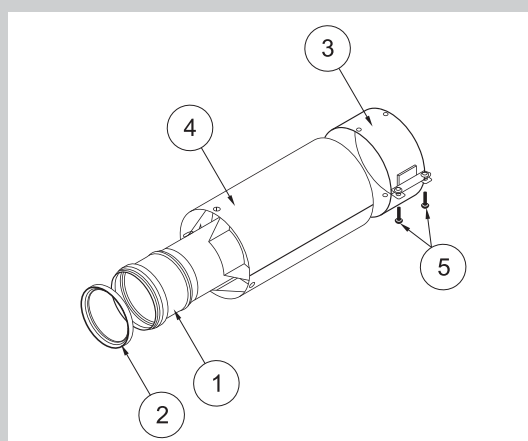

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ


60/100 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА

Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 0,5 м

0020199396

Состав комплекта:

- 1 – труба внутренняя 60мм, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 3 – хомут, 1 шт
- 4 – труба внешняя 100мм, 1 шт
- 5 – винт, 2 шт

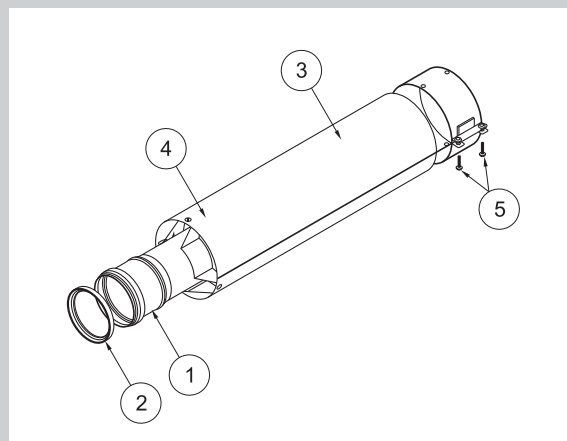


Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 1 м

0020199397

Состав комплекта:

- 1 – труба внутренняя 60мм, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 3 – хомут, 1 шт
- 4 – труба внешняя 100мм, 1 шт
- 5 – винт, 2 шт

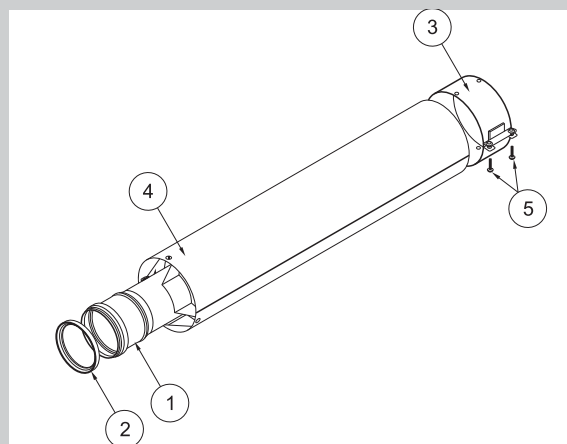


Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 1,5 м

0020199398

Состав комплекта:

- 1 – труба внутренняя 60мм, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 3 – хомут, 1 шт
- 4 – труба внешняя 100мм, 1 шт
- 5 – винт, 2 шт

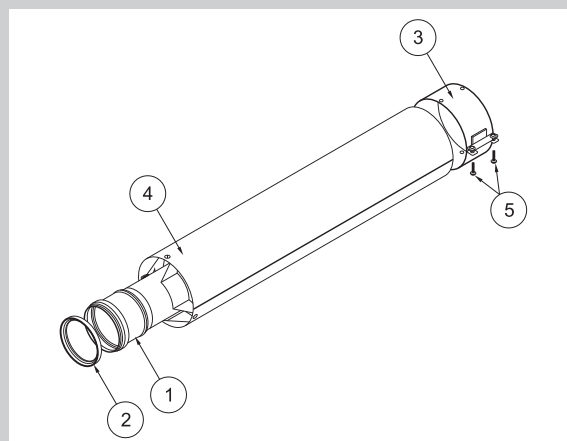

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА




Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 2 м

0020199399

Состав комплекта:

- 1 – труба внутренняя 60мм, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо Ø60 мм, 1 шт
- 3 – хомут, 1 шт
- 4 – труба внешняя 100мм, 1 шт
- 5 – винт, 2 шт

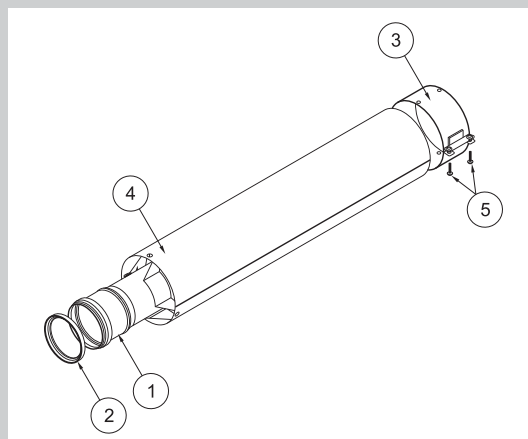


Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 0,2 м, с отверстиями для проведения измерений

0020199400

Состав комплекта:

- 1 – заглушка, 1 шт
- 2 – стопор, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 4 – хомут, 1 шт
- 5 – удлинитель 60/100, 1 шт
- 6 – винт, 2 шт

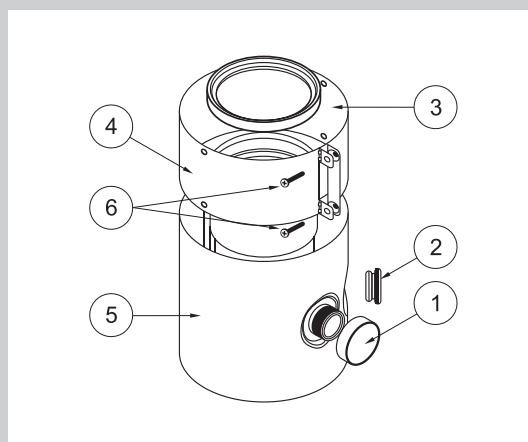


Телескопическое удлинение (алюм.)
0,5 - 0,8 м

0020199401

Состав комплекта:

- 1 – уплотнительное кольцо, 2 шт
- 2 – хомут, 1 шт
- 3 – труба телескопическая, 1 шт
- 4 – труба внешняя, 1 шт
- 5 – труба внутренняя D63, 1 шт
- 6 – труба внутренняя D60, 1 шт
- 7 – заклепка, 6 шт
- 8 – винт, 2 шт

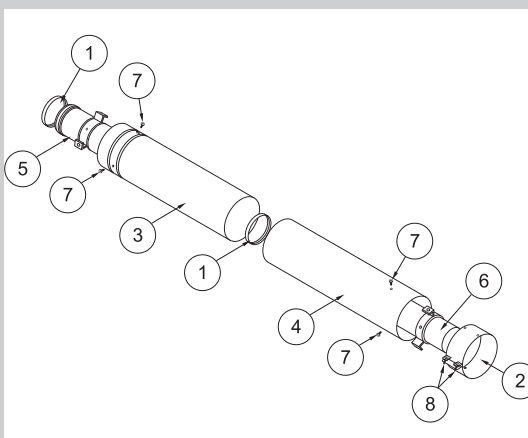

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ


60/100 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА

Отвод (алюм.), коаксиальный, 90°

0020199402

Состав комплекта:

- 1 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 2 – хомут, 1 шт
- 3 – отвод, 1 шт
- 4 – винт, 2шт

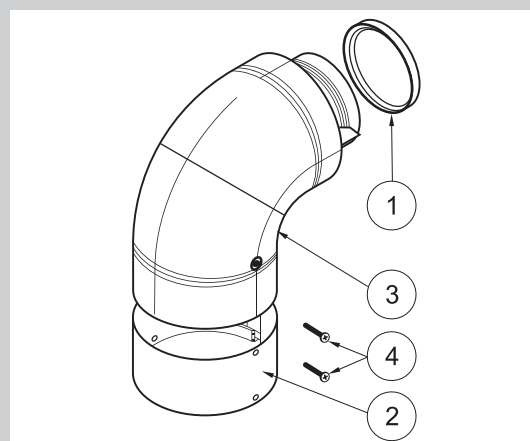


Отвод (алюм.), коаксиальный, 90°, с отверстиями для проведения измерений

0020199403

Состав комплекта:

- 1 – заглушка, 1 шт
- 2 – заглушка, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 4 – хомут, 1 шт
- 5 – отвод, 1 шт
- 6 – винт, 2шт

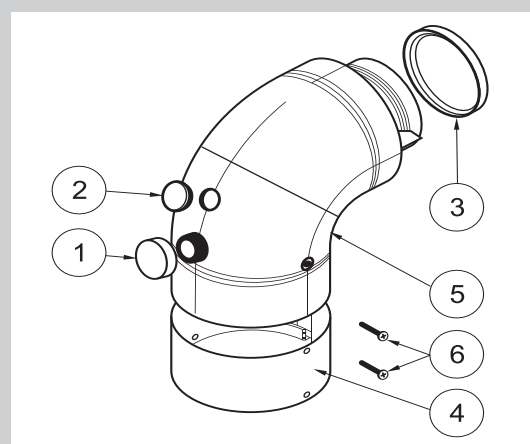


Отвод (алюм.), коаксиальный, 45°

0020199404

Состав комплекта:

- 1 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 2 – хомут, 1 шт
- 3 – отвод, 1 шт
- 4 – винт, 2шт

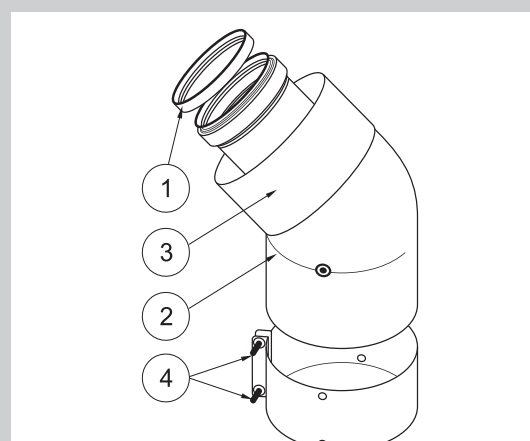

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА




Отвод (алюм.), коаксиальный 90°, с ревизионным отверстием

0020199405

Состав комплекта:

- 1 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 2 – хомут, 1 шт
- 3 – отвод, 1 шт

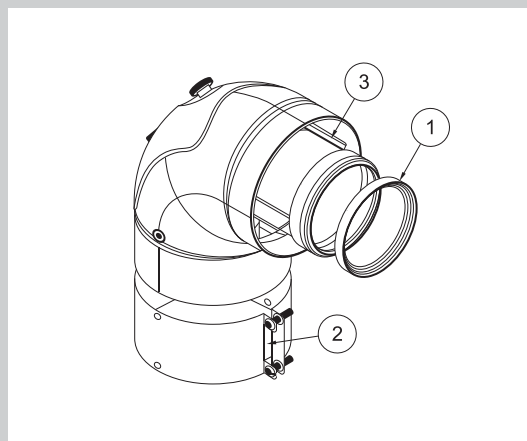


Хомуты крепежные (5 шт.), Ø 100 мм

0020199406

Состав комплекта:

- 1 – крепежная ножка, 1 шт
- 2 – хомут, 1 шт
- 3 – дюбель, 1 шт

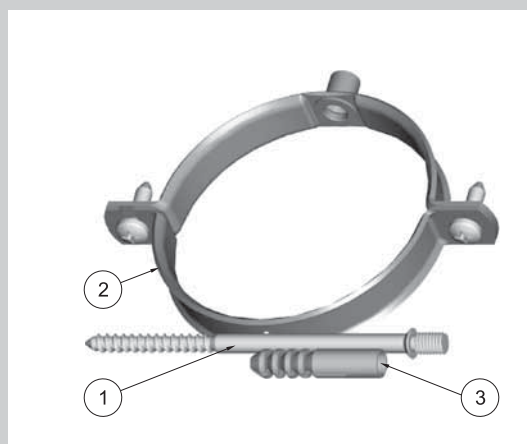


Телескопический участок для компенсации смещения трубы (алюм.), коаксиальный, 0,33 м - 0,56 м

0020199407

Состав комплекта:

- 1 – нижний изгиб
- 2 – верхний изгиб
- 3 – уплотнительное кольцо, 2 шт
- 4 – хомут, 1 шт

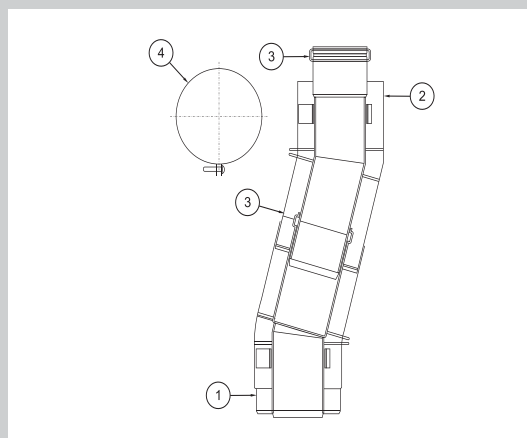

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ


60/100 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА

Разъединительное устройство (алюм.) с
контрольным
устройством, Ø 60/100 мм

0020199408

Состав комплекта:

- 1 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 2 – внутренняя труба, 1 шт
- 3 – внешняя труба, 1 шт
- 4 – внутренняя труба с замком, 1 шт

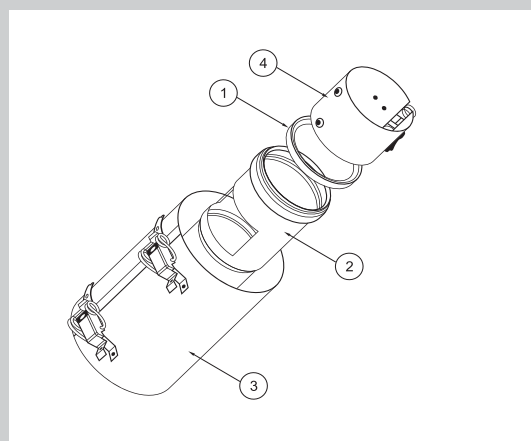


Конденсатоотводчик (алюм.), со шлангом и
сифоном

0020199409

Состав комплекта:

- 1 – Конденсатоотводчик, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 3 – хомут, 1 шт
- 5 – шланг, 1 шт
- 6 – сифон, 1 шт

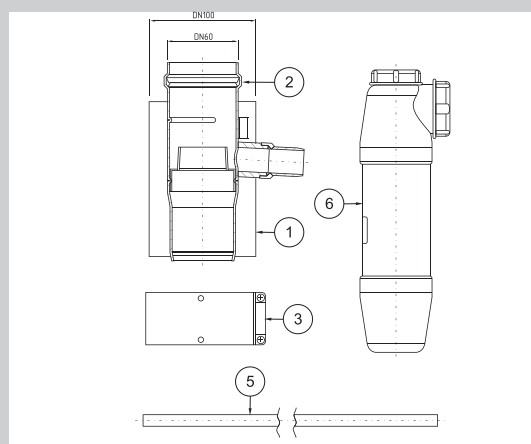

Настенная накладка, Ø 100 мм

0020199410




ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА




Элемент для пересечения наклонной крыши,
черный, 25° - 50°

0020199439

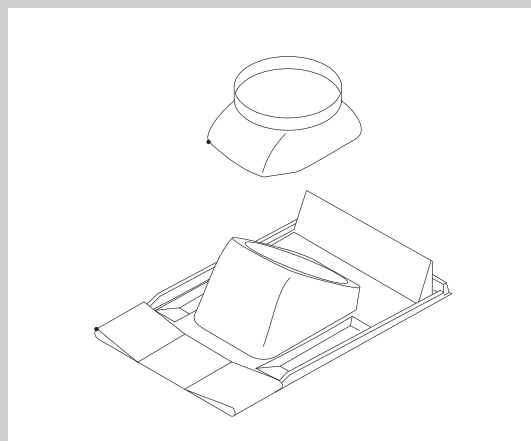


Элемент для пересечения наклонной крыши,
черный, 25° - 50°

0020199440

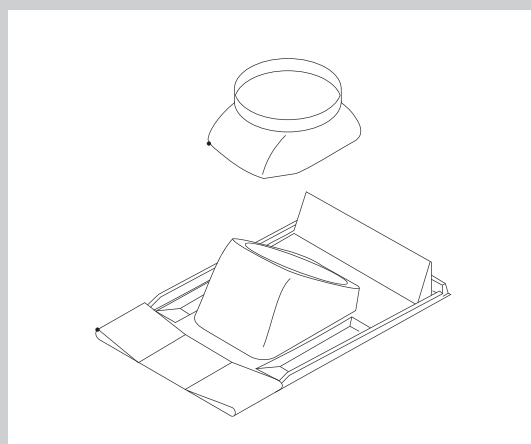

Элемент для пересечения наклонной крыши,
черный, гибкий, 25° - 50°

0020199441

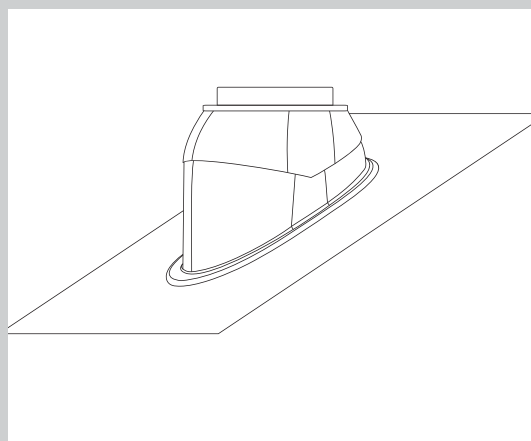


ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА


Элемент для пересечения наклонной крыши,
гибкий, красный, 25° - 50°

0020199442

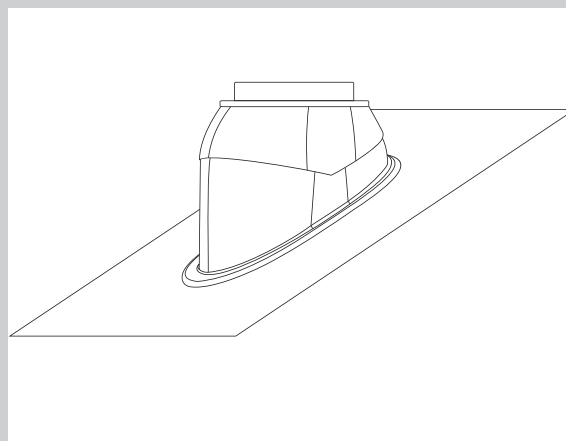


Манжета (алюминий) для оформления пересечения с
плоской крыши

0020199443

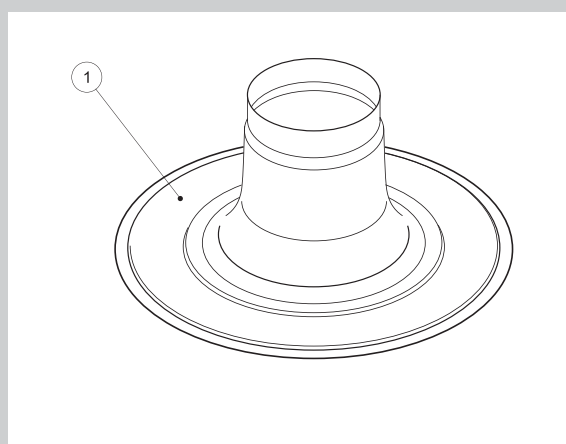

Защитная решетка для горизонтального прохода
через стену

0020199444

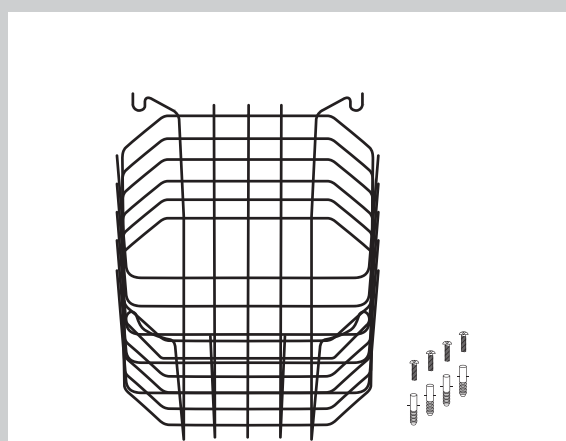

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/125 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА




Вертикальный проход через крышу (черный)

0020199375

Состав комплекта:

- 1 – труба, 1 шт
- 2 – хомут, 1 шт
- 3 – крепежный хомут, 1 шт
- 4 – винты, 4 шт

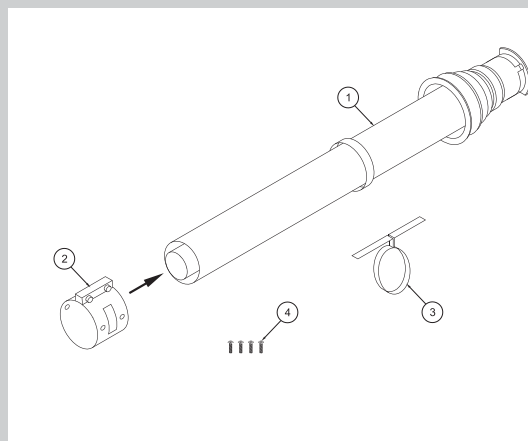


Вертикальный проход через крышу (красный)

0020199376

Состав комплекта:

- 1 – труба, 1 шт
- 2 – хомут, 1 шт
- 3 – крепежный хомут, 1 шт
- 4 – винты, 4 шт

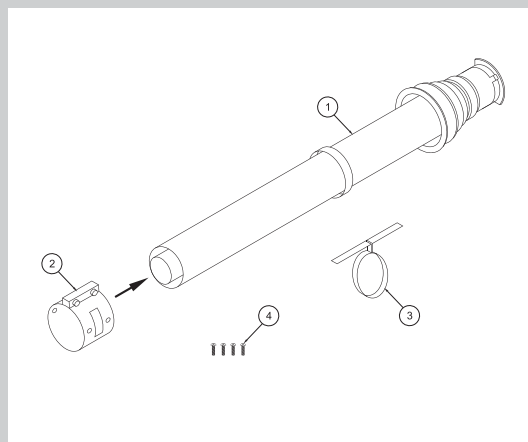


Горизонтальный проход через стену/крышу, 1000 ММ

0020199383

Состав комплекта:

- 1 – труба, 1 шт
- 2 – отвод, хомут, 1 шт
- 3 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 4 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт

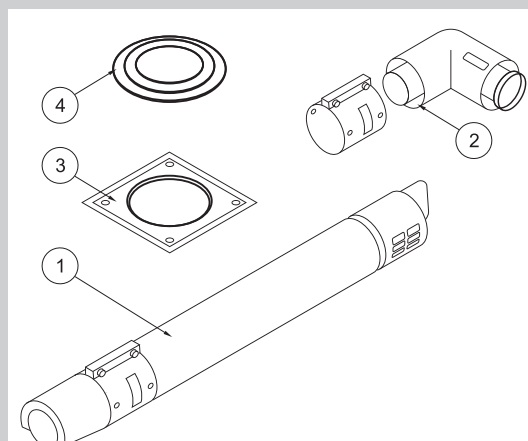


ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 80/125 мм ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА

Базовый комплект 80/125 мм с опорным уголком

0020199387

Состав комплекта:

- 1 – тройник, хомут, 1 шт
- 3 – труба, хомут, 1 шт
- 4 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт

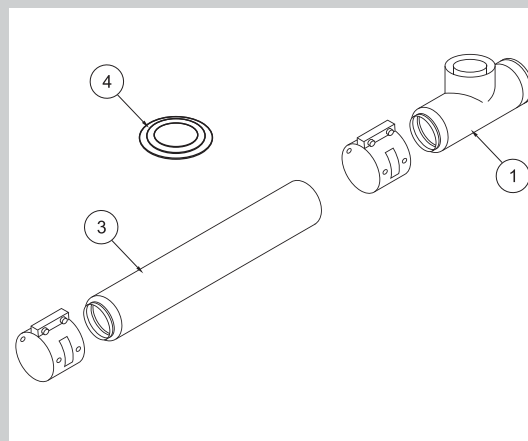


Присоединительный элемент с конденсатоотводчиком (алюм.), со шлангом, сифоном и отверстием для проведения измерений, Ø 80/125 мм

0020202466

Состав комплекта:

- 1 – заглушка, 1 шт
- 2 – заглушка, 1 шт
- 3 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 4 – хомут, 1 шт
- 5 – хомут для шланга, 1 шт
- 6 – шланг, 1 шт
- 7 – сифон, 1 шт
- 8 – зажим, 1 шт
- 9 – прокладка, 1 шт
- 10 – конденсатоотводчик, 1 шт
- 11 – шурупы, 1 шт

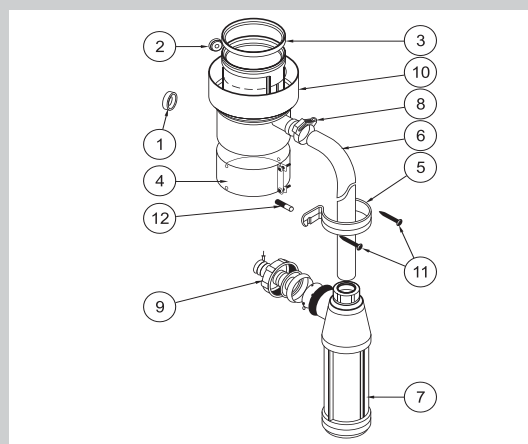


Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 0,5м, Ø 80/125 мм

0020199411

Состав комплекта:

- 1 – труба, 0,5 м, с хомутом

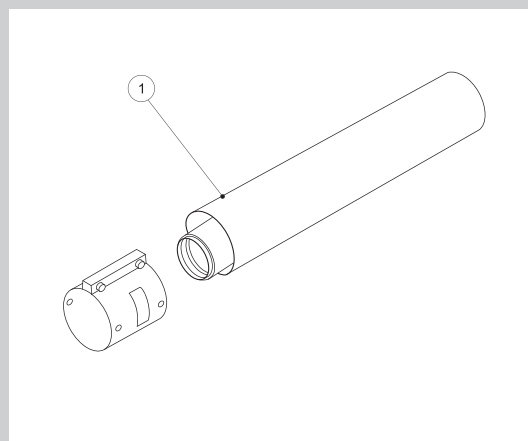

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ


80/125 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА



Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 1,0 м,
Ø 80/125 мм

Состав комплекта:
1 – труба, 1 м, с хомутом


0020199412

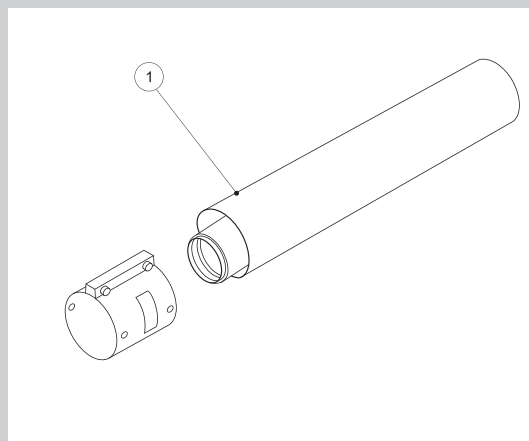

Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 2,0 м,
Ø 80/125 мм

Состав комплекта:
1 – труба, 2 м, с хомутом


0020199413

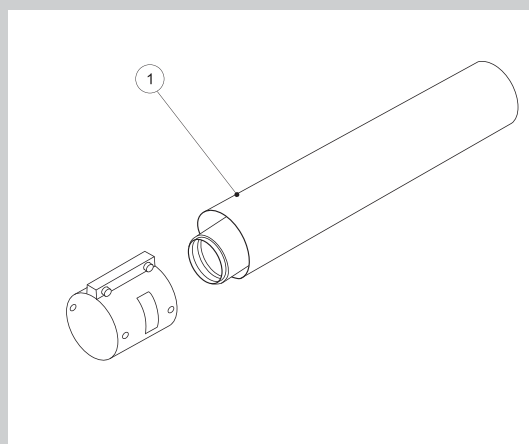

Отвод (алюм.), коаксиальный 87°,
Ø 80/125 мм

Состав комплекта:
1 – отвод 87° с хомутом

0020199414

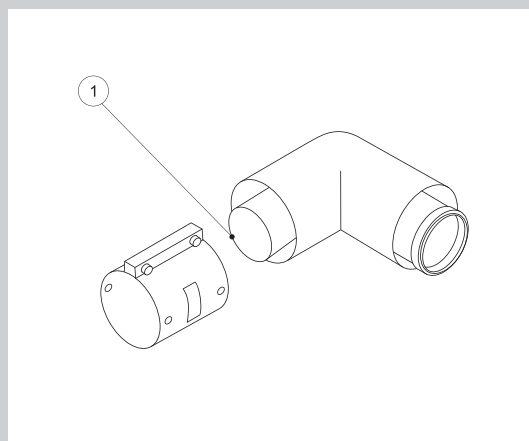


ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/125 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА

Отвод (алюм.), коаксиальной формы 45°,
Ø 80/125 мм

Состав комплекта:
1 – отвод 45° с хомутом


0020199416

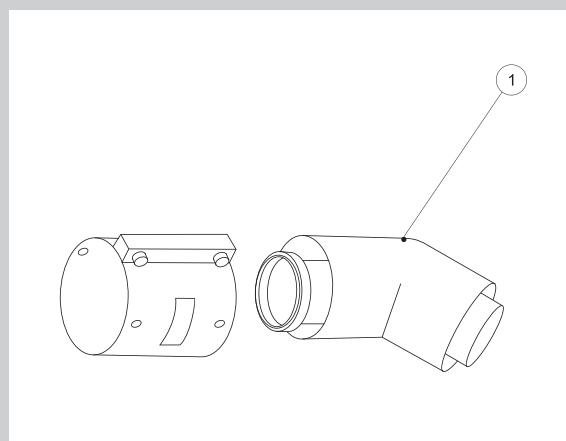

Тройник, коаксиальный 87°, с ревизионным
отверстием Ø 80/125 мм

Состав комплекта:
1 – тройник с хомутом


0020199417

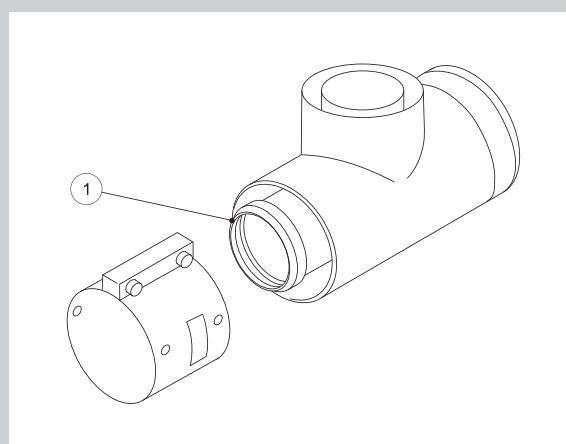

Хомуты для труб (5 х), Ø 125 мм,

Состав комплекта:
1 – хомут, 1 шт
2 – крепежная ножка, дюбель, 1 шт

0020199418

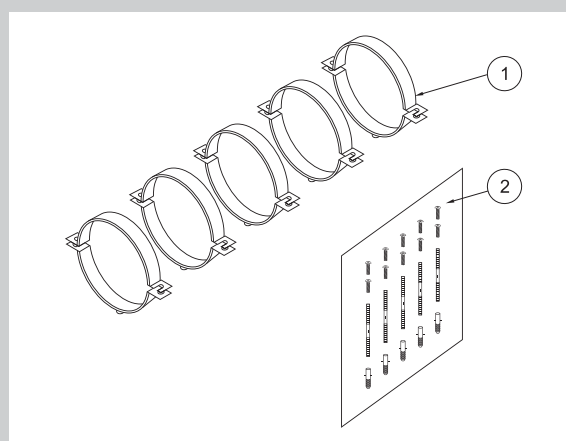

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ


80/125 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА

Удлинитель (алюм.) с ревизионным отверстием,
Ø 80/125 мм

Состав комплекта:

1 – удлинитель с хомутом, 1 шт

0020199419

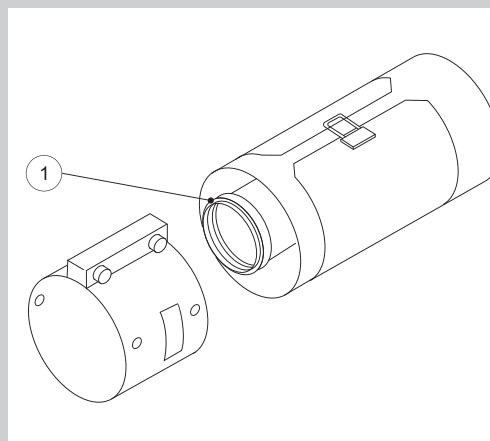


Разъемная муфта (алюм.),
Ø 80/125 мм

Состав комплекта:

1 – разъединительное устройство, 1 шт


0020199420

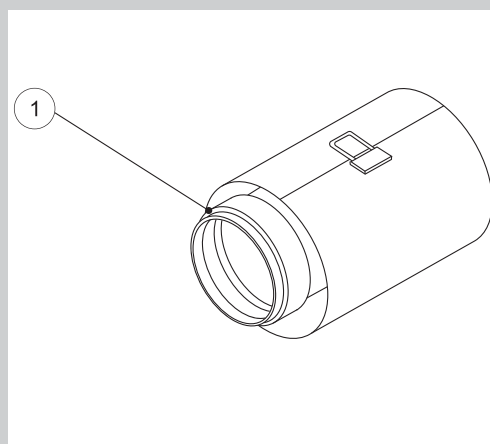

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/80 мм ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА (КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА)

С ПРОКЛАДКОЙ Ø80 В ШАХТЕ

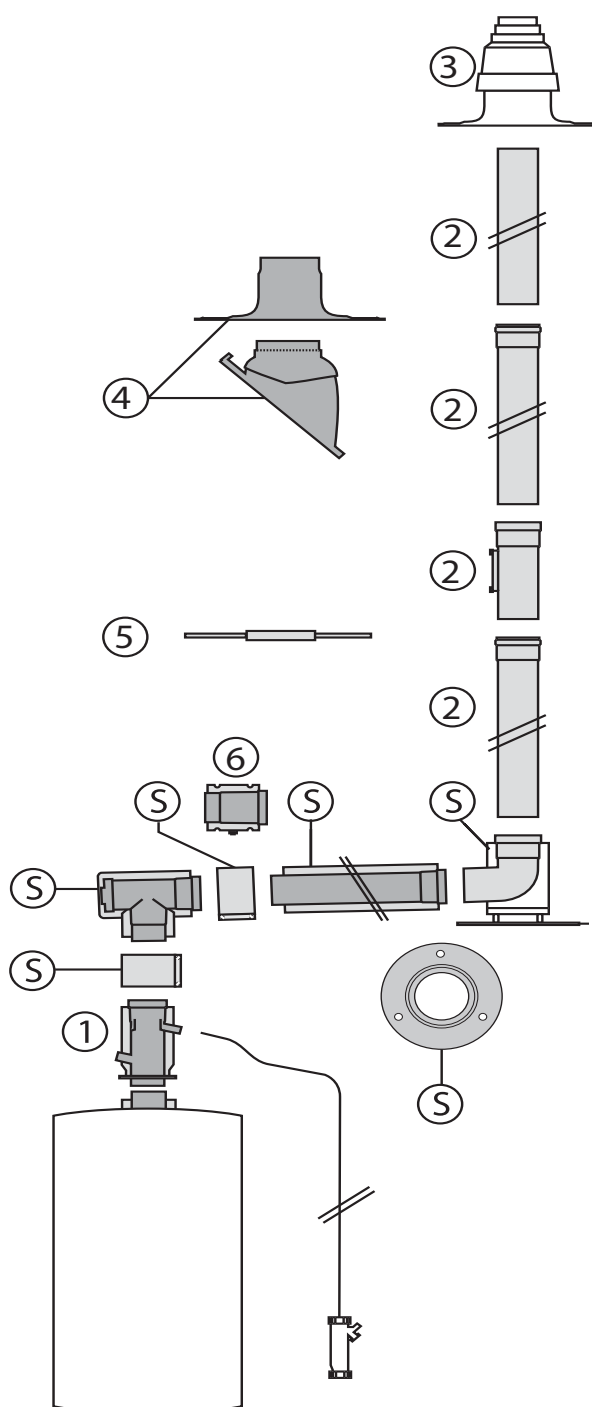

Принадлежности

Заказной номер

5 Базовый комплект 80/125 мм с опорным уголком	0020199387
1 Переходник с 60/100 на 80/125 мм с конденсатоотводчиком,	0020202466
2 Удлинительная труба Dn 80 мм	
0,5 м (цвет: белая)	0020199423
1,0 м (цвет: белая)	0020199424
2,0 м (цвет: белая)	0020199425
0,35 м с ревизией	0020199432
3 Оголовок шахты для трубы Dn 80 мм полипропилен	0020199422
4 Элемент из пластмассы для пересечения наклонной крыши,	
чёрный	0020199439
красный	0020199440
или манжета, алюминий, для оформления пересечения плоской крыши	0020199443
5 Распорка для крепления трубы Dn 80 мм в шахте (7 шт.)	0020199434
6 Удлинительная труба 80/125 мм (алюминий)	
0,5 м	0020199411
1,0 м	0020199412
2,0 м	0020199413

Данная иллюстрация приведена только в качестве примера.

При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в соответствующей технической литературе Protherm, а также соответствующие местные требования и предписания.

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/80 мм ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА




Принадлежности

- 1 Разделительный адаптер Dn 80/80 мм
- 2 Удлинительная труба Dn 80 мм
0,5 м (цвет: белая)
1,0 м (цвет: белая)
2,0 м (цвет: белая)
0,35 м с ревизией
- 3 Отвод 90° (цвет: белый)
отвод 90°, с отверстием для проведения измерений
- 4 Отвод 45° (цвет: белый)
- 5 Декоративная манжета Dn 80 мм
- 6 Хомуты для крепления труб Dn 80 мм (5 шт.)
- 7 Устройство защиты от ветра Dn 80 мм

Заказной номер

- 0020199389
- 0020199423
0020199424
0020199425
0020199432
0020199429
0020199430
- 0020199427
- 0020199433
0020199436
0020199426

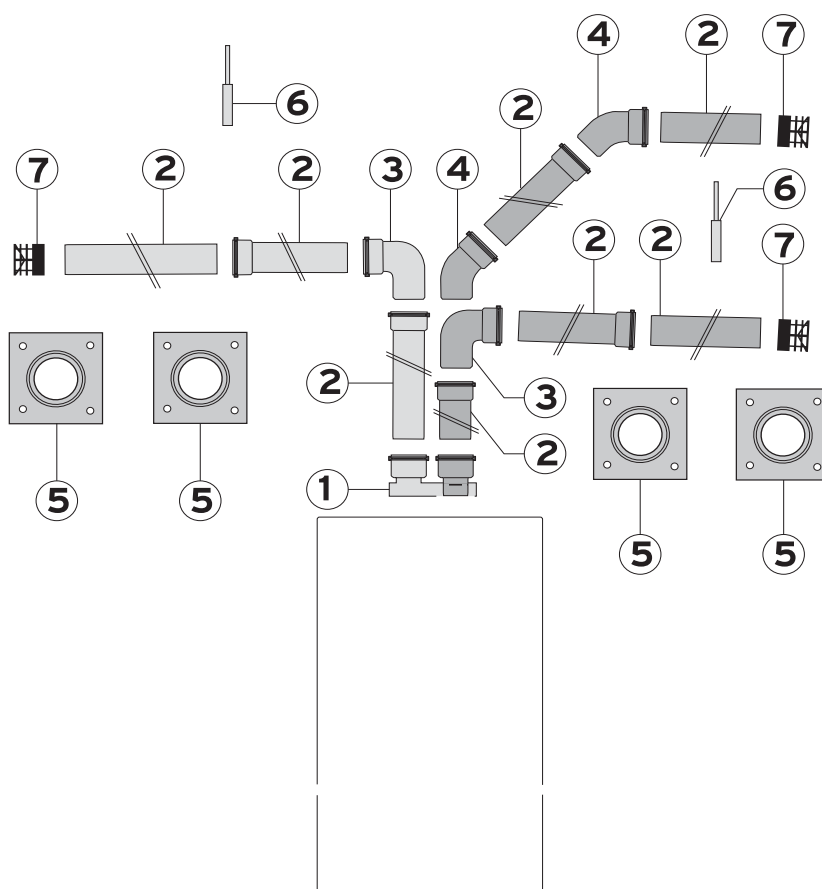


Данная иллюстрация приведена только в качестве примера.

При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в соответствующей технической литературе Protherm, а также соответствующие местные требования и предписания.

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 80/80 мм ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА

Принадлежности	Заказной номер
1 Разделительный адаптер Dn 80 / 80 мм	0020199389
2 Удлинительная труба Dn 80 мм 0,5 м (цвет: белая)	0020199423
1,0 м (цвет: белая)	0020199424
2,0 м (цвет: белая)	0020199425
0,35 м с ревизией	0020199432
3 Отвод 87 ° (цвет: белый)	0020199429
отвод 87 °, с отверстием для проведения измерений	0020199430
4 Отвод 45 ° (цвет: белый)	0020199427
5 Декоративная манжета Dn 80 мм	0020199433
6 Хомуты для крепления труб Dn 80 мм (5 шт.)	0020199436
7 Устройство защиты от ветра Dn 80 мм	0020199436
8 Распорка для крепления трубы Dn 80 мм в шахте (7 шт.)	0020199434
9 Отвод 90 ° Dn 80 мм с опорной консолью	0020199435
11 Соединительная муфта Dn 80 мм	0020199431
12 Труба с ревизией Dn 80 мм; 0,35 м	0020199432
13 Оголовок шахты для трубы Dn 80 мм полипропилен	0020199422
14 Конденсатоотводчик тракта дымохода Dn 80 мм	0020199437

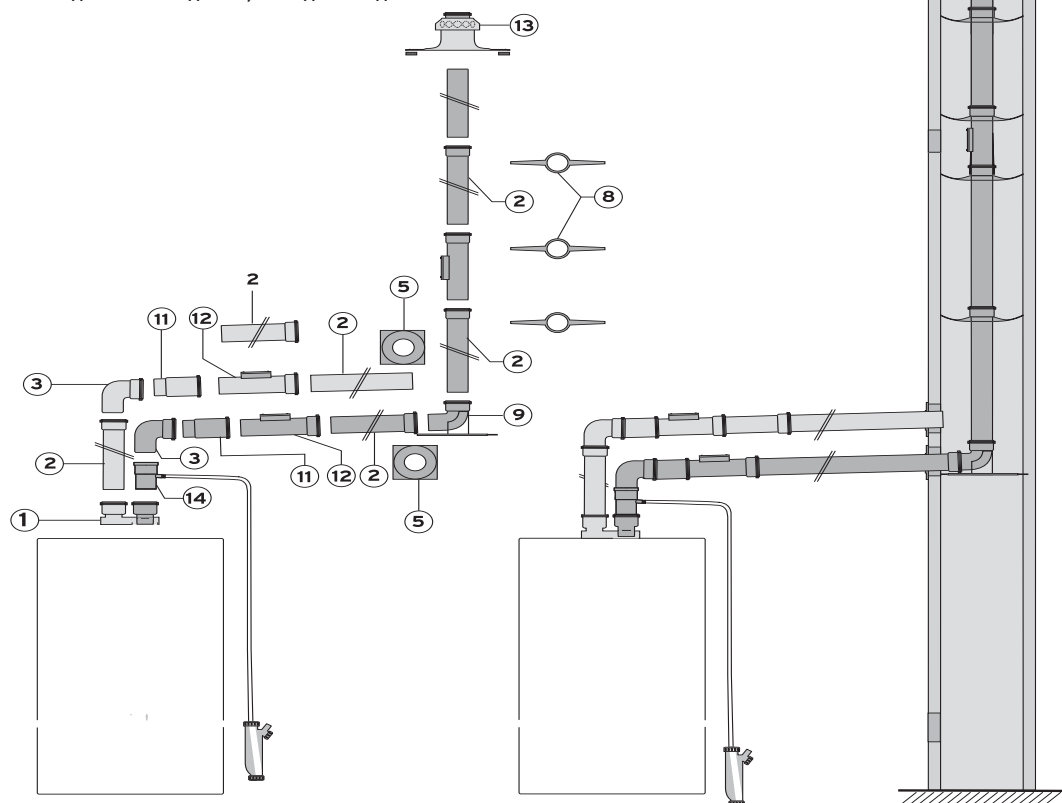

Данная иллюстрация приведена только в качестве примера.

При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в соответствующей технической литературе Protherm, а также соответствующие местные требования и предписания.

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/80 мм ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА (ЗАБОР ВОЗДУХА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ)



Газ




Аксессуары

Принадлежности

Заказной номер

1 Адаптер с 60 на 80 мм с забором воздуха из помещения	0020199390
2 Удлинительная труба Dn 80 мм	
0,5 м (цвет: белая)	0020199423
1,0 м (цвет: белая)	0020199424
2,0 м (цвет: белая)	0020199425
0,35 м с ревизией	0020199432
3 Отвод 90° (цвет: белый)	0020199429
отвод 90°, с отверстием для проведения измерений	0020199430
5 Декоративная манжета Dn 80 мм	0020199430
6 Хомуты для крепления труб Dn 80 мм (5 шт.)	0020199436
8 Распорка для крепления трубы Dn 80 мм	
в шахте (7 шт.)	0020199434
9 Отвод 90° Dn 80 мм с опорной консолью	0020199435
13 Оголовок шахты для трубы Dn 80 мм	
полипропилен	0020199422
14 Конденсатоотводчик тракта дымохода Dn 80 мм	0020199437

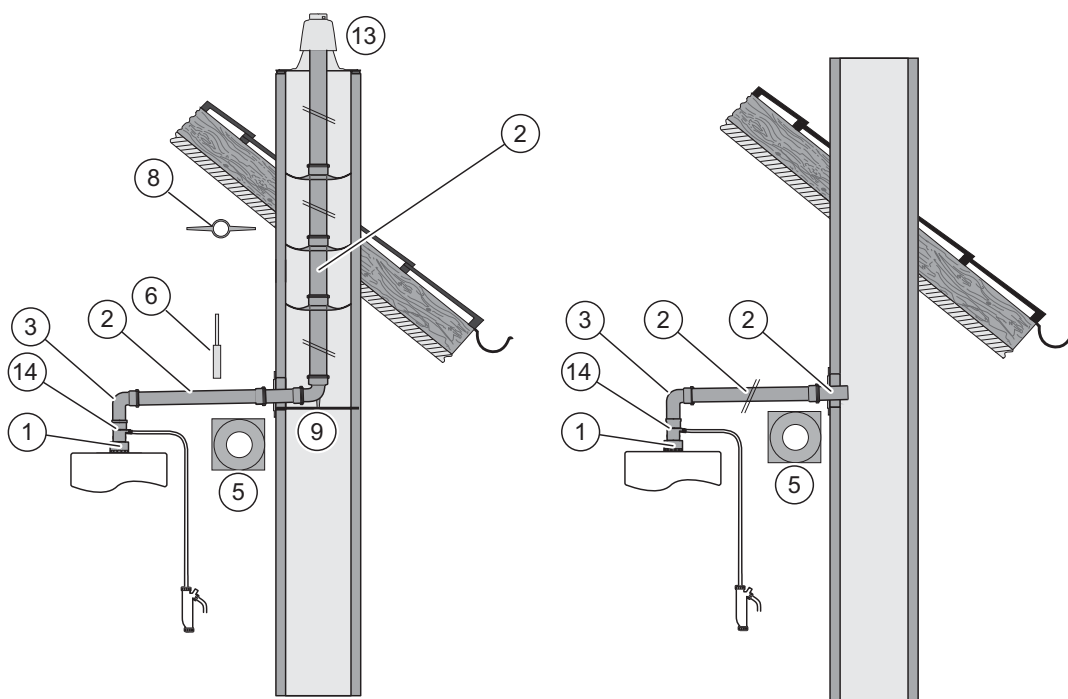

Данная иллюстрация приведена только в качестве примера.

При проектировании необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в соответствующей технической литературе Protherm, а также соответствующие местные требования и предписания.

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ


80/80 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА

Разъединительный адаптер
Ø 80/80 мм

Состав комплекта:

1 – адаптер, с уплотнительными кольцами, 1 шт

0020199389

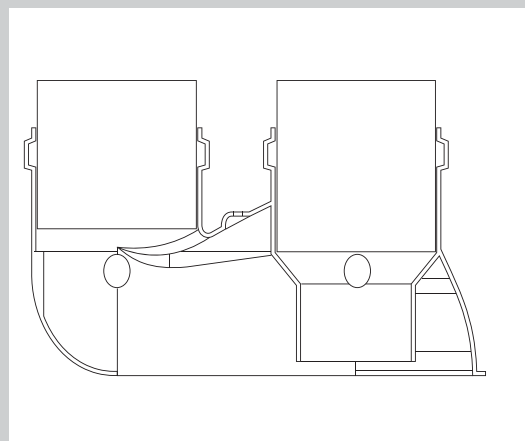


Адаптер с Ø 60 мм на Ø 80 мм забором воздуха из помещения

Состав комплекта:

1 – уплотнительное кольцо, 1 шт

2 – адаптер, 1 шт

0020199390

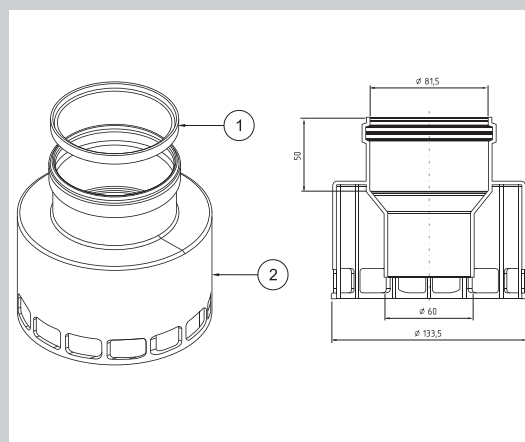


Удлинитель (алюм.), коаксиальный, 0,5 м, Ø 80 мм, белый

Состав комплекта:

1 – уплотнительное кольцо, 1 шт

2 – труба 0,5 м, 1 шт

0020199423

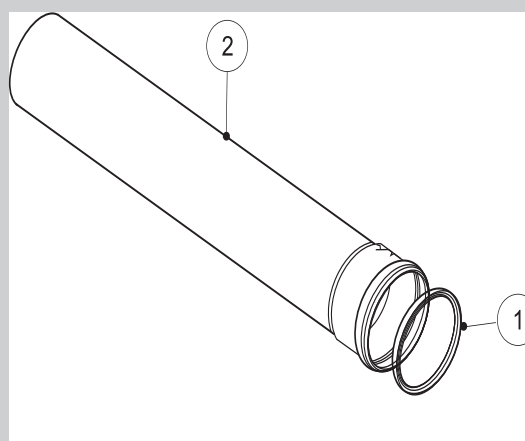

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/80 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА




Удлинитель (алюм.), 1,0 м, Ø 80 мм, белый

0020199424

Состав комплекта:

- 1 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 2 – труба 1 м, 1 шт

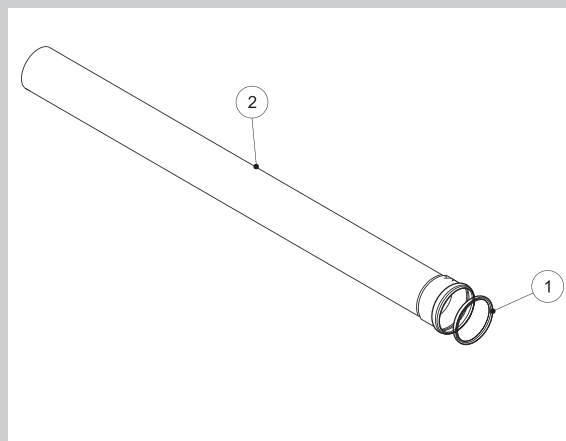


Удлинитель (алюм.), 2,0 м, Ø 80 мм, белый

0020199425

Состав комплекта:

- 1 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 2 – труба 2 м, 1 шт

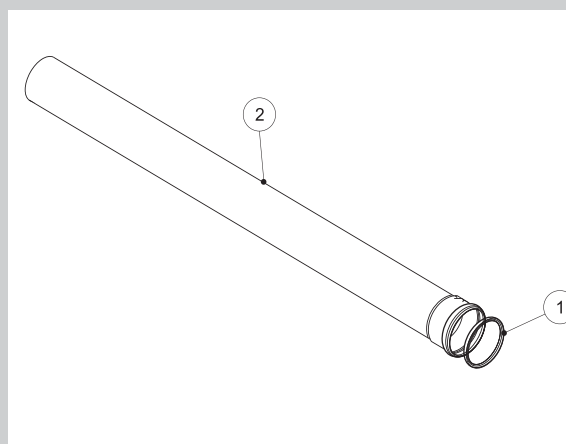


Удлинитель (алюм.) с ревизионным отверстием,
Ø 80мм, белый

0020199432

Состав комплекта:

- 1 – труба, 1 шт

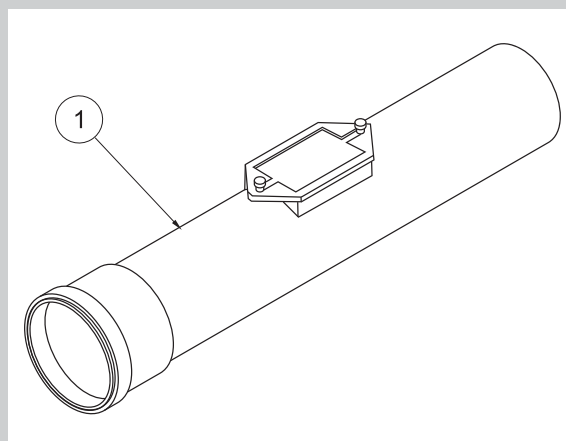

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ


80/80 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА

Отвод (алюм.), 45°, Ø 80 мм, белый

0020199427

Состав комплекта:

- 1 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 2 – отвод 45°, 1 шт

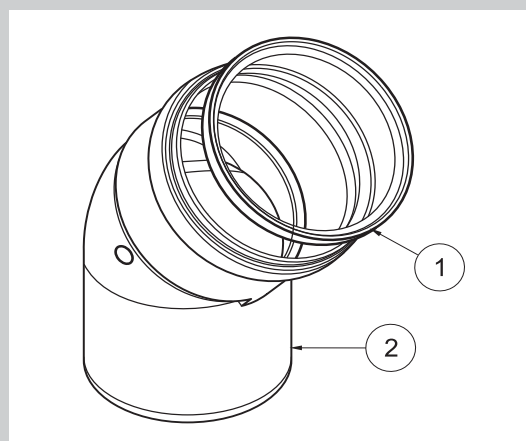


Отвод (алюм.), 87°, Ø 80 мм, белый

0020199429

Состав комплекта:

- 1 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 2 – отвод 87°, 1 шт

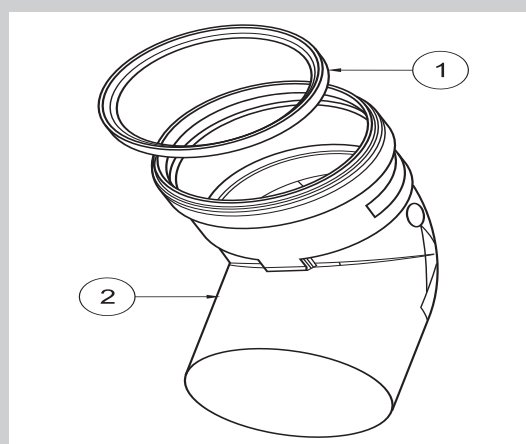


Отвод (алюм.), 87°, Ø 80 мм, белый, с отверстием
для проведения измерения

0020199430

Состав комплекта:

- 1 – заглушка, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 3 – отвод 87°, 1 шт

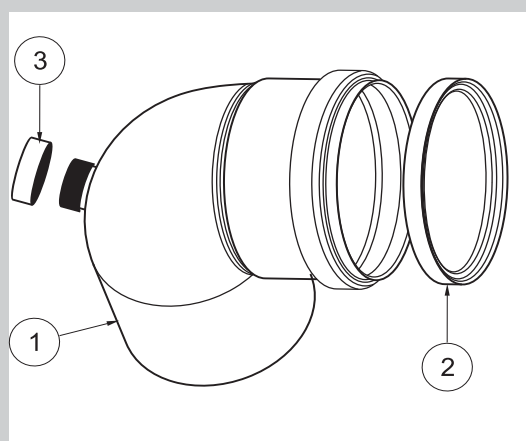


ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/80 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА



Соединительная муфта (алюм.), Ø 80 мм, белая

0020199431

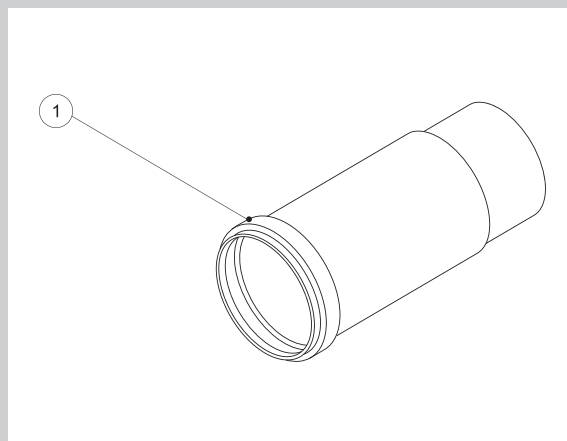


Защита от ветра

0020199426


Состав комплекта:

- 1 – защита от ветра
- 2 – винт

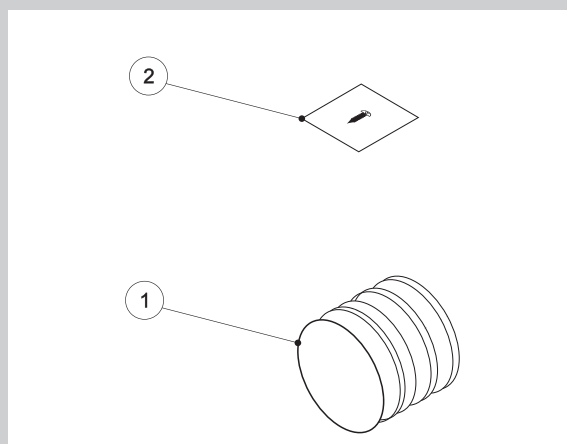

Декоративная манжета

0020199433

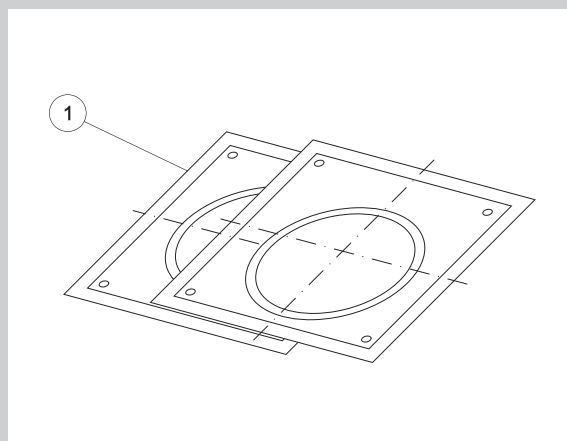


ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/80 ММ ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА




Распорка (7 х), Ø 80 мм, для крепления трубы в шахте

0020199434

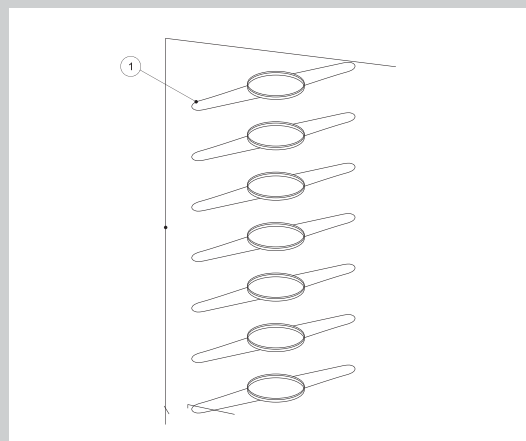


Отвод с опорной консолью (алюм.) для подключения к шахте Ø 80 мм

0020199435

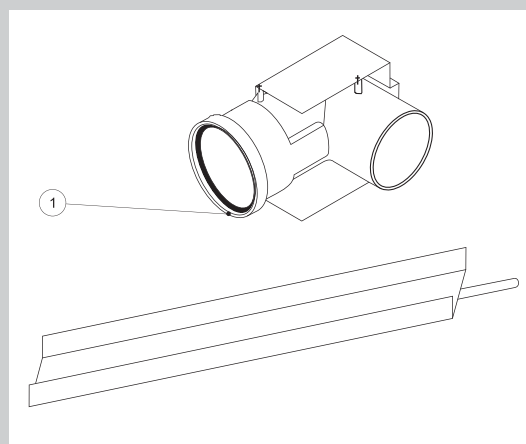

Хомуты для труб (5 х), Ø 80 мм,

0020199436

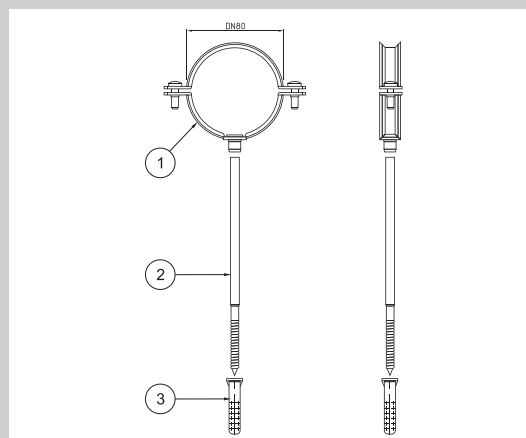

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80/80 мм ГЕПАРД 2015, ПАНТЕРА




Конденсатоотводчик (алюм.), со шлангом и сифоном, Ø 80 мм

0020199437

Состав комплекта:

- 1 – Конденсатоотводчик, 1 шт
- 2 – уплотнительное кольцо, 1 шт
- 3 – шланг, 1 шт
- 4 – сифон, 1 шт
- 6 – прокладка, 1 шт

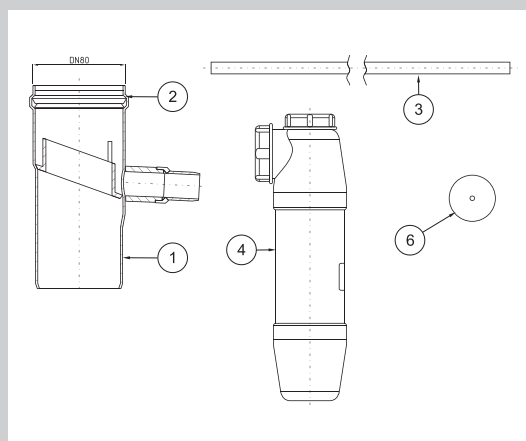


Труба воздуховода с защитной решеткой, Ø 80 мм

0020199438


Состав комплекта:

- 1 – декоративная розетка (внутренняя), 1 шт
- 2 – декоративная розетка (внешняя), 1 шт
- 3 – труба, 1 шт

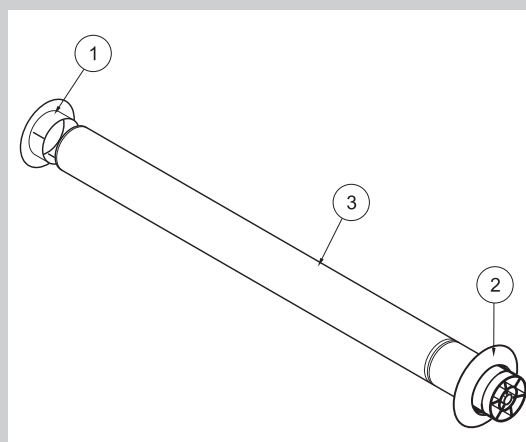

Оголовок шахты

0020199422

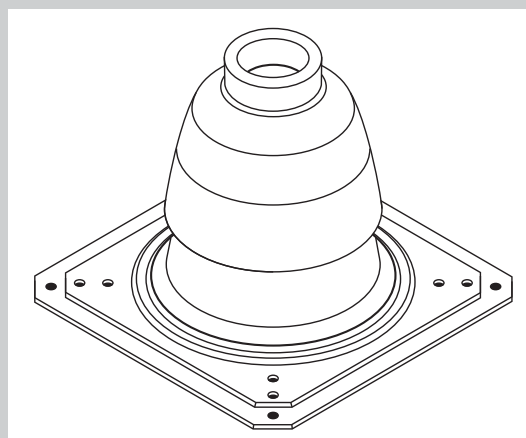



ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 60/100 мм ГЕПАРД,ТИГР

Код	Название	Артикул
S5D-1000	Горизонтальная система Ø 60/100 мм – 1 м	0020056510
S5D-750	Горизонтальная система Ø 60/100 мм – 0,75 м	0020056511
T3D	Труба концевая Ø 60/100 мм – 1 м	3942
T1D-200	Коаксиальный удлинитель Ø 60/100 мм – 0,2 м	3946
T1D-500	Коаксиальный удлинитель Ø 60/100 мм – 0,5 м	3945
T1D-1000	Коаксиальный удлинитель Ø 60/100 мм – 1 м	2825
K1D	Колено Ø 60/100 мм – 90°	2842
K11D	Колено Ø 60/100 мм – 45°	2840
K5D	Колено с фланцем Ø 60/100 мм – 90°	0020056512
DZ1D	Концевая деталь Ø 60/100 мм	0020056513
Z1	Конденсатоотводчик (вертикальный) – Ø 60/100 мм	2857
OV1	Отвод прямоугольный с крышкой – Ø 60/100 мм	2841
SM1D	Оголовок коаксиального дымохода	5300
SA1D	Соединитель – 60 мм	4173
S3	Вертикальный проход через крышу Ø 60/100 мм -1 м	2805
M1D	Манжета Ø 100/100 мм	0020055536
M3D	Манжета Ø 100/95 мм	0020055537
OK1	Уплотнительное кольцо 60x1 мм	2406
TE3	Уплотнительное кольцо 100 мм (силиконовое)	5425
TE1	Уплотнительное кольцо 60 мм (силиконовое)	5426
SR1D	Силиконовая манжета 100 мм – наружная	5301
SR3D	Силиконовая манжета 100 мм – внутренняя	5302
TP1D	Уплотнение под фланец	4179
PR3	Элемент пересечения плоской крыши	2845
PS3	Элемент пересечения наклонной крыши	2844
PS4	Элемент пересечения наклонной крыши 25°– 45°	7754

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР



S5D-1000

Горизонтальная система, 1 м


Состав комплекта

- 1 – 1 × силиконовая розетка Ø 100 – наружная
- 2 – 1 × пластиковая розетка Ø 100 – внутренняя
- 3 – 1 × труба внутренняя Ø 60 с решеткой
- 4 – 1 × труба наружная Ø 100
- 5 – 1 × манжета 100/95 + хомут
- 6 – 2 × уплотнительное кольцо Ø 60 × 1
- 7 – 1 × колено с фланцем Ø 60/100 – 90°
- 8 – 1 × уплотнение под фланец
- 4 × винты

Потеря давления

2 Em

0020056510

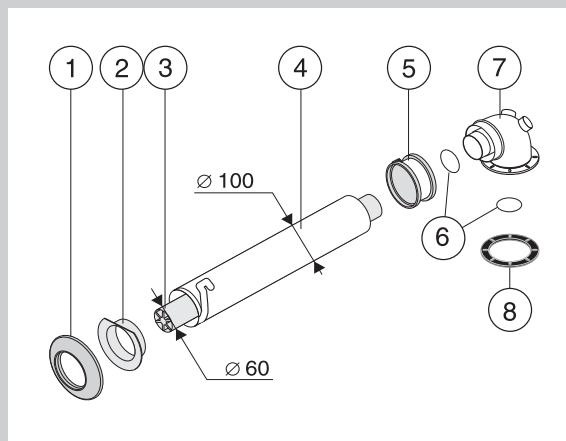

S5D-750

Горизонтальная система, 0,75 м


Состав комплекта

- 1 – 1 × силиконовая розетка Ø 100 – наружная
- 2 – 1 × пластиковая розетка Ø 100 – внутренняя
- 3 – 1 × труба внутренняя Ø 60 с решеткой
- 4 – 1 × труба наружная Ø 100
- 5 – 1 × манжета 100/95 + хомут
- 6 – 2 × уплотнительное кольцо Ø 60 × 1
- 7 – 1 × колено с фланцем Ø 60/100 – 90°
- 8 – 1 × уплотнение под фланец
- 4 × винты

Потеря давления

2 Em

0020056511

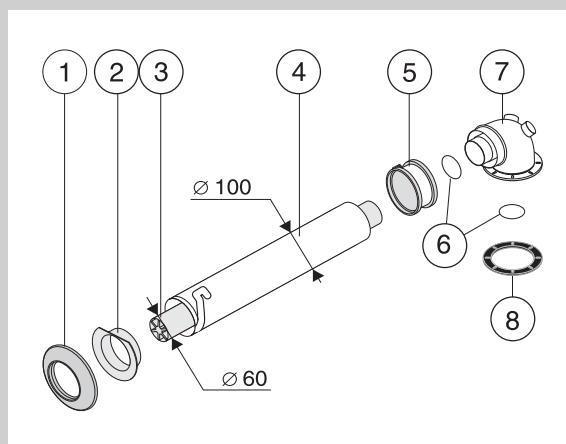

T3D

Труба концевая


Состав комплекта

- 1 – 1 × силиконовая розетка Ø 100 – наружная
- 2 – 1 × пластиковая розетка Ø 100 – внутренняя
- 3 – 1 × труба внутренняя Ø 60 с решеткой
- 4 – 1 × труба наружная Ø 100
- 5 – 1 × манжета 100/100 + хомут
- 2 × винты

Потеря давления

1 Em

3942

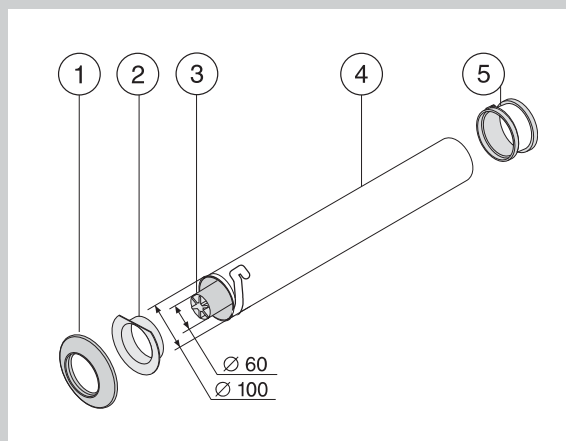

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР

T1D-1000

Коаксиальный удлинитель, 1m


Состав комплекта

- 1 – 1 × силиконовая розетка Ø 100 – наружная
- 2 – 1 × уплотнительное кольцо Ø 60×1
- 3 – 1 × труба внутренняя Ø 60
- 4 – 1 × труба наружная Ø 60
- 4 – 1 × манжета 100/100 + хомут
- 2 × винт
- 1 × центровочная втулка

Потеря давления

1 Em

2825

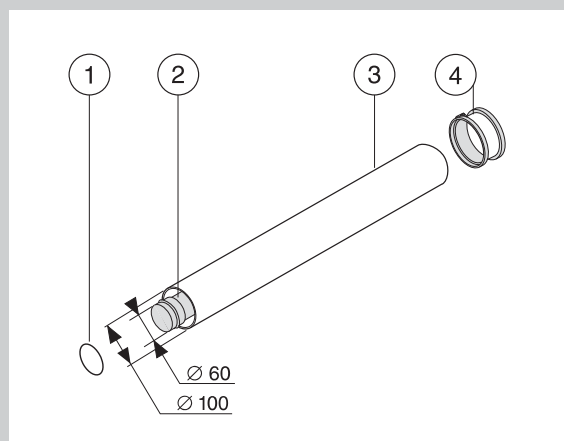

T1D-500

Коаксиальный удлинитель, 0,5m


Состав комплекта

- 1 – 1 × уплотнительное кольцо Ø 60×1
- 2 – 1 × труба внутренняя Ø 60
- 3 – 1 × труба наружная Ø 60
- 4 – 1 × манжета 100/100 + хомут
- 2 × винт
- 1 × центровочная втулка

Потеря давления

0,5 Em

3945

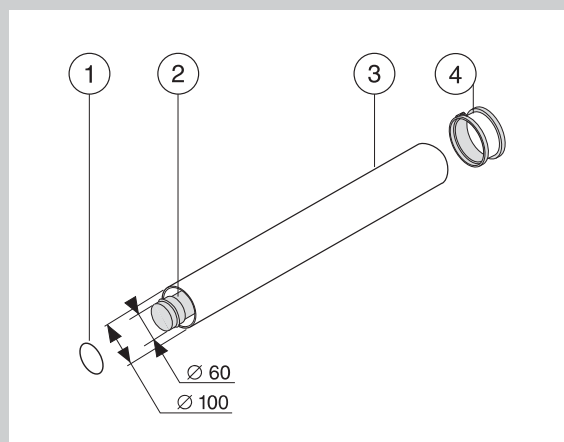

T1D-200

Коаксиальный удлинитель, 0,2m


Состав комплекта

- 1 – 1 × уплотнительное кольцо Ø 60×1
- 2 – 1 × труба внутренняя Ø 60
- 3 – 1 × труба наружная Ø 60
- 4 – 1 × манжета 100/100 + хомут
- 2 × винт

Потеря давления

0,2 Em

3946

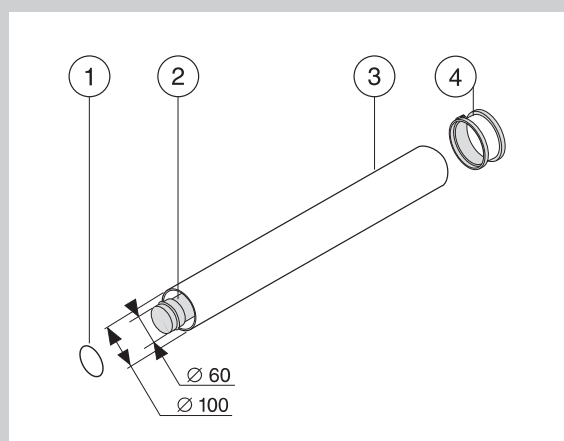

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 мм ГЕПАРД, ТИГР



K1D

Колено, 90°


Состав комплекта

- 1 – 1× уплотнительное кольцо Ø 60×1
- 2 – 1× труба внутренняя Ø 60
- 3 – 1× труба наружная Ø 60
- 4 – 1× манжета 100/100 + хомут
- – 2× винт
- – 1× центrovочная втулка

Потеря давления

1 Em

2842

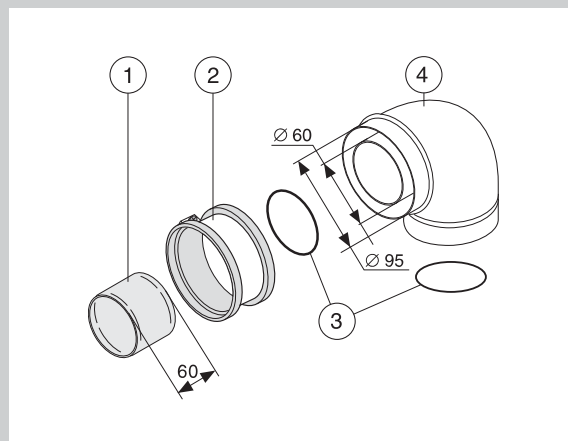

K11D

Колено, 45°


Состав комплекта

- 1 – 1× соединитель Ø 60
- 2 – 1× манжета 100/95
- 3 – 2× уплотнительное кольцо Ø 60×1
- 4 – 1× колено Ø 60 /100 – 45°
- – 2× винт

Потеря давления

1 Em

2840

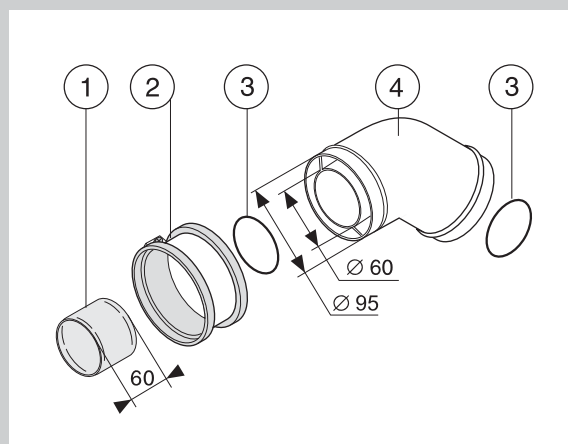

K5D

Колено с фланцем, 90°


Состав комплекта

- 1 – 2× уплотнительное кольцо Ø 60×1
- 2 – 1× колено с фланцем Ø 60/100 – 90°
- 3 – 1× уплотнение под фланец
- – 6× винт

Потеря давления

1 Em

0020056512

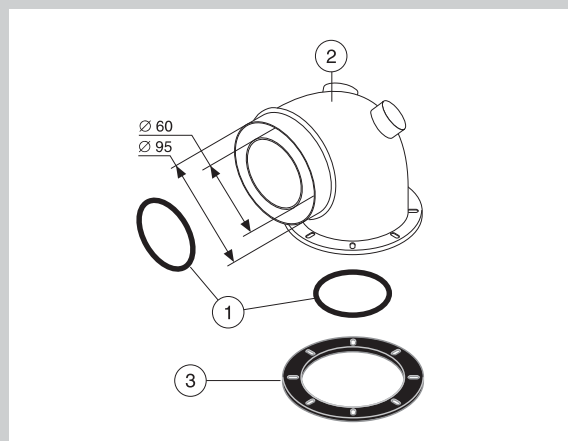

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР

DZ1D

Концевая деталь


Состав комплекта

- 1 – 1× хомут
- 2 – 1× манжета 100/100
- 3 – 2× уплотнительное кольцо Ø 60×1
- 4 – 1× концевая деталь с фланцем
- 5 – 1× заглушка M16×1
- 6 – 2× заглушка M20×1
- 7 – 2× прокладка под заглушку M20*
- 8 – 1× уплотнение под фланец
- 6× винт

Потеря давления

0,2 Em

0020056513

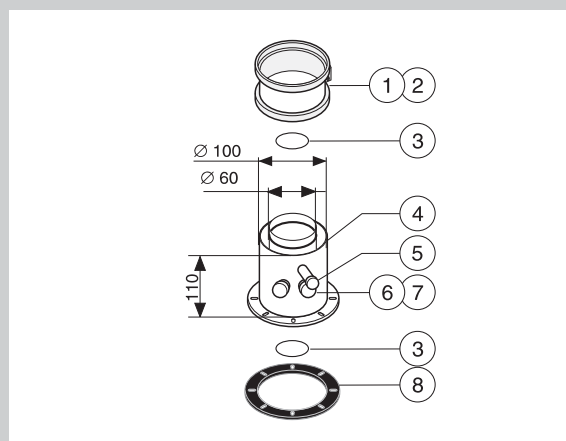

Z1

Концевая деталь


Состав комплекта

- 1 – 1× уплотнительное кольцо Ø 60×1
- 2 – 1× уплотнительное кольцо Ø 100
- 2 – 1× уплотнительное кольцо Ø 60
- 3 – 1× конденсатоотводчик Ø 60/100
- 4 – 1× заглушка
- 1× центровочная втулка

Потеря давления

0,3 Em

2857

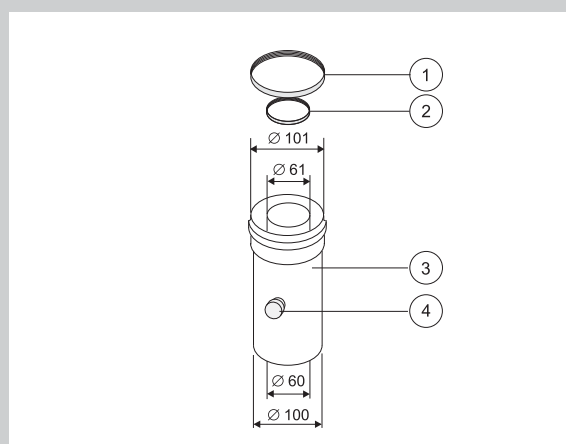

OV1

Отвод прямоугольный с крышкой


Состав комплекта

- 1 – 1× уплотнительное кольцо Ø 100
- 2 – 1× уплотнительное кольцо Ø 60
- 3 – 1× отвод Ø 60/100
- 2× центровочная втулка
- 4 – 1× уплотнительное кольцо Ø 100
- 5 – 1× уплотнительное кольцо Ø 60
- 6 – 1× крышка 60/100
- 7 – 1× заглушка

Потеря давления

0,5 Em в прямом направлении
0,5 Em при изменении направления потока

2841

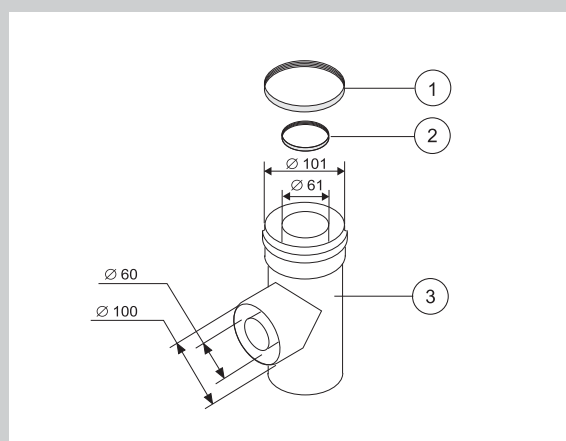

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР



Газ



Аксессуары

SM1D

Оголовок коаксиального дымохода


Состав комплекта

1 × оголовок

Потеря давления

0,5 Em

5300




SA1D

Соединитель, 60 мм

Описание

служит для соединения внутренней трубы колена с трубой, заканчивающейся горловиной, или для соединения двух внутренних труб, заканчивающихся горловинами.

4173

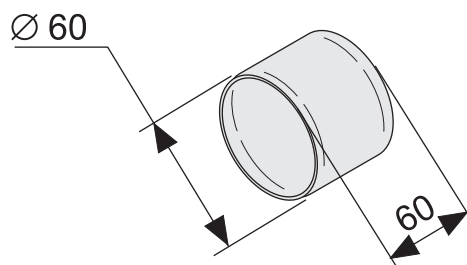

S3

Вертикальный проход через крышу, 1 м


Состав комплекта

1 × дымовая труба
1 × соединение Ø 60
1 × центrovочная втулка

Потеря давления

1,5 Em

2805

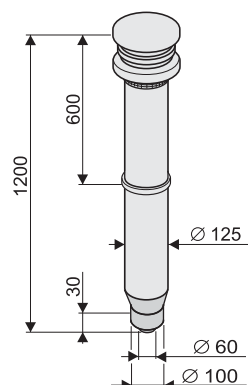

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР


M1D

Манжета с хомутом, 100/100 мм

Состав комплекта

1× хомут
1× манжета 100/100

0020055536

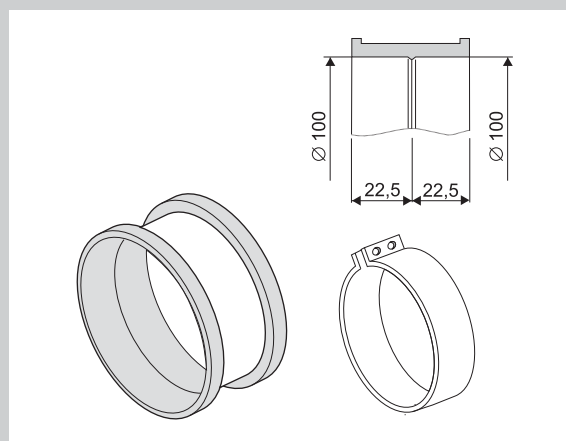


M3D

Манжета с хомутом, 100/95 мм

Состав комплекта

1× хомут
1× манжета 100/95

0020055537

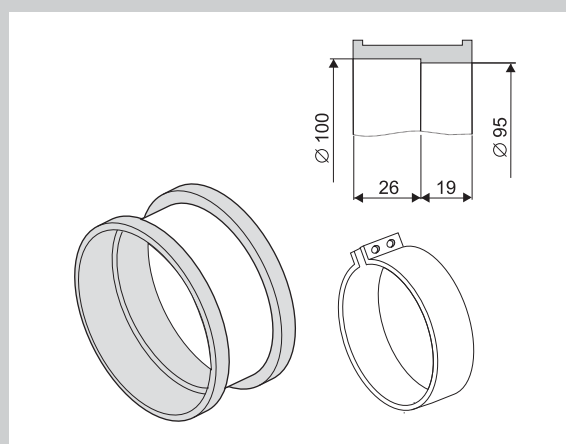


OK1

Уплотнительное кольцо Ø60×1 мм

Описание

Уплотнительное кольцо диаметром 60 мм для уплотнения газоотводящей (внутренней) части коаксиального дымохода.

2406

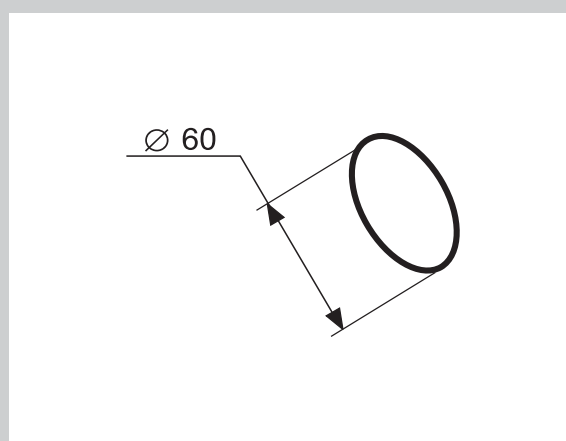

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР




ТЕЗ

Уплотнительное кольцо (силиконовое) Ø100 мм

Описание

Профильное уплотнительное кольцо диаметром 100 мм и шириной 6 мм с внутренними кромками для уплотнения воздушной (внешней) части коаксиального дымохода. Используется только для деталей: Z1, OV1

5425

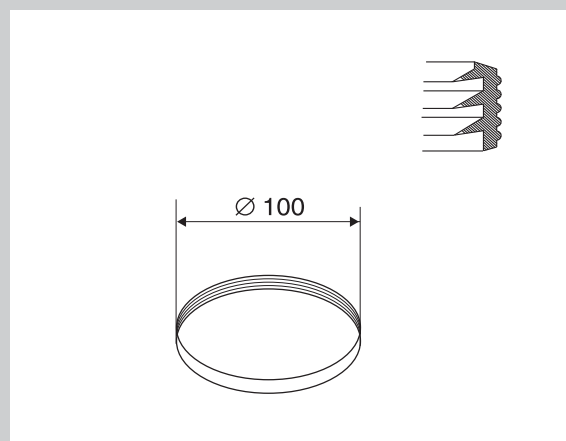


ТЕ1

Уплотнительное кольцо (силиконовое) Ø60 мм

Описание

Профильное уплотнительное кольцо диаметром 60 мм и шириной 6 мм с внутренними кромками для уплотнения газоотводящей (внутренней) части коаксиального дымохода. Используется только для деталей: Z1, OV1

f

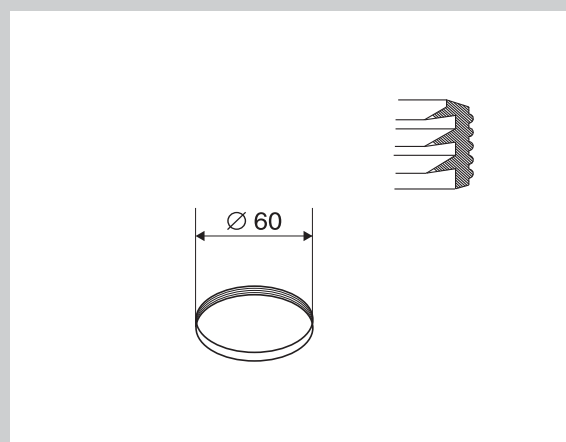


SR1D

Силиконовая манжета, наружная Ø100 мм

Описание

Декоративная манжета Ø100 мм предназначена для уплотнения прохода через стену с наружной стороны

5301

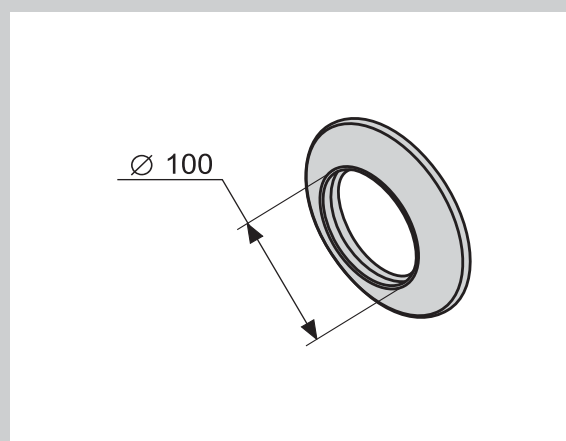

ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР


SR3D

Силиконовая манжета, внутренняя Ø100 мм

Описание

Декоративная манжета Ø100 мм предназначена для уплотнения прохода через стену с внутренней стороны

5302



TP1D

Уплотнение под фланец

Описание

Плоское самоклеющееся уплотнение под фланец

4179




ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР




С задней стороны котла

Закажите основной комплект S5D-1000 или S5D-750,
В комплекты входит колено с отверстиями для проведения измерений, коаксиальная труба для выхода на фасад длиной 1,0м или 0,75м и соединительный материал.

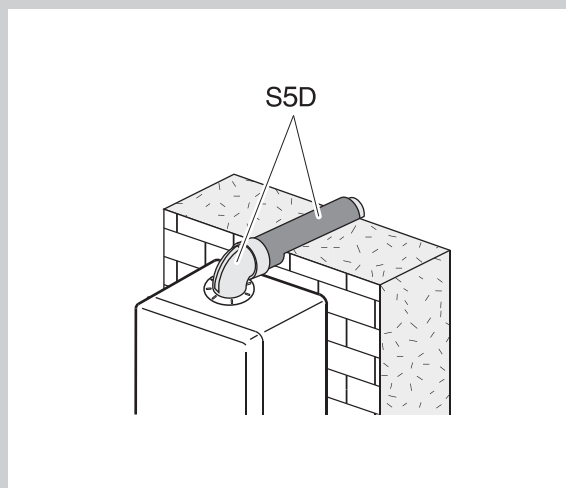


С боковой стороны котла (справа или слева) Закажите основной комплект S5D-1000 или S5D-750,

В комплекты входит колено с отверстиями для проведения измерений, коаксиальная труба для выхода на фасад длиной 1,0м или 0,75м и соединительный материал.

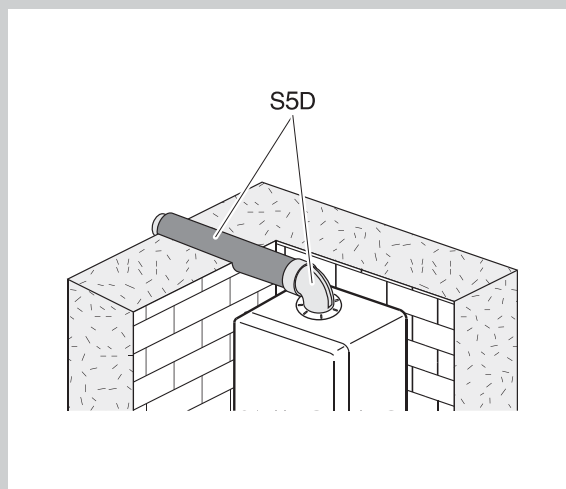

Присоединение с боковой стороны на расстоянии 1,0м от котла (справа или слева)

Закажите основной комплект S5D-1000 или S5D-750 и одну
или несколько удлинительных труб T1D-200, T1D-500 или
T1D-1000,


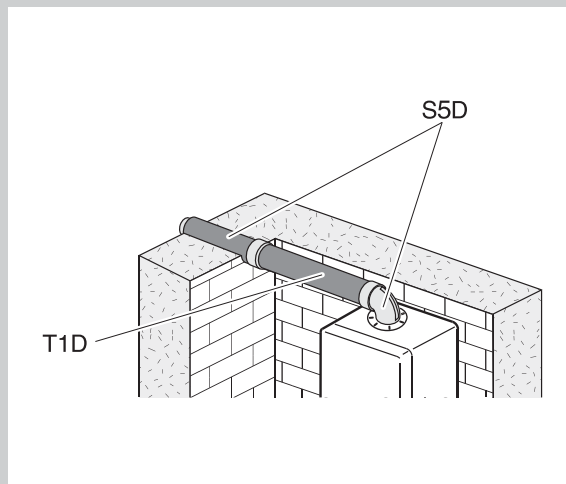


ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

60/100 мм ГЕПАРД, ТИГР


С боковой и задней стороны котла (справа или слева)

Закажите основной комплект S5D-1000 или S5D-750*, одну или несколько удлинительных труб «T1D-200», T1D-500 или T1D-1000, отдельную манжету M3D с хомутом, которой замените манжету, приложенную к трубе T1D и колено K1D 90°.

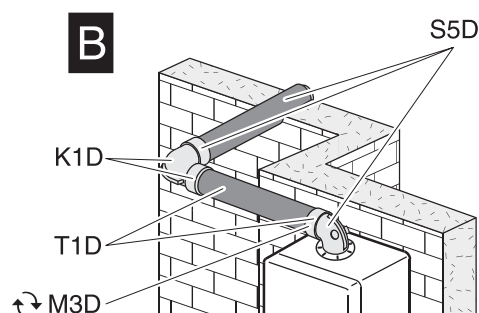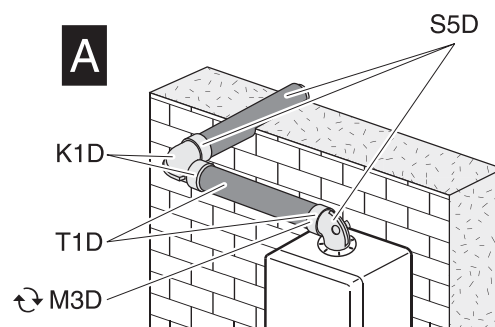

Присоединение с боковой стороны на расстоянии 1,0м от котла (справа или слева)

Закажите основной комплект S5D-1000 или S5D-750 и одну или несколько удлинительных труб T1D-200, T1D-500 или T1D-1000,

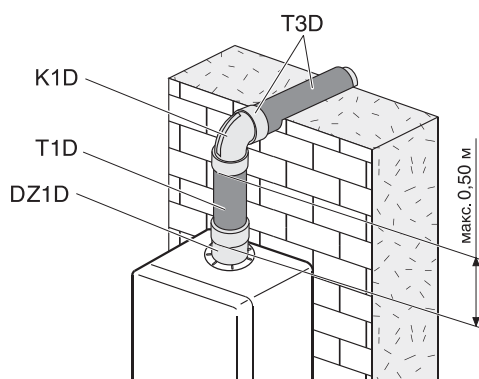


ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР




Вертикальный участок от котла приподнят на 0,5 метра, с боковой стороны отступ от котла до стены 0,5 м (справа или слева)

Закажите фланцевую деталь «DZ1D», удлинительную трубу «T1D-500», колено «K1D» и трубу «T3D». В случае установки «T3D», надо установить «M3D» с хомутом.

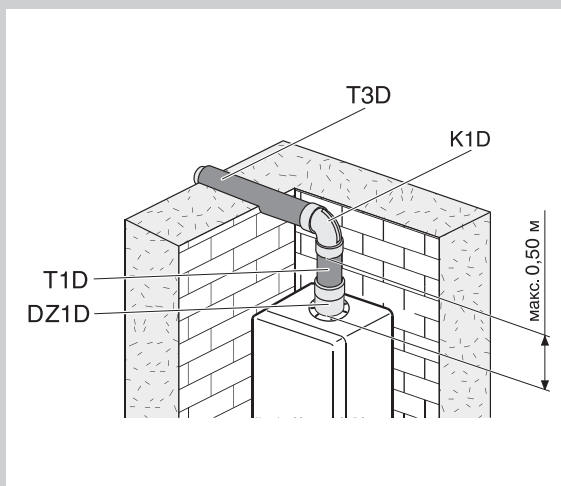


Вертикальный участок от котла приподнят на 0,5 метра, с боковой стороны на расстояние более 1 метра от котла до стены (справа или слева)

Закажите комплект «DZ1D», колено «K1D», одну или несколько удлинительных труб «T1D-200», «T1D-500» или «T1D-1000» и концевую трубу «T3D-1000». Также необходимо дополнительно заказать отдельную манжету «M3D».

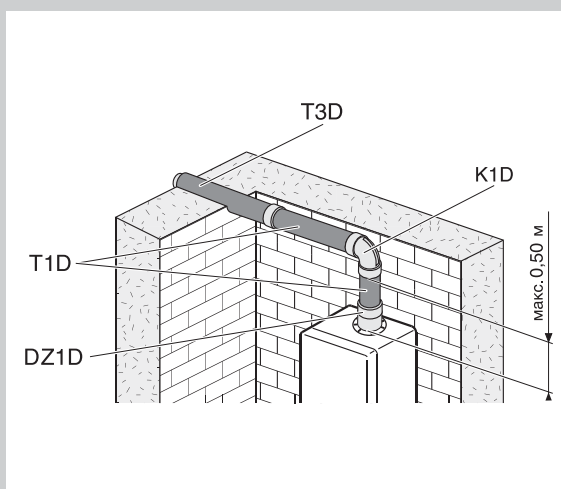

Вертикальный участок от котла приподнят более чем на 0,5 метра, с боковой стороны на расстояние более 1 метра от котла до стены (справа или слева)

Закажите комплект «DZ1D», колено «K1D», одну или несколько удлинительных труб «T1D-200», «T1D-500» или «T1D-1000» и концевую трубу «T3D-1000». Ещё необходимо дополнительно заказать отдельную манжету «M3D» с хомутом.

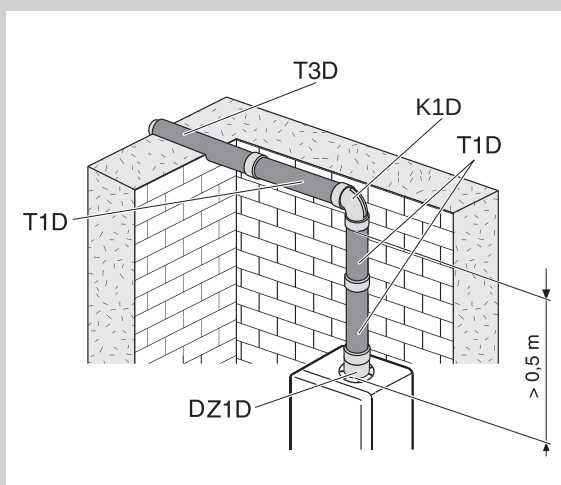

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР



Аксессуары

Закажите комплект «DZ1D» со сборником конденсата, одну или несколько удлинительных труб «T1D-200», «T1D-500» или «T1D-1000», отдельную манжету «M3D» с хомутом, которой замените манжету, приложенную к трубе «T1D», колено «K1D» 90° и концевую трубу «T3D-1000». Необходимо дополнительно заказать вторую отдельную манжету «M3D» с хомутом.



ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР




Выход непосредственно на крышу

А) Закажите фланцевую деталь «DZ1D» для отвода конденсата, одну или несколько удлинительных труб «T1D-200», «T1D-500» или «T1D-1000» и оголовок «SM1D», который вставляется во внутреннюю трубу. Проходной изолятор для крыши поставляют отдельные производители кровельного покрытия.

Фирма «Protherm» не предлагает эти проходные изоляторы ввиду их большого разнообразия. Внутреннюю трубу одной из труб «T1D» необходимо укоротить на 4 см.


Конденсат через сифон выведите в канализацию.

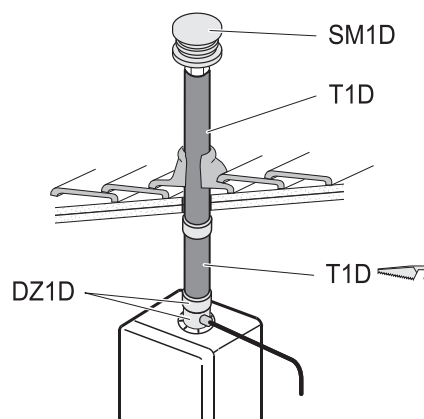

В) Закажите фланцевую деталь «DZ1D» для отвода конденсата, одну или несколько удлинительных труб «T1D-200», «T1D-500» или «T1D-1000», комплект дымовых труб «S3» и проходной изолятор для крыши «PS3» или «PR3» в зависимости от типа крыши. Внутреннюю трубу одной из труб «T1D» необходимо укоротить на 3 см.

Предупреждение: Комплект дымовых труб «S3» нельзя напрямую присоединить к фланцевой детали «DZ1D», между этими деталями всегда необходимо вставлять хотя бы небольшой участок трубы «T1D».


Конденсат через сифон выведет.е в канализацию.

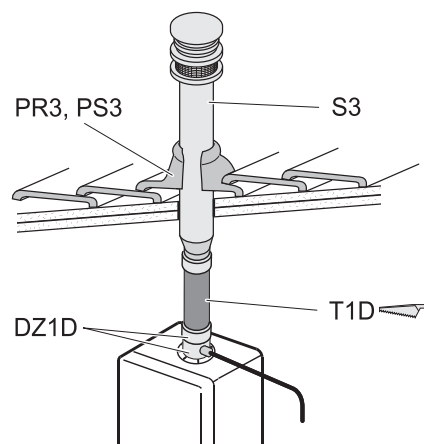

Выход на крышу с отклонением под углом 45°

Закажите фланцевую деталь «DZ1D» для отвода конденсата, необходимое количество удлинительных труб «T1D-200», «T1D-500» или «T1D-1000», два колена 45° «K11D», две отдельные манжеты «M3D», комплект «S3» и проходной изолятор для крыши «PS3» или «PR3» в зависимости от типа крыши. Внутреннюю трубу удлинителя «T1D», которая монтируется между фланцевой деталью «DZ1D» и коленом «K11D» или «K1D», необходимо укоротить на 3 см со стороны противоположной от горловины.

Конденсат через сифон выведите в канализацию.

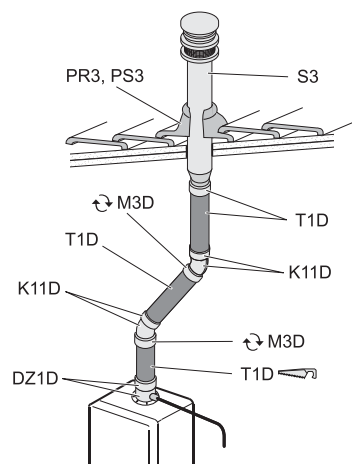


ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

60/100 ММ ГЕПАРД, ТИГР

Выход на крышу с отклонением под углом 90°


А) Закажите комплект «DZ1D» для отвода конденсата, необходимое количество удлинительных труб «T1D-200», «T1D-500» или «T1D-1000», колено «K1D», две отдельные манжеты «M3D» с хомутом, комплект дымовых труб «S3» и проходной изолятор для крыши «PS4» («PS3» или «PR3») в зависимости от типа крыши.

Конденсат через сифон выведите в канализацию.

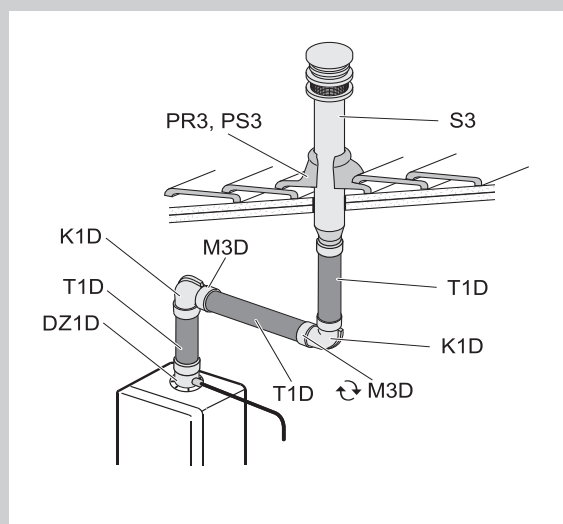

В) Закажите комплект «DZ1D» для отвода конденсата, необходимое количество удлинительных труб «T1D-200», «T1D-500» или «T1D-1000», колено «K1D», две отдельные манжеты «M3D» с хомутами и козырёк «SM1D», который вставляется во внутреннюю трубу. Проходной изолятор для крыши поставляют отдельные производители кровельного покрытия. Внутреннюю трубу комплекта «T1D» с противоположной от горловины стороны необходимо укоротить на 1 см.


Конденсат через сифон выведите в канализацию.

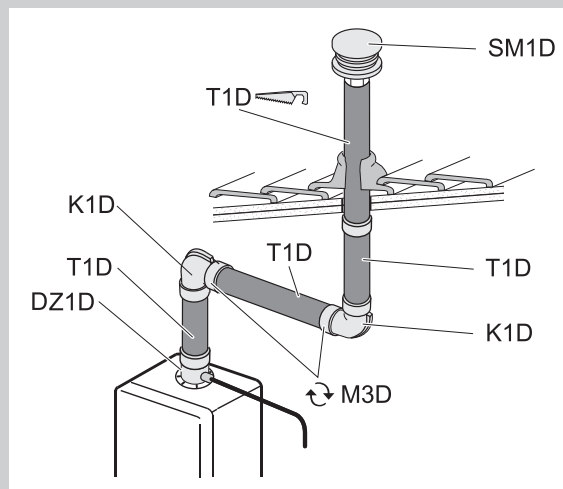

С) Закажите колено с фланцем «K5D», необходимое количество удлинительных труб «T1D-200», «T1D-500» или «T1D-1000», тройник «OV1», отдельную манжету «M3D» с хомутом, комплект дымовых труб «S3» и проходной изолятор для крыши «PS4» («PS3» или «PR3») в зависимости от типа крыши. Внешнюю трубу комплекта «T1D» между деталями «K5D» и «OV1» необходимо укоротить на 3 см.

Предупреждение: Комплект дымовых труб «S3» нельзя напрямую присоединить к тройнику «OV1», между этими деталями всегда необходимо вставлять хотя бы небольшой участок трубы «T1D».

Конденсат через сифон выведите в канализацию.

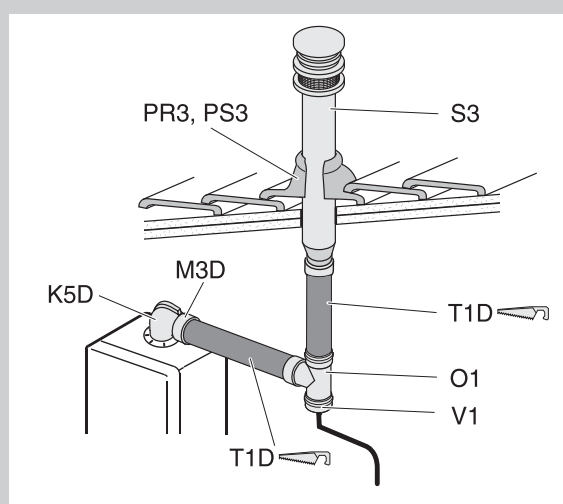

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80 ММ ГЕПАРД, ТИГР




Код	Название	Артикул
S2	Комплект раздельных труб Ø 80 мм	0020056514
T2	Труба-удлинитель Ø 80 мм - 1 м	7750
T2R	Труба с ревизионным отверстием Ø 80 мм - 0,4 м	0020088231
T4	Труба концевая с корзиной Ø 80 мм	0020132437
K21	Колено Ø 80 мм - 45°	0020088232
K2	Колено Ø 80 мм - 90°	0020088233
Z2	Конденсатоотводчик Ø 80 мм	2858
S4	Вертикальный проход через крышу Ø 80 мм - 1,3 м	2809
M2	Манжета Ø 80 мм с хомутом	2921
R1	Разделительный элемент 2 x Ø 80 мм	0020045058
PR3	Элемент пересечения плоской крыши	2845
PS3	Элемент пересечения наклонной крыши	2844
SR2	Силиконовая манжета Ø 80 мм	2927
SM2	Оголовок – Ø 80 мм	2865
TE2	Уплотнительное кольцо Ø 80 мм (силиконовое)	5303
ZK2	Ветрозащитный колпак Ø 80 мм	0020049381
U2	Хомут Ø 80 мм	7756
PS4	Проходной изолятор наклонной крыши 25°- 45°	7754
R2D	Адаптер	0020055535
TP1D	Уплотнение под фланец	4179
PO2	Гибкое удлинение Ø 80	4754
O2	Ответвление прямоугольное Ø 80 мм с заглушкой	2843
R2	Переходник Ø 60/80 мм	2853

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

80 ММ ГЕПАРД, ТИГР

0020056514

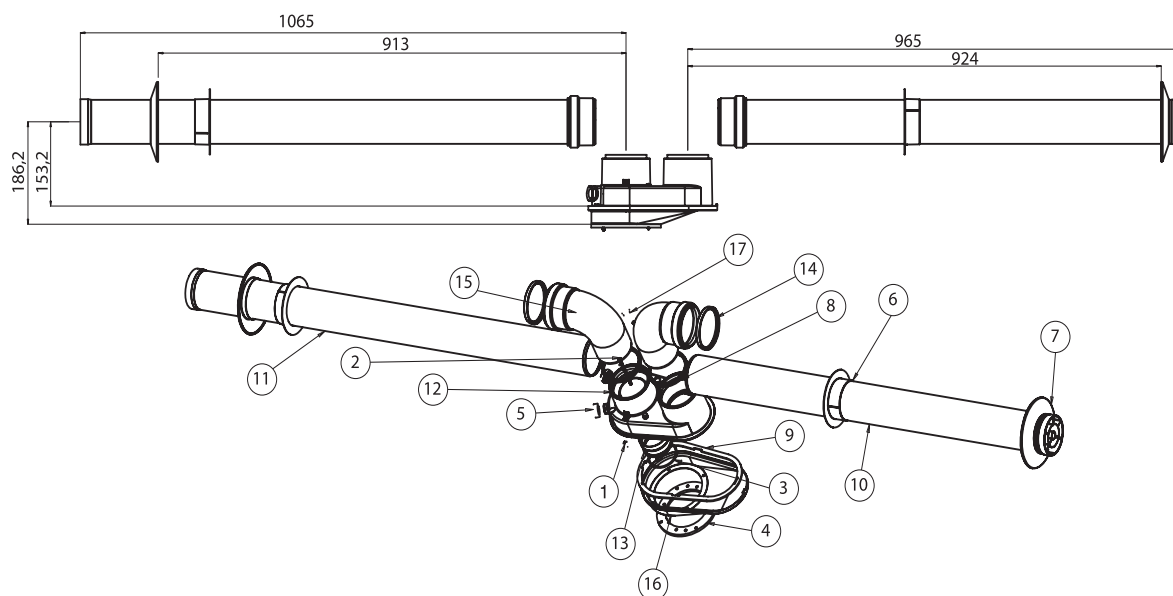

S2

Комплект раздельных труб

Состав комплекта:

- 1 – 2× винт 4,2 × 13
- 2 – 2× винт 4,2 × 80
- 3 – 1× уплотнительное кольцо Ø 60 мм
- 4 – 1× уплотнение под фланец
- 5 – 2× отверстие для измерения отходящих газов
- 6 – 2× уплотнительное кольцо (внутреннее)
- 7 – 2× уплотнительное кольцо (внешнее)
- 8 – 2× уплотнительное кольцо Ø 80
- 9 – 1× прокладка разделительного элемента
- 10 – 1× труба концевая (для забора воздуха)

- 11 – 1× труба концевая (отвод отходящих газов)
- 12 – 1× разделительный элемент
- 13 – 1× внутренний переходник
- 14 – 2× уплотнительное кольцо Ø 88 мм
- 15 – 2× колено Ø 80 мм - 90°
- 16 – 1× дно разделительного элемента
- 17 – 1× заглушка

Потеря давления

5 Em

T2

Труба-удлинитель - 1 м


Состав комплекта:

- 1 – 1× труба Ø 80
- 2 – 1× уплотнительное кольцо Ø 80

Потеря давления

1 Em

7750

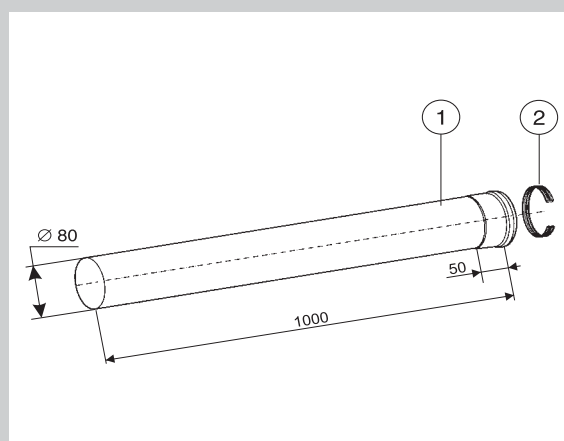

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 80 ММ ГЕПАРД, ТИГР



T2R

Труба с ревизионным отверстием - 0,4 м


Состав комплекта

- 1 – 2× уплотнительное кольцо Ø 80, Ø 125
- 2 – 1× колено Ø 80/125 – 45° Потеря давления

Потеря давления

0,5 Em

0020088231

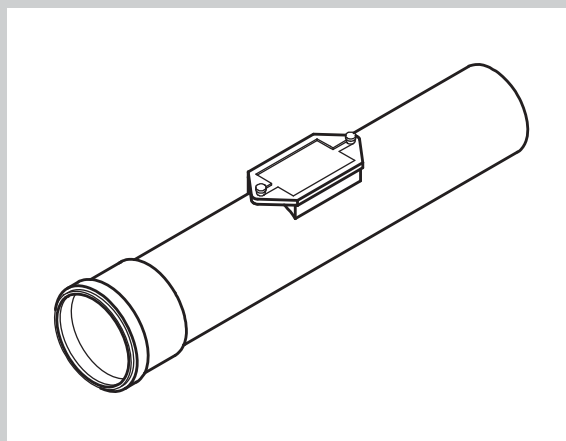

T4

Труба концевая с корзинкой


Состав комплекта

- 1× труба 0,9 м
- 1× уплотнительное кольцо Ø 80 мм
- 1× уплотнительное кольцо (наружное)
- 1× уплотнительное кольцо (внутреннее)

Потеря давления

1 Em

0020132437

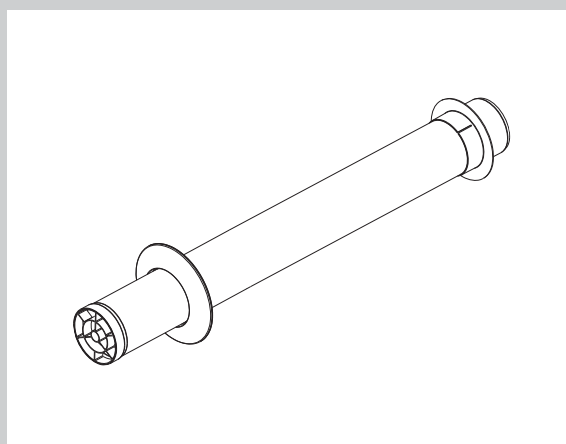

K21

Колено - 45°


Состав комплекта

- 1 – 1× уплотнительное кольцо Ø 80 мм
- 2 – 1× колено Ø 80 – 45°

Потеря давления

0,5 Em

0020088232

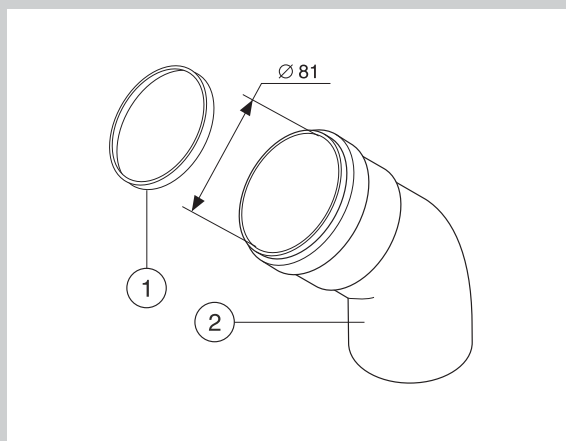

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 80 ММ ГЕПАРД, ТИГР

K2

Колено Ø 80 мм - 90°

Состав комплекта


- 1 – 1× уплотнительное кольцо Ø 80
- 2 – 1× колено Ø 80 – 90°

Потеря давления

1 Ем

Предупреждение: В случае если два колена 90° соединяются друг за другом, то необходимо учитывать потерю давления 1,5 Ем на каждое колено.

0020088233

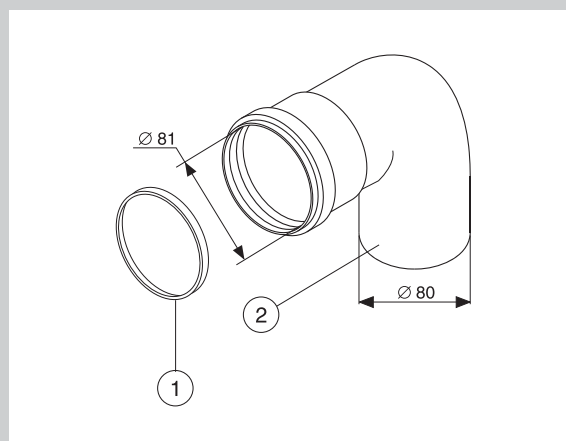

Z2

Конденсатоотводчик Ø 80 мм


Состав комплекта

- 1 – 1× уплотнительное кольцо Ø 80
- 2 – 1× конденсатоотводчик
- 3 – 1× заглушка

Потеря давления

0,3 Ем

2858

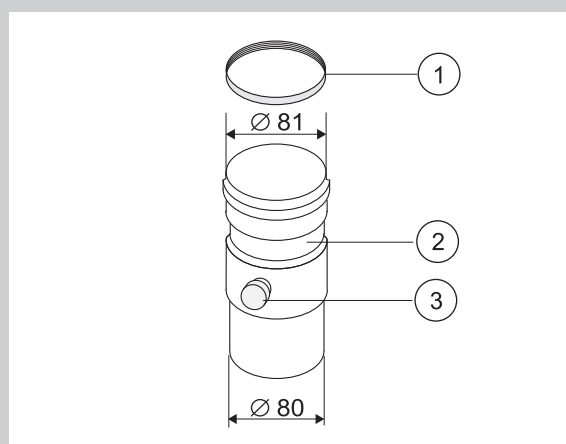

S4

Вертикальный проход через крышу - 1,3 м

Состав комплекта


- 1× дымовая труба
- 1× переходник 125/80
- 3× винт

Потеря давления

1,5 Ем

Предупреждение: При составлении вертикального дымохода всегда необходимо в трассу включать детали для отвода конденсата «OV2» или «Z2».

2809

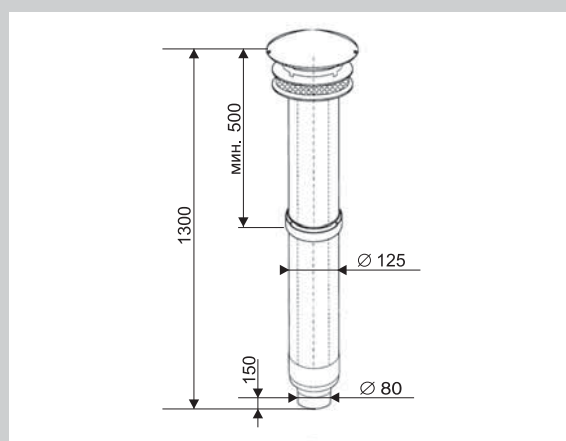

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 80 ММ ГЕПАРД, ТИГР




M2

Манжета с хомутом

Состав комплекта

- 1 – 2× винт 3,7×10
- 2 – 2× контргайка
- 3 – 1× хомут
- 4 – 1× манжета Ø 80 мм

2921

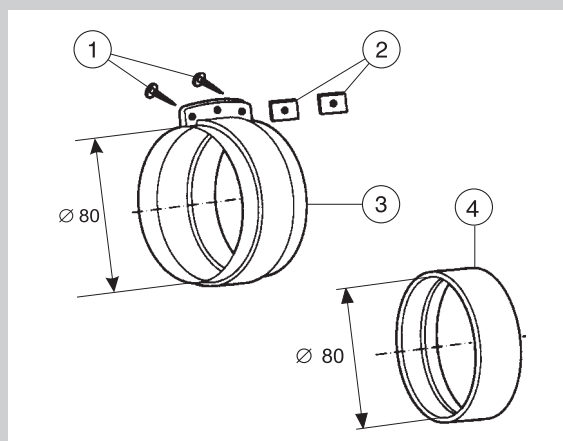

R1

Разделительный элемент


Состав комплекта

- 1 – 1× Разделительный элемент
- 2 – 1× затвор (дно) разделительного элемента
- 3 – 1× уплотнение под фланец (TP1D)4179
- 4 – 2× винт 4,2 × 80

Потеря давления

0,5 Em

0020045058

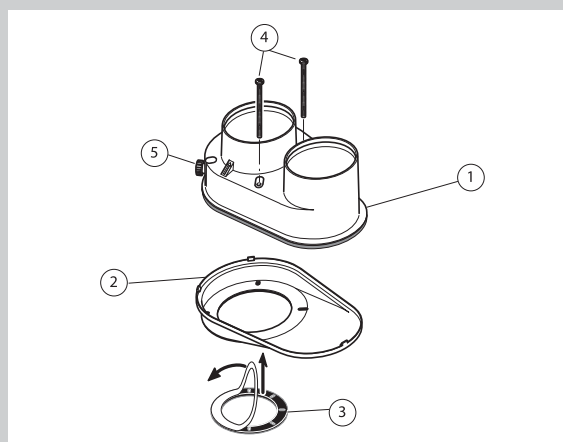


PR3

Проходной изолятор для плоской крыши

Состав комплекта

- 1 x проходной изолятор для плоской крыши

2845

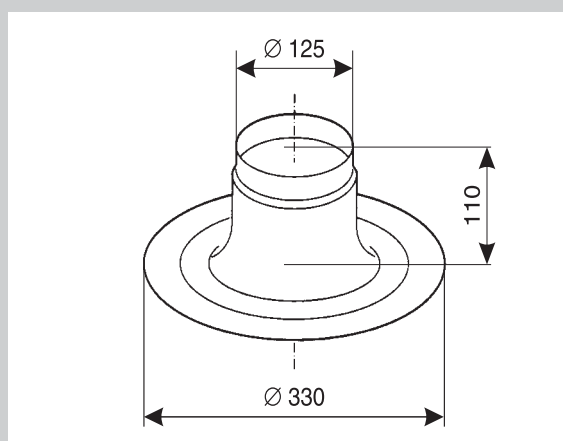

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 80 ММ ГЕПАРД, ТИГР


PS3

Элемент пересечения наклонной крыши

Состав комплекта

1 х проходной элемент для наклонной крыши

2844

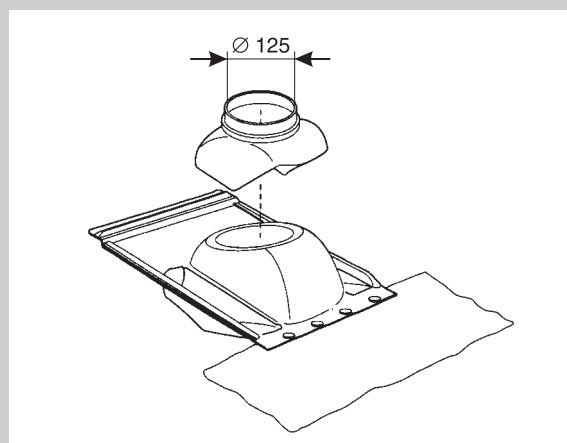


SR2

Силиконовая манжета

Описание:

Декоративная манжета предназначена для уплотнения прохода сквозь стену $\varnothing$ 80 мм.

2927

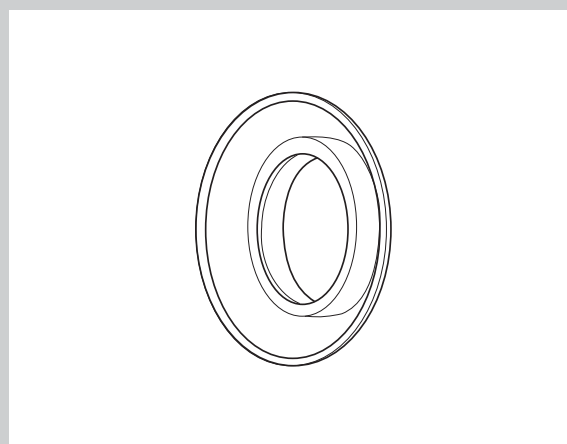

SM2

Оголовок


Состав комплекта

1 х оголовок

Потеря давления

0,5 Em

5303

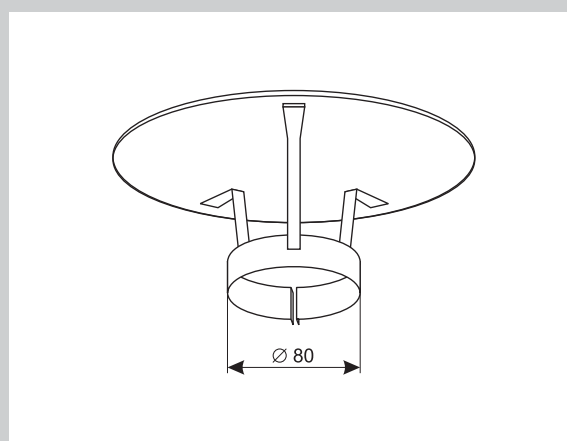

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 80 ММ ГЕПАРД, ТИГР




TE2

Уплотнительное кольцо (силиконовое)

Описание:

уплотнительное кольцо диаметром 80 мм и шириной 6 мм с внутренними кромками для уплотнения соединений раздельного дымохода.

5303

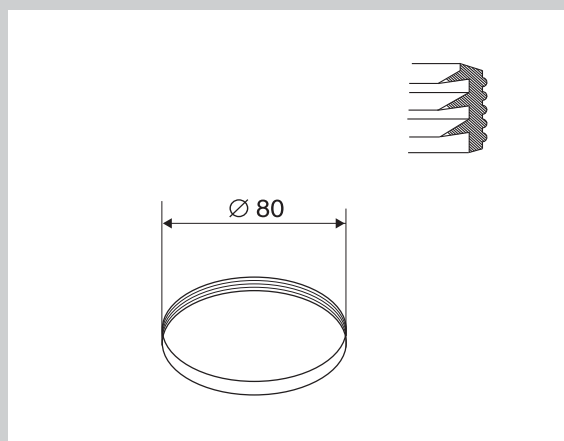

ZK2

Ветрозащитный колпак


Состав комплекта

1 × корзина Ø 80 мм
1 × саморезы

Потеря давления

0,5 Em

0020049381

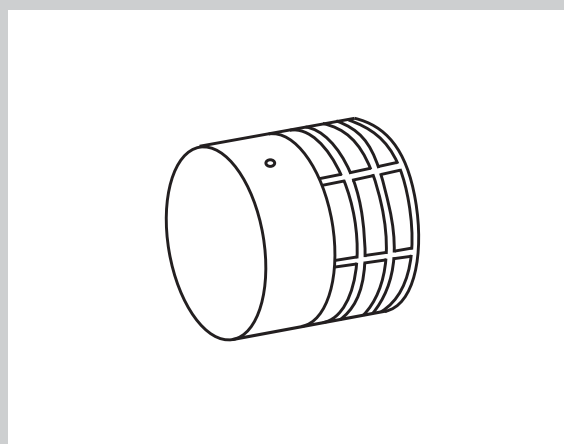


U2

Хомут

Состав комплекта

1 × проходной изолятор (25° – 45°)

7756

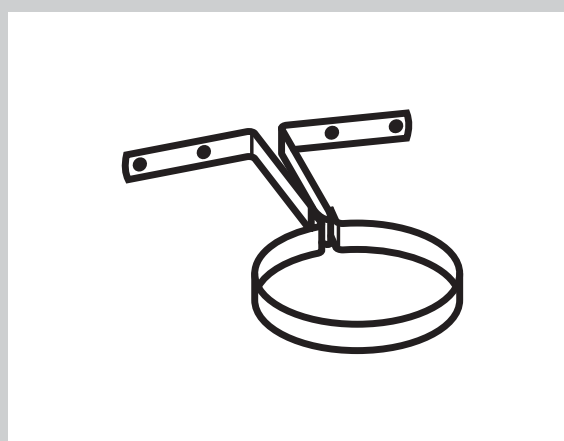

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ 80 ММ ГЕПАРД, ТИГР


PS4

Проходной изолятор для наклонной крыши 25°- 45°

Состав комплекта

1 × проходной изолятор (25° – 45°)

7754

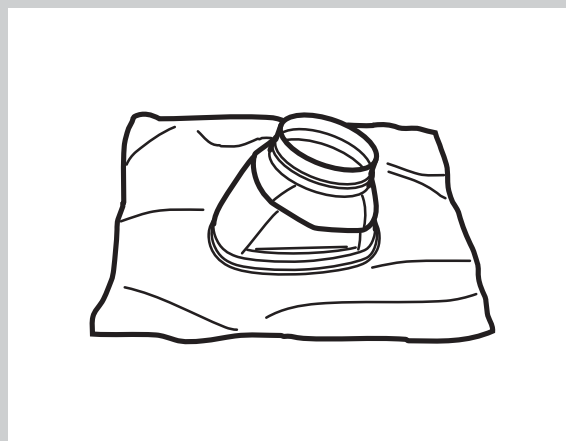

R2D

Адаптер

Состав комплекта

1 × адаптер
1 × уплотнение под фланец
1 × уплотнительное кольцо Ø 80 мм
1 × уплотнительное кольцо Ø 60x1 мм


4 × саморезы Потеря давления

0,2 Ем

Описание:

адаптер используется для забора воздуха из помещения

0020055535

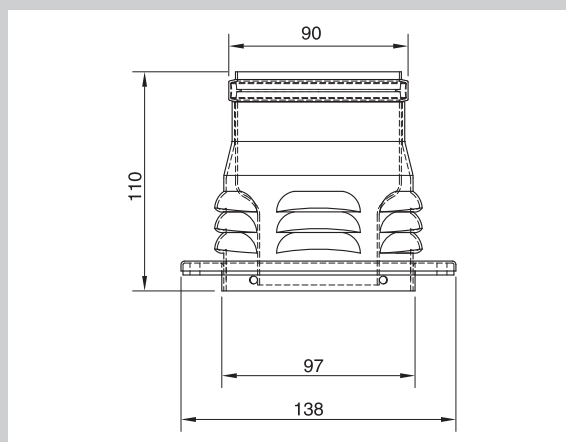


ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 80 ММ ГЕПАРД, ТИГР



Забор воздуха и отвод продуктов сгорания на разные фасады

Закажите основной комплект «S2» и необходимое количество удлинительных труб «T2». В комплект входит разделительный элемент, втулки, манжеты, колена, труба для отвода продуктов сгорания длиной 1 метр для вывода на фасад и розетка для закрытия проходного отверстия в стене.

Рисунок выполнен схематически, в действительности забор воздуха и отвод дымовых газов не должны находиться на противоположных стенах фасада.

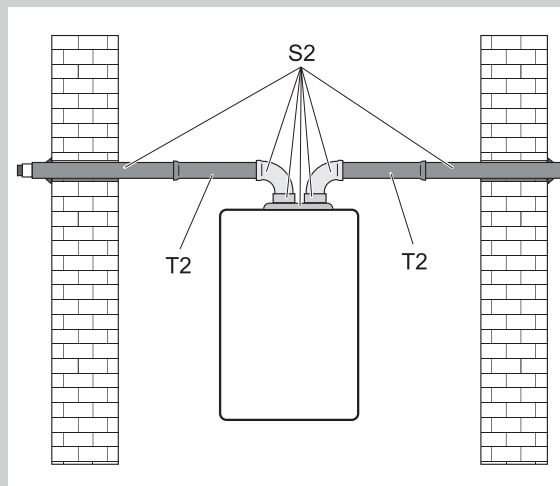


Забор воздуха и отвод продуктов сгорания на один фасад

Закажите основной комплект «S2» и необходимое количество удлинительных труб «T2». В комплект входит разделительный элемент, втулки, манжеты, колена, труба для отвода продуктов сгорания длиной 1 метр для вывода на фасад и розетка для закрытия проходного отверстия в стене.


Примечание:

На трубе «T2*» наглядно показано, как можно использовать обрезки трубы (т.е. трубы без горловины), соединить их с другими деталями с помощью хомута с манжетой «M2»

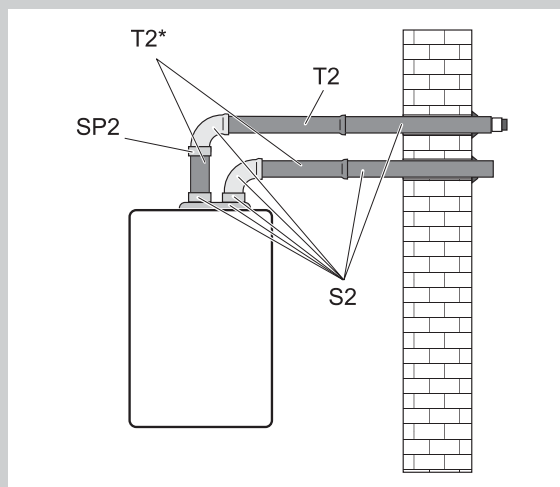

Забор воздуха и отвод продуктов сгорания непосредственно на фасад

А) Закажите разделительный элемент «R1», необходимое количество удлинительных труб «T2», со стороны подвода воздуха колено 90° «K2», концевую трубу корзинкой «T4» и декоративный элемент «SR2», со стороны отвода продуктов сгорания комплект дымовых труб «S4» и проходной изолятор для крыши «PS3» («PR3» или «PS4») в зависимости от типа крыши. В случае если вертикальная трасса отвода продуктов сгорания длиннее 2 метров, необходимо в трассу включить деталь для отвода конденсата «Z2». Затем через сифон выведите конденсат в канализацию.

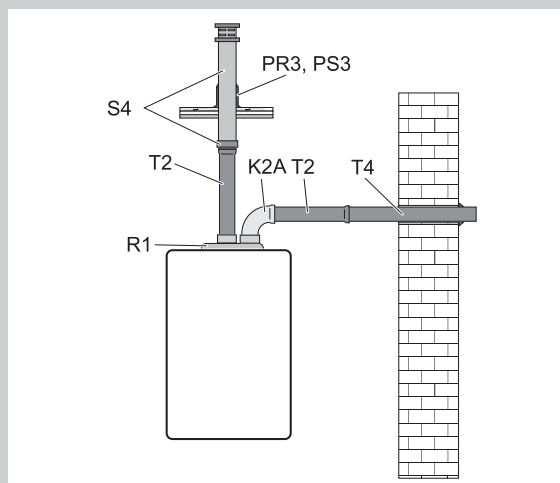


80 ММ ГЕПАРД, ТИГР



Аксессуары

[illegible]

НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

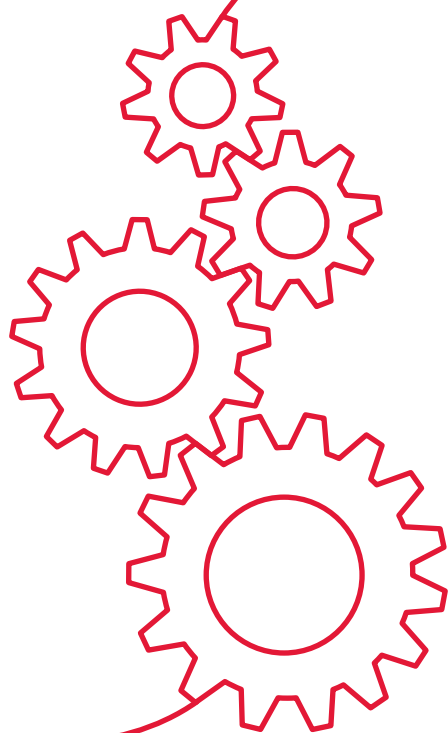

СКАТ



Настенные электрические одноконтурные котлы. 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт. Предназначены для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.

Альтернатива газовому отоплению с целым рядом неоспоримых преимуществ: легкость монтажа, высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации, бесшумная работа, экологичность, возможность быстрого и точного регулирования.

Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.

Котлы не требуют подключения к дымоходу и газопроводу, могут работать от сети ~380В, а модели 6 KR 13 и 9 KR 13 могут работать от сети напряжением как ~380В, так и ~220В.


СКАТ KR 13



Электричество



Аксессуары

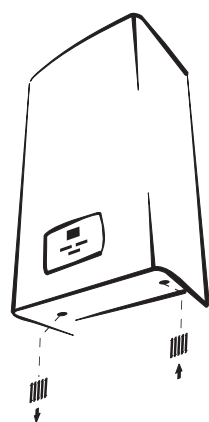

- Одноконтурные электрические котлы
- 8 мощностных модификаций от 6,0 до 28,0 кВт
- Ступенчатое включение мощности с максимальным шагом до 7 кВт и временной выдержкой для защиты от резких скачков напряжения в сети
- Приготовление горячей воды 15,3 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$) в дополнительном накопительном бойлере*
- Контроль превышения напряжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Возможность каскадного соединения котлов
- Встроенный 7-ти литровый расширительный бак
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы в сети напряжением 220В (модели 6К и 9К)
- Гарантия 2 года

Скат 6 KR 13
Артикул 0010008951
Мощность 6,0 кВт

Скат 9 KR 13
Артикул 0010008952
Мощность 9,0 кВт

Скат 12 KR 13
Артикул 0010008953
Мощность 12,0 кВт

Скат 14 KR 13
Артикул 0010008954
Мощность 14,0 кВт

Скат 18 KR 13
Артикул 0010008955
Мощность 18,0 кВт

Скат 21 KR 13
Артикул 0010008956
Мощность 21,0 кВт

Скат 24 KR 13
Артикул 0010008957
Мощность 24,0 кВт

Скат 28 KR 13
Артикул 0010008958
Мощность 28,0 кВт

СКАТ

СКАТ KR 13

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа АА Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа ААА Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407

Принадлежности для комплектации водонагревателем

Название	Артикул
Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для соединения котла с бойлером	0020015570

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик наружной температуры	0020040797

			СКАТ			
			6 KR 13	9 KR 13	12 KR 13	14 KR 13
Артикул			0010008951	0010008952	0010008953	0010008954
Тип котла	Газовый		-	-	-	-
	Электрический		•	•	•	•
	Одноконтурный		•	•	•	•
Режимы работы	Двухконтурный		-	-	-	-
	Отопление		•	•	•	•
	Горячее водоснабжение		- **	- **	- **	- **
Отопительный контур						
Количество нагревательных тенов			2	2	2	2
Номинальная мощность	Минимальная	кВт	6,0	9,0	12,0	14,0
Номинальный ток	~220В	А	32	50	-	-
	~380В	А	10	16	20	25
Максимальная сила тока	~220В	А	28	39	-	-
	~380В	А	10	14	19	23
КПД		%	99,5	99,5	99,5	99,5
Максимальная рабочая температура		°С	85,0	85,0	85,0	85,0
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,8	0,8	0,8	0,8
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака		л	7,0	7,0	7,0	7,0
Давление в расширительном баке		Атм	1,0	1,0	1,0	1,0
Циркуляционный насос			•	•	•	•
Контур ГВС						
Встроенный накопительный бойлер		л	-	-	-	-
Объем расширительного бака системы ГВС		л	-	-	-	-
Тип теплообменника ГВС	Пластинчатый		-	-	-	-
	Битермический		-	-	-	-
Потребляемая мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	-	-	-	-
	Максимальная	кВт	-	-	-	-
Диапазон результирующей температуры контура ГВС		°С	-	-	-	-
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	-	-	-	-
	Δt = 30°С	л/мин	-	-	-	-
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	-	-	-	-
	Максимальное	Атм	-	-	-	-
Управление						
Терморегуляторы	Exabasic		•	•	•	•
	Exacontrol		•	•	•	•
	Thermolink B		-	-	-	-
	Thermolink P		-	-	-	-
	Thermolink S		•	•	•	•
Возможность каскадного соединения котлов			•	•	•	•
Панель управления	Светодиодная индикация		•	•	•	•
	Жидкокристаллический дисплей		•	•	•	•
	Индикация температуры		•	•	•	•
	Индикация неисправностей		•	•	•	•
Безопасность						
Безопасность	Датчик тяги		-	-	-	-
	Дифференциал давления дымохода		-	-	-	-
	Контроль пламени		-	-	-	-
	Датчик низкого давления		•	•	•	•
	Предохранительный клапан		•	•	•	•
	Датчик расхода воды		-	-	-	-
	Датчик перегрева		•	•	•	•
	Защита от замерзания		•	•	•	•
	Антиблокировка трехходового клапана		-	-	-	-
	Антиблокировка насоса		•	•	•	•
Размеры и подключение						
Электрическое подключение	Напряжение	~220В	•	•	-	-
		~380В	•	•	•	•
	Частота	Гц	50	50	50	50
	Потребление	кВт	6,0	9,0	12,0	14,0
	Класс электрической защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Рекомендуемое сечение электрических проводов	~220В		6	10	-	-
	~380В		1,5	1,5	2,5	2,5
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	-	-	-	-
	Газопровод	дюйм	-	-	-	-
	Контур отопления	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-
	Высота	мм	740	740	740	740
Габариты	Глубина	мм	310	310	310	310
	Ширина	мм	410	410	410	410
Вес		кг	34,0	34,0	34,0	34,0

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ G(20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

			СКАТ			
			18 KR 13	21 KR 13	24 KR 13	28 KR 13
Артикул			0010008955	0010008956	0010008957	0010008958
Тип котла	Газовый		-	-	-	-
	Электрический		•	•	•	•
	Одноконтурный		•	•	•	•
Режимы работы	Двухконтурный		-	-	-	-
	Отопление		•	•	•	•
	Горячее водоснабжение		- **	- **	- **	- **
Отопительный контур						
Количество нагревательных тенов			3	3	4	4
Номинальная мощность	Минимальная	кВт	18,0	21,0	24,0	28,0
Номинальный ток	~220В	А	-	-	-	-
	~380В	А	32	40	40	50
Максимальная сила тока	~220В	А	-	-	-	-
	~380В	А	28	32	37	43
КПД		%	99,5	99,5	99,5	99,5
Максимальная рабочая температура		°С	85,0	85,0	85,0	85,0
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,8	0,8	0,8	0,8
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака		л	7,0	7,0	7,0	7,0
Давление в расширительном баке		Атм	1,0	1,0	1,0	1,0
Циркуляционный насос			•	•	•	•
Контур ГВС						
Встроенный накопительный бойлер		л	-	-	-	-
Объем расширительного бака системы ГВС		л	-	-	-	-
Тип теплообменника ГВС	Плстинчатый		-	-	-	-
	Битермический		-	-	-	-
Потребляемая мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	-	-	-	-
	Максимальная	кВт	-	-	-	-
Диапазон результирующей температуры контура ГВС		°С	-	-	-	-
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	-	-	-	-
	Δt = 30°С	л/мин	-	-	-	-
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	-	-	-	-
	Максимальное	Атм	-	-	-	-
Управление						
Терморегуляторы	Exabasic		•	•	•	•
	Exacontrol		•	•	•	•
	Thermolink B		-	-	-	-
	Thermolink P		-	-	-	-
	Thermolink S		•	•	•	•
Возможность каскадного соединения котлов			•	•	•	•
Панель управления	Светодиодная индикация		•	•	•	•
	Жидкокристаллический дисплей		•	•	•	•
	Индикация температуры		•	•	•	•
	Индикация неисправностей		•	•	•	•
Безопасность						
Безопасность	Датчик тяги		-	-	-	-
	Дифференциал давления дымохода		-	-	-	-
	Контроль пламени		-	-	-	-
	Датчик низкого давления		•	•	•	•
	Предохранительный клапан		•	•	•	•
	Датчик расхода воды		-	-	-	-
	Датчик перегрева		•	•	•	•
	Защита от замерзания		•	•	•	•
	Антиблокировка трехходового клапана		-	-	-	-
	Антиблокировка насоса		•	•	•	•
Размеры и подключение						
Электрическое подключение	Напряжение	~220В	-	-	-	-
		~380В	•	•	•	•
	Частота	Гц	50	50	50	50
	Потребление	кВт	18,0	21,0	24,0	28,0
Рекомендуемое сечение электрических проводов			IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Присоединительные диаметры	~220В		-	-	-	-
	~380В		4	4	6	10
	Дымоход	мм	-	-	-	-
	Газопровод	дюйм	-	-	-	-
	Контур отопления	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Габариты	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-
	Высота	мм	740	740	740	740
	Глубина	мм	310	310	310	310
	Ширина	мм	410	410	410	410
Вес		кг	34,0	34,0	34,0	34,0

** - Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ G(20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.



ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСТЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

		WH B60 Z	FS B100S	FE 120/6 BM	FE 150/6 BM	FE 200/6 BM	FS B300S	FS B400S	FS B500S
Артикул		0010006653	0010003789	0010015963	0010015964	0010015965	0010004333	0010004334	0010004335
Мощность	кВт	16,8	26,1	30,9	35,9	41,4	46,0	46,0	61,0
Настенные котлы									
СКАТ	6 KR 13	O	A	A	S	S	S	S	S
	9 KR 13	O	A	O	A	A	S	S	S
	12 KR 13	O	O	O	A	A	A	A	S
	14 KR 13	O	O	O	O	O	A	A	S
	18 KR 13	O	O	O	O	O	A	A	S
	21 KR 13	O	O	O	O	O	A	A	S
	24 KR 13	O	O	O	O	O	A	A	S
	28 KR 13	O	O	O	O	O	A	A	A

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ

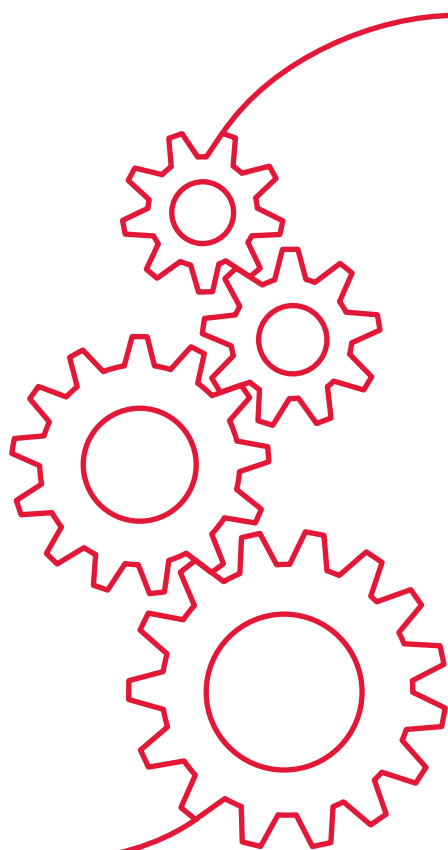


БОБЕР




ВОЛК



МЕДВЕДЬ
TLO



МЕДВЕДЬ
PLO



МЕДВЕДЬ
KLOM



МЕДВЕДЬ
KLZ



ГРИЗЛИ



БИЗОН
NL

БОБЕР



Напольные чугунные твердотопливные котлы мощностью от 18 до 48 кВт для отопления. В качестве топлива можно использовать уголь или дерево.

Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.


Использование литейной технологии GG20 позволило создать чугунный теплообменник, в котором достигается равномерное распределение температур в отдельных его секциях. Благодаря этому повышается устойчивость теплообменника котла к коррозии и тепловым ударам.

Оригинальная конструкция камеры сгорания увеличивает площадь нагрева теплоносителя.

Охлаждающий контур препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110°C.

18-48
кВт

БОБЕР DLO



- Твердотопливные котлы
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность работы только на твердых видах топлива
- Количество секций теплообменника от 4 до 10
- 5 мощностных модификаций от 18,0 до 48,0 кВт, в зависимости от типа используемого топлива)
- Управление мощностью котла при помощи регулировки подачи воздуха
- Регулировка температуры осуществляется при помощи механического терморегулятора
- Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110°C)
- Энергонезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В
- Диаметр загружаемого полена до 18 см
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Гарантия завода производителя 2 года

Бобер 20 DLO
Артикул 0020043033
Мощность 18,0 кВт

Бобер 30 DLO
Артикул 0020043034
Мощность 24,0 кВт

Бобер 40 DLO
Артикул 0020043035
Мощность 32,0 кВт

Бобер 50 DLO
Артикул 0020043036
Мощность 39,0 кВт

Бобер 60 DLO
Артикул 0020043037
Мощность 48,0 кВт

БОБЕР

БОБЕР DLO

Принадлежности

Название	Артикул
Комплект безопасности Caleffi 544	0020049308

ВОЛК



Напольные стальные газовые котлы мощностью 12,5 и 16,0 кВт только для отопления. Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.

Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~ 220В. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. 1-но ступенчатое регулирование мощности котла. Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

Простота конструкции обеспечивает высокую надежность оборудования.


ВОЛК KSO



Газ



Аксессуары



- Газовые напольные котлы
- Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя
- Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~ 220В
- Стальной теплообменник
- Мощность 12,5 и 16,0 кВт
- КПД 92,5%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Пьезорозжиг
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
- Управление котлом при помощи регулятора давления газа
- Индикация давления теплоносителя
- Индикация температуры теплоносителя
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам эксплуатации
- Поставка котла уже в собранном виде.
- Стабилизатор тяги входит в комплект поставки котла
- Гарантия 2 года

Волк 12 KSO
Артикул K010010214
Мощность 12,5 кВт

Волк 16 KSO
Артикул K010010215
Мощность 16,0 кВт

ВОЛК

ВОЛК KSO

Принадлежности

Название	Артикул
Дополнительных принадлежностей нет	

МЕДВЕДЬ



Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 18 до 45 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.

Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. 1-но ступенчатое регулирование мощности котла.


МЕДВЕДЬ TLO



Газ



Аксессуары



- Газовые котлы
- Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя
- Энергонезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В
- Чугунный теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- 4 мощностных модификаций от 18,0 до 44,5 кВт
- КПД 89-90%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
- Пьезорозжиг
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Энергонезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года

Медведь 20 TLO
Артикул 20TLOR15
Мощность 18,0 кВт

Медведь 30 TLO
Артикул 30TLOR15
Мощность 27,0кВт

Медведь 40 TLO
Артикул 40TLOR15
Мощность 35,0кВт

Медведь 50 TLO
Артикул 50TLOR15
Мощность 44,5 кВт

МЕДВЕДЬ

МЕДВЕДЬ TLO

Принадлежности для комплектации водонагревателем

Название	Артикул
Плата управления для соединения котла Медведь TLO с бойлером	0010003390
Термостат к бойлерам FE120 BM	0020018051
Трехходовой переключающий клапан SF25M1S+RC 1"	2045
Трехходовой переключающий клапан SF25M1S+RC 3/4"	2046

Принадлежности

Название	Артикул
Комплект перевода на сжиженный газ для котла Медведь TLO	SPB-TLO15
Комнатный регулятор	1568

МЕДВЕДЬ



Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 17 до 49,5 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере *. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. 1-но или 2-х ступенчатое регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.

Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.

МЕДВЕДЬ PLO




Газ

17-49,5
кВт



Аксессуары



- Газовые котлы
- Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Чугунный теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- 5 мощностных модификаций от 17,0 до 49,5 кВт
- КПД 89-90%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
- Пьезорозжиг
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года

Медведь 20 PLO
Артикул 20PLOR15
Мощность 17,0 кВт

Медведь 30 PLO
Артикул 30PLOR15
Мощность 26,0 кВт

Медведь 40 PLO
Артикул 40PLOR15
Мощность 35,0 кВт

Медведь 50 PLO
Артикул 50PLOR15
Мощность 44,5 кВт

Медведь 60 PLO
Артикул 0010003788
Мощность 49,5 кВт

МЕДВЕДЬ

МЕДВЕДЬ PLO

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
KROMSCHRODER E8.4401 	Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой Управление прямым контуром отопления Управление циркуляционными насосами Управление бойлером Управление смесительным контуром Возможность подключения до 4-х котлов в каскад Автоматическое переключение режима «ЗИМА / ЛЕТО»	0020032151

Принадлежности для комплектации водонагревателем

Название	Артикул
Комплект для соединения котла Медведь PLO с бойлером FS B100S	4663
Термостат к бойлерам FS B300S / FS B400S / FS B500S	0020072569
Термостат к бойлерам FE 120 BM	0020018051
Трехходовой переключающий клапан SF25M1S+RC 1"	2045
Трехходовой переключающий клапан SF25M1S+RC 3/4"	2046

Принадлежности

Название	Артикул
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь PLO 20	2867
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь PLO 30	2868
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь PLO 40	2869
Надставка ПОЛУ -ТУРБО для котлов Медведь PLO 50	PT50

МЕДВЕДЬ-новинка 2016



Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 17 до 44,0 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.

Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.

МЕДВЕДЬ KLOM




Газ

17-44,5
кВт



Аксессуары



- Газовые котлы
- Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Чугунный теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- 4 мощностных модификаций от 17,0 до 44,0 кВт
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Интерфейс стандарта e-BUS
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года

Медведь 20 KLOM17
Артикул 0010005724
Мощность 17,0 кВт

Медведь 30 KLOM17
Артикул 0010005725
Мощность 26,0 кВт

Медведь 40 KLOM17
Артикул 0010005726
Мощность 35,0 кВт

Медведь 50 KLOM17
Артикул 0010005727
Мощность 44,0 кВт

МЕДВЕДЬ-новинка 2016

МЕДВЕДЬ KLOM

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), mm – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), mm – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), mm – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), mm – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), mm – 97x35x147	0020118083
KROMSCHRODER E8.4401 	Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой Управление прямым контуром отопления Управление циркуляционными насосами Управление бойлером Управление смесительным контуром Возможность подключения до 4-х котлов в каскад Автоматическое переключение режима «ЗИМА / ЛЕТО»	0020032151

Принадлежности

Название	Артикул
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLOM 20	2867
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLOM 30	2868
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLOM 40	2869
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLOM 50	PT50

МЕДВЕДЬ



Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 17 до 44,5 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.

Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.

МЕДВЕДЬ KLOM




Газ

17-44,5
кВт



Аксессуары



- Газовые котлы
- Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Чугунный теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- 4 мощностных модификаций от 17,0 до 44,5 кВт
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года

Медведь 20 KLOM
Артикул 0010005724
Мощность 17,0 кВт

Медведь 30 KLOM
Артикул 0010005725
Мощность 26,0 кВт

Медведь 40 KLOM
Артикул 0010005726
Мощность 35,0 кВт

Медведь 50 KLOM
Артикул 0010005727
Мощность 44,5 кВт

МЕДВЕДЬ

МЕДВЕДЬ KLOM

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
KROMSCHRODER E8.4401 	Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой Управление прямым контуром отопления Управление циркуляционными насосами Управление бойлером Управление смесительным контуром Возможность подключения до 4-х котлов в каскад Автоматическое переключение режима «ЗИМА / ЛЕТО»	0020032151

Принадлежности для комплектации водонагревателем

Название	Артикул
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером	0010006491

Принадлежности

Название	Артикул
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLOM 20	2867
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLOM 30	2868
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLOM 40	2869
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLOM 50	PT50
Датчик наружной температуры	4180

МЕДВЕДЬ-новинка 2016




Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 17 до 44,0 кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенном 90 литровом бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.

Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.


При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.

МЕДВЕДЬ KLZ



Газ

Аксессуары

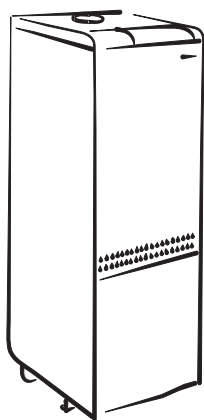

- Газовые котлы
- Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Встроенный накопительный бойлер 90 литров для приготовления горячей воды
- Чугунный теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- 4 мощностных модификаций от 17,0 до 44,5 кВт
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Производительность горячей воды от 16,5 до 19,0 л/мин
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Интерфейс стандарта e-BUS
- Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
- Встроенный насос контура отопления
- Встроенный насос контура горячего водоснабжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита от перегрева (выбег насоса)
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Ограничение частых включений котла
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года
- Защита чугунного теплообменника от конденсата

Медведь 20 KLZ17
Артикул 0010005748
Мощность 17,0 кВт

Медведь 30 KLZ17
Артикул 0010005749
Мощность 26,0 кВт

Медведь 40 KLZ17
Артикул 0010005750
Мощность 35,0 кВт

Медведь 50 KLZ17
Артикул 0010005751
Мощность 44,0 кВт

МЕДВЕДЬ-новинка 2016

МЕДВЕДЬ KLZ

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), mm – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), mm – 95x40x96	0020159367
Thermolink B 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Установка температуры ГВС и температуры в помещении Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), mm – 90x30x96	0020035406
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), mm – 100x38x152	0020035407
Thermolink P 	Комнатный регулятор температуры Интерфейс e-Bus Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Возможен режим модуляции Габариты (Высота x Глубина x Ширина), mm – 97x35x147	0020118083

Принадлежности

Название	Артикул
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLZ 20	2867
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLZ 30	2868
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLZ 40	2869
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLZ 50	PT50
Датчик наружной температуры	4180

МЕДВЕДЬ



Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 17 до 44,5 кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенном 90 литровом бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Электророзжиг. Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы. Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов.

Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.

МЕДВЕДЬ KLZ




Газ

17-44,5
кВт



Аксессуары

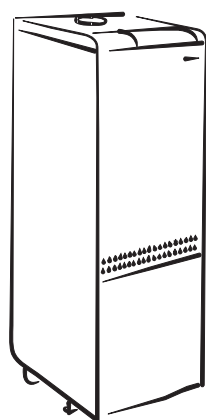

- Газовые котлы
- Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Встроенный накопительный бойлер 90 литров для приготовления горячей воды
- Чугунный теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Количество секций теплообменника от 4 до 8
- 4 мощностных модификаций от 17,0 до 44,5 кВт
- КПД 90-92%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Производительность горячей воды от 16,5 до 19,0 л/мин
- Плавное регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Встроенный 10-ти литровый расширительный бак
- Встроенный насос контура отопления
- Встроенный насос контура горячего водоснабжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита от перегрева (выбег насоса)
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Ограничение частых включений котла
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия завода производителя 2 года
- Защита чугунного теплообменника от конденсата

Медведь 20 KLZ
Артикул 0010005748
Мощность 17,0 кВт

Медведь 30 KLZ
Артикул 0010005749
Мощность 26,0 кВт

Медведь 40 KLZ
Артикул 0010005750
Мощность 35,0 кВт

Медведь 50 KLZ
Артикул 0010005751
Мощность 44,5 кВт

МЕДВЕДЬ

МЕДВЕДЬ KLZ

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407

Принадлежности

Название	Артикул
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLZ 20	2867
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLZ 30	2868
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLZ 40	2869
Надставка ПОЛУ-ТУРБО для котлов Медведь KLZ 50	PT50
Датчик наружной температуры	4180

ГРИЗЛИ



Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 65 до 150 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Электророзжиг. 2-х ступенчатое регулирование мощности котла для различных режимов его работы.

Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.

ГРИЗЛИ KLO




Газ

65-150
кВт



Аксессуары



- Газовые котлы
- Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Чугунный теплообменник
- Система равномерного распределения теплоносителя в теплообменнике (RVTV)
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 8 до 17
- 5 мощностных модификаций от 65,0 до 150,0 кВт
- КПД 91%
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- 2-х ступенчатое регулирование мощности котла
- Электророзжиг
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Возможность подключения в каскад (с каскадным регулятором E8.4401)
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Защита чугунного теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Гарантия завода производителя 2 года

Гризли 65 KLO
Артикул 65KLOR12
Мощность 65,0 кВт

Гризли 85 KLO
Артикул 85KLOR12
Мощность 85,0 кВт

Гризли 100 KLO
Артикул 100KLOR12
Мощность 99,0 кВт

Гризли 130 KLO
Артикул 130KLOR12
Мощность 130,0 кВт

Гризли 150 KLO
Артикул 150KLOR12
Мощность 150,0 кВт

ГРИЗЛИ

ГРИЗЛИ KLO

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
KROMSCHRODER EB.4401 	Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой Управление прямым контуром отопления Управление циркуляционными насосами Управление бойлером Управление смесительным контуром Возможность подключения до 4-х котлов в каскад Автоматическое переключение режима «ЗИМА / ЛЕТО»	0020222246

Принадлежности для комплектации водонагревателем

Название	Артикул
Термостат к бойлерам FS B300S / FS B400S / FS B500S	0020072569
Комплект переналадки на сжиженный газ (только для котлов 65 KLO): Сопла	0020044797
Прокладка	0020033993
Сопло для пилотной горелки	0020132495

БИЗОН




Напольные чугунные котлы мощностью от 30,5 до 79,3 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте (вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляционной горелки). Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.

Отображение температуры теплоносителя в системе отопления, что позволяет получать информацию в любой момент работы котла.

При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях.

БИЗОН NL



- Чугунные котлы
- Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте
- Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Чугунный двухходовой теплообменник
- Система равномерного распределения теплоносителя в теплообменнике (RVTV)
- Открытая камера сгорания
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Количество секций теплообменника от 2 до 6
- 6 мощностных модификаций от 30,5 до 79,3 кВт
- КПД 90%
- Вентиляторная (наддувная) горелка (не входит в комплект поставки котла)
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
- Индикация температуры теплоносителя
- Защита от перегрева
- Поставка котла уже в собранном виде
- Возможность замены средних чугунных секций
- Простота установки, ухода и обслуживания
- Гарантия завода производителя 2 года

Бизон 30 NL
Артикул 0010003940
Мощность 30,5 кВт

Бизон 35 NL
Артикул 0010003941
Мощность 34,8 кВт

Бизон 40 NL
Артикул 0010003942
Мощность 42,7 кВт

Бизон 50 NL
Артикул 0010003943
Мощность 54,9 кВт

Бизон 60 NL
Артикул 0010003944
Мощность 67,1 кВт

Бизон 70 NL
Артикул 0010003945
Мощность 79,3 кВт

БИЗОН

БИЗОН NL

Системы управления

Название	Описание	Артикул
Exabasic 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83	0000006195
Exacontrol 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Индикация температуры в помещении Электропитание от батареек типа AA Индикация заряда батареек Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96	0020159367
Thermolink S 	Комнатный регулятор температуры 2-позиционное управление (Включение / Выключение) Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы Количество температурных режимов – 3 Электропитание от батареек типа AAA Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152	0020035407
KROMSCHRODER E8.4401 	Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой Управление прямым контуром отопления Управление циркуляционными насосами Управление бойлером Управление смесительным контуром Возможность подключения до 4-х котлов в каскад Автоматическое переключение режима «ЗИМА / ЛЕТО»	0020032151

Принадлежности

Название	Артикул
Комплект безопасности котла	4829

			БОБЕР				
			20 DLO	30 DLO	40 DLO	50 DLO	60 DLO
Артикул			0020043033	0020043034	0020043035	0020043036	0020043037
Тип котла	Напольный		•	•	•	•	•
	Электронезависимый		•	•	•	•	•
Применение	Открытые системы отопления		-	-	-	-	-
	Закрытые системы отопления		•	•	•	•	•
Тип топлива	Природный газ G(20)		-	-	-	-	-
	Сжиженный газ (G30)		-	-	-	-	-
	Дизельное топливо		-	-	-	-	-
	Твердое топливо		•	•	•	•	•
Горелка	Инжекторная		-	-	-	-	-
	Вентиляторная ***		-	-	-	-	-
	Одноступенчатая		-	-	-	-	-
	Двухступенчатая		-	-	-	-	-
Тип розжига	Модулирующая		-	-	-	-	-
	Пьезорозжиг		-	-	-	-	-
	Электророзжиг		-	-	-	-	-
Теплообменник	Тип		2-х ходовой	2-х ходовой	2-х ходовой	2-х ходовой	2-х ходовой
	Материал		Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Режимы работы	Количество секций		4	5	6	8	10
	Отопление		•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение		-	-	-	-	-
Отопительный контур							
Камера сгорания	Открытая		•	•	•	•	•
	Закрытая		-	-	-	-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	-	-	-	-	-
	Дизельное топливо	кВт	-	-	-	-	-
	Дрова	кВт	18,0	23,0	29,0	35,0	45,0
	Уголь	кВт	19,0	24,0	32,0	39,0	48,0
Время сгорания	Дрова	час	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Уголь	час	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Максимальная длина полена		см	32	37	43	55	68
КПД		%	-	-	-	-	-
Диапазон результивной температуры		°C	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Максимальное	Атм	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Объем расширительного бака системы отопления		л	-	-	-	-	-
Контур подачи газа							
Номинальное давление газа	Природный газ G(20)	мм.в.ст	-	-	-	-	-
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	-	-	-	-	-
Управление							
Терморегуляторы	Exabasic		-	-	-	-	-
	Exacontrol		-	-	-	-	-
	Thermolink B		-	-	-	-	-
	Thermolink P		-	-	-	-	-
	Thermolink S		-	-	-	-	-
	KROMSCHRODER E8.4401		-	-	-	-	-
	Панель управления NO		-	-	-	-	-
Панель управления	Светодиодная индикация		-	-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей		-	-	-	-	-
	Показатель температуры		•	•	•	•	•
	Показатель давления теплоносителя		•	•	•	•	•
Безопасность							
Безопасность	Датчик тяги		-	-	-	-	-
	Термостатический регулятор		•	•	•	•	•
	Контроль пламени		-	-	-	-	-
	Предохранительный клапан		-	-	-	-	-
	Датчик перегрева		-	-	-	-	-
	Защита от промерзания		-	-	-	-	-
	Антиблокировка насоса		-	-	-	-	-
Размеры и подключение							
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	-	-	-	-	-
	Потребление	Вт	-	-	-	-	-
	Класс электрической защиты		-	-	-	-	-
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	150	150	150	180	180
	Газопровод	дюйм	-	-	-	-	-
	Контур отопления	дюйм	2"	2"	2"	2"	2"
	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-	-
Габариты	Высота	мм	935	935	935	935	935
	Глубина	мм	640	740	840	1040	1240
	Ширина	мм	440	440	440	440	440
Вес		кг	230,0	262,0	305,0	380,0	455,0

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Вентиляторная горелка приобретается отдельно

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ G(20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизированной организацией.

				ВОЛК	
				12 KSO	16 KSO
Артикул				K019910214	K019910215
Тип котла	Напольный			•	•
	Электронезависимый			•	•
Применение	Открытые системы отопления			•	•
	Закрытые системы отопления			-	-
Тип топлива	Природный газ G(20)			•	•
	Сжиженный газ (G30)			-	-
	Дизельное топливо			-	-
	Твердое топливо			-	-
Горелка	Инжекторная			•	•
	Вентиляторная ***			-	-
	Одноступенчатая			•	•
	Двухступенчатая			-	-
	Модулирующая			-	-
Тип розжига	Пьезорозжиг			•	•
	Электророзжиг			-	-
Теплообменник	Тип			-	-
	Материал			Сталь	Сталь
	Количество секций			-	-
Режимы работы	Отопление			•	•
	Горячее водоснабжение			-	-
Отопительный контур					
Камера сгорания	Открытая			•	•
	Закрытая			-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	12,5	16,0	
	Дизельное топливо	кВт	-	-	
	Дрова	кВт	-	-	
	Уголь	кВт	-	-	
Время сгорания	Дрова	час	-	-	
	Уголь	час	-	-	
Максимальная длина полена		см	-	-	
КПД		%	92,5	92,5	
Диапазон результаивной температуры			°C	30-80	30-80
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	-	-	
	Максимальное	Атм	1,0	1,0	
Объем теплообменника		л	25	25	
Контур подачи газа					
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130	130	
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	-	-	
Управление					
Терморегуляторы	Exabasic			-	-
	Exacontrol			-	-
	Thermolink B			-	-
	Thermolink P			-	-
	Thermolink S			-	-
	KROMSCHRODER E8.4401			-	-
	Панель управления NO			-	-
Панель управления	Светодиодная индикация			-	-
	Жидкокристаллический дисплей			-	-
	Показатель температуры			•	•
	Показатель давления теплоносителя			•	•
Безопасность	Индикация неисправностей			-	-
	Датчик тяги			•	•
Безопасность	Термостатический регулятор			-	-
	Контроль пламени			•	•
	Предохранительный клапан			-	-
	Датчик перегрева			•	•
	Защита от промерзания			-	-
	Антиблокировка насоса			-	-
Размеры и подключение					
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	-	-	
	Потребление	Вт	-	-	
	Класс электрической защиты		-	-	
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	130	130	
	Газопровод	дюйм	1/2"	1/2"	
	Контур отопления	дюйм	2"	2"	
	Контур ГВС	дюйм	-	-	
Габариты	Высота	мм	745	745	
	Глубина	мм	460	460	
	Ширина	мм	390	390	
Вес		кг	46,5	46,5	

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Вентиляторная горелка приобретается отдельно

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предвительно настроенными на Природный газ G(20).

			МЕДВЕДЬ			
			20 TLO	30 TLO	40 TLO	50 TLO
Артикул			20TLO15	30TLO15	40TLO15	50TLO15
Тип котла	Напольный		•	•	•	•
	Электронезависимый		•	•	•	•
Применение	Открытые системы отопления		•	•	•	•
	Закрытые системы отопления		-	-	-	-
Тип топлива	Природный газ G(20)		•	•	•	•
	Сжиженный газ (G30)		•	•	•	•
	Дизельное топливо		-	-	-	-
	Твердое топливо		-	-	-	-
Горелка	Инжекторная		•	•	•	•
	Вентиляторная ***		-	-	-	-
	Одноступенчатая		•	•	•	•
	Двухступенчатая		-	-	-	-
Тип розжига	Модулирующая		-	-	-	-
	Пьезорозжиг		•	•	•	•
Теплообменник	Электророзжиг		-	-	-	-
	Тип		-	-	-	-
Режимы работы	Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
	Количество секций	3	4	5	6	
Отопление	Отопление	•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение	- **	- **	- **	- **	- **
Отопительный контур						
Камера сгорания	Открытая		•	•	•	•
	Закрытая		-	-	-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	18,0	27,0	35,0	44,5
	Дизельное топливо	кВт	-	-	-	-
	Дрова	кВт	-	-	-	-
	Уголь	кВт	-	-	-	-
Время сгорания	Дрова	час	-	-	-	-
	Уголь	час	-	-	-	-
Максимальная длина полена		см	-	-	-	-
КПД		%	90,0	90,0	90,0	90,0
Диапазон результирующей температуры		°C	30-85	30-85	30-85	30-85
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,5	0,5	0,5	0,5
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака системы отопления		л	-	-	-	-
Контур подачи газа						
Номинальное давление газа	Природный газ G(20)	мм.в.ст	130	130	130	130
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	300
Управление						
Терморегуляторы	Exabasic		-	-	-	-
	Exacontrol		-	-	-	-
	Thermolink B		-	-	-	-
	Thermolink P		-	-	-	-
	Thermolink S		-	-	-	-
	KROMSCHRODER E8.4401		-	-	-	-
	Комнатный регулятор(1568)		•	•	•	•
Панель управления	Панель управления NO		-	-	-	-
	Светодиодная индикация		-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей		-	-	-	-
	Показатель температуры		•	•	•	•
	Показатель давления теплоносителя		•	•	•	•
	Индикация неисправностей		-	-	-	-
Безопасность						
Безопасность	Датчик тяги		•	•	•	•
	Термостатический регулятор		-	-	-	-
	Контроль пламени		•	•	•	•
	Предохранительный клапан		-	-	-	-
	Датчик перегрева		•	•	•	•
	Защита от промерзания		-	-	-	-
Размеры и подключение	Антиблокировка насоса		-	-	-	-
	Напряжение/Частота	В/Гц	-	-	-	-
Электрическое подключение	Потребление	Вт	-	-	-	-
	Класс электрической защиты		-	-	-	-
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	130	130	150	180
	Газопровод	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур отопления	дюйм	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-
Габариты	Высота	мм	880	880	880	880
	Глубина	мм	600	600	620	620
	Ширина	мм	420	505	590	675
Вес		кг	90,0	110,0	130,0	150,0

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Вентиляторная горелка приобретается отдельно

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ G(20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

			МЕДВЕДЬ				
			20 PLO	30 PLO	40 PLO	50 PLO	60 PLO
Артикул			20PLOR15	30PLOR15	40PLOR15	50PLOR15	0010003788
Тип котла	Напольный		•	•	•	•	•
	Электронезависимый		-	-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления		-	-	-	-	-
	Закрытые системы отопления		•	•	•	•	•
Тип топлива	Природный газ (G20)		•	•	•	•	•
	Сжиженный газ (G30)		•	•	•	•	•
	Дизельное топливо		-	-	-	-	-
	Твердое топливо		-	-	-	-	-
Горелка	Инжекторная		•	•	•	•	•
	Вентиляторная ***		-	-	-	-	-
	Одноступенчатая		-	-	-	-	•
	Двухступенчатая		•	•	•	•	-
Тип розжига	Модулирующая		-	-	-	-	-
	Пьезорозжиг		•	•	•	•	•
Тип розжига	Электророзжиг		-	-	-	-	-
Теплообменник	Тип		-	-	-	-	-
	Материал		Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Режимы работы	Количество секций		3	4	5	6	7
	Отопление		•	•	•	•	•
Режимы работы	Горячее водоснабжение		- **	- **	- **	- **	- **
Отопительный контур							
Камера сгорания	Открытая		•	•	•	•	•
	Закрытая		-	-	-	-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	17,0	26,0	35	44,5	49,5
	Дизельное топливо	кВт	-	-	-	-	-
	Дрова	кВт	-	-	-	-	-
	Уголь	кВт	-	-	-	-	-
Время сгорания	Дрова	час	-	-	-	-	-
	Уголь	час	-	-	-	-	-
Максимальная длина полена		см	-	-	-	-	-
КПД		%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Диапазон результирующей температуры			°C	30-85	30-85	30-85	30-85
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака системы отопления			л	-	-	-	-
Контур подачи газа							
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130	130	130	130	130
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	300	300
Управление							
Терморегуляторы	Exabasic		•	•	•	•	•
	Exacontrol		•	•	•	•	•
	Thermolink B		-	-	-	-	-
	Thermolink P		-	-	-	-	-
	Thermolink S		•	•	•	•	•
	KROMSCHRODER E8.4401		•	•	•	•	•
Контур подачи газа							
Панель управления	Панель управления NO		-	-	-	-	-
	Светодиодная индикация		-	-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей		-	-	-	-	-
	Индикация температуры		•	•	•	•	•
Безопасность	Индикация давления теплоносителя		•	•	•	•	•
	Индикация неисправностей		-	-	-	-	-
Безопасность	Датчик тяги		•	•	•	•	•
	Термостатический регулятор		-	-	-	-	-
	Контроль пламени		•	•	•	•	•
	Предохранительный клапан		-	-	-	-	-
	Датчик перегрева		•	•	•	•	•
	Защита от промерзания		-	-	-	-	-
Размеры и подключение							
Электрическое подключение	Антиблокировка насоса		-	-	-	-	-
	Напряжение/Частота	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
	Потребление	Вт	20	20	20	20	20
Присоединительные диаметры	Класс электрической защиты	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
	Дымоход	мм	130	130	150	180	180
	Газопровод	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур отопления	дюйм	1"	1"	1"	1"	1"
Габариты	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-	-
	Высота	мм	880	880	880	880	880
	Глубина	мм	600	600	600	600	600
Вес	Ширина	мм	335	420	505	590	675
		кг	90,0	110,0	130,0	150,0	170,0

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Вентиляторная горелка приобретается отдельно

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предвостановительно настроенными на Природный газ G(20).

				МЕДВЕДЬ-новинка 2016			
				20 KLOM17	30 KLOM17	40 KLOM17	50 KLOM17
Артикул				0010005724	0010005725	0010005726	0010005727
Тип котла	Напольный			•	•	•	•
	Электронезависимый			-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления			-	-	-	-
	Закрытые системы отопления			•	•	•	•
Тип топлива	Природный газ G(20)			•	•	•	•
	Сжиженный газ G(30)			•	•	•	•
	Дизельное топливо			-	-	-	-
	Твердое топливо			-	-	-	-
Горелка	Инжекторная			•	•	•	•
	Вентиляторная ***			-	-	-	-
	Одноступенчатая			-	-	-	-
	Двухступенчатая			-	-	-	-
Тип розжига	Модулирующая			•	•	•	•
	Пьезорозжиг			-	-	-	-
	Электророзжиг			•	•	•	•
Теплообменник	Тип			-	-	-	-
	Материал			Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
	Количество секций			3	4	5	6
Режимы работы	Отопление			•	•	•	•
	Горячее водоснабжение			- **	- **	- **	- **
Отопительный контур							
Камера сгорания	Открытая			•	•	•	•
	Закрытая			-	-	-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	17,0	26,0	35,0	44,0	
	Дизельное топливо	кВт	-	-	-	-	
	Дрова	кВт	-	-	-	-	
	Уголь	кВт	-	-	-	-	
Время сгорания	Дрова	час	-	-	-	-	
	Уголь	час	-	-	-	-	
Максимальная длина полена		см	-	-	-	-	
КПД		%	90,0	90,0	90,0	90,0	
Диапазон результирующей температуры		°C	30-85	30-85	30-85	30-85	
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0	
Объем расширительного бака системы отопления		л	-	-	-	-	
Контур подачи газа							
Номинальное давление газа	Природный газ G(20)	мм.в.ст	130	130	130	130	
	Сжиженный газ G(30)	мм.в.ст	300	300	300	300	
Управление							
Терморегуляторы	Exabasic		•	•	•	•	
	Exacontrol		•	•	•	•	
	Thermolink B		•	•	•	•	
	Thermolink P		•	•	•	•	
	Thermolink S		•	•	•	•	
	KROMSCHRODER E8.4401		•	•	•	•	
	Панель управления NO		-	-	-	-	
Контур подачи газа							
Панель управления	Светодиодная индикация		-	-	-	-	
	Жидкокристаллический дисплей		•	•	•	•	
	Индикация температуры		•	•	•	•	
	Индикация давления теплоносителя		•	•	•	•	
Безопасность	Индикация неисправностей		•	•	•	•	
	Датчик тяги		•	•	•	•	
Безопасность	Термостатический регулятор		-	-	-	-	
	Контроль пламени		•	•	•	•	
	Предохранительный клапан		-	-	-	-	
	Датчик перегрева		•	•	•	•	
	Защита от промерзания		•	•	•	•	
	Антиблокировка насоса		•	•	•	•	
Размеры и подключение							
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	
	Потребление	Вт	15	15	15	15	
	Класс электрической защиты	IP	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	130	130	150	180	
	Газопровод	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
	Контур отопления	дюйм	1"	1"	1"	1"	
	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-	
Габариты	Высота	мм	880	880	880	880	
	Глубина	мм	600	600	600	620	
	Ширина	мм	335	420	505	690	
Вес		кг	90,0	110,0	130,0	150,0	

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Вентиляторная горелка приобретается отдельно

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ G(20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

		МЕДВЕДЬ-новинка 2016			
		20 KLZ17	30 KLZ17	40 KLZ17	50 KLZ17
Артикул		0010005748	0010005749	0010005750	0010005751
Тип котла	Напольный	•	•	•	•
	Электронезависимый	-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления	•	•	•	•
	Закрытые системы отопления	•	•	•	•
Тип топлива	Природный газ (G20)	•	•	•	•
	Сжиженный газ (G30)	•	•	•	•
	Дизельное топливо	-	-	-	-
Горелка	Твердое топливо	-	-	-	-
	Инжекционная	•	•	•	•
	Вентиляторная ***	-	-	-	-
	Одноступенчатая	-	-	-	-
	Двухступенчатая	-	-	-	-
Тип розжига	Модулирующая	•	•	•	•
	Пьезорозжиг	-	-	-	-
	Электророзжиг	•	•	•	•
Теплообменник	Тип	-	-	-	-
	Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
	Количество секций	3	4	5	6
Режимы работы	Отопление	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение	•	•	•	•
Отопительный контур					
Камера сгорания	Открытая	•	•	•	•
	Закрытая	-	-	-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	17,0	26,0	35,0
	Дизельное топливо	кВт	-	-	-
	Дрова	кВт	-	-	-
	Уголь	кВт	-	-	-
КПД		%	90,0	90,0	90,0
Диапазон результативной температуры		°C	30-85	30-85	30-85
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака системы отопления		л	10	10	10
Контур ГВС					
Встроенный накопительный бойлер		л	90	90	90
Объем расширительного бака системы ГВС		л	3,9	3,9	3,9
Диапазон результативной температуры контура ГВС		°C	40-70	40-70	40-70
Производительность горячей воды		л/мин	16,5	18	18,5
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	Атм	6,0	6,0	6,0
Контур подачи газа					
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130	130	130
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300
Управление					
Терморегуляторы	Exabasic	•	•	•	•
	Exacontrol	•	•	•	•
	Thermolink B	•	•	•	•
	Thermolink P	•	•	•	•
	Thermolink S	•	•	•	•
	KROMSCHRODER E8.4401	-	-	-	-
	Панель управления NO	-	-	-	-
Контур подачи газа					
Панель управления	Светодиодная индикация	-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей	•	•	•	•
	Индикация температуры	•	•	•	•
	Индикация давления теплоносителя	•	•	•	•
Безопасность					
Безопасность	Датчик тяги	•	•	•	•
	Термостатический регулятор	-	-	-	-
	Контроль пламени	•	•	•	•
	Предохранительный клапан	-	-	-	-
	Датчик перегрева	•	•	•	•
	Защита от промерзания	•	•	•	•
	Антиблокировка насоса	•	•	•	•
Размеры и подключение					
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	220/50	220/50	220/50
	Потребление	Вт	130,00	130,00	130,00
	Класс электрической защиты	IP	IP 40	IP 40	IP 40
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	130	130	150
	Газопровод	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур отопления	дюйм	1"	1"	1"
	Контур ГВС	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
	Высота	мм	1385	1385	1385
Габариты	Глубина	мм	730	730	730
	Ширина	мм	505	505	590
Вес		кг	140,0	155,0	180,0

*** Вентиляторная горелка приобретается отдельно

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ (G20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

				МЕДВЕДЬ			
				20 KLOM	30 KLOM	40 KLOM	50 KLOM
Артикул				0010005724	0010005725	0010005726	0010005727
Тип котла	Напольный			•	•	•	•
	Электронезависимый			-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления			-	-	-	-
	Закрытые системы отопления			•	•	•	•
Тип топлива	Природный газ G(20)			•	•	•	•
	Сжиженный газ G(30)			•	•	•	•
	Дизельное топливо			-	-	-	-
	Твердое топливо			-	-	-	-
Горелка	Инжекторная			•	•	•	•
	Вентиляторная ***			-	-	-	-
	Одноступенчатая			-	-	-	-
	Двухступенчатая			-	-	-	-
Тип розжига	Модулирующая			•	•	•	•
	Пьезорозжиг			-	-	-	-
	Электророзжиг			•	•	•	•
Теплообменник	Тип			-	-	-	-
	Материал			Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
	Количество секций			3	4	5	6
Режимы работы	Отопление			•	•	•	•
	Горячее водоснабжение			- **	- **	- **	- **
Отопительный контур							
Камера сгорания	Открытая			•	•	•	•
	Закрытая			-	-	-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	17,0	26,0	35,0	44,5	
	Дизельное топливо	кВт	-	-	-	-	
	Дрова	кВт	-	-	-	-	
	Уголь	кВт	-	-	-	-	
Время сгорания	Дрова	час	-	-	-	-	
	Уголь	час	-	-	-	-	
Максимальная длина полена		см	-	-	-	-	
КПД		%	90,0	90,0	90,0	90,0	
Диапазон результирующей температуры				30-85	30-85	30-85	30-85
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0	
Объем расширительного бака системы отопления		л	-	-	-	-	
Контур подачи газа							
Номинальное давление газа	Природный газ G(20)	мм.в.ст	130	130	130	130	
	Сжиженный газ G(30)	мм.в.ст	300	300	300	300	
Управление							
Терморегуляторы	Exabasic			•	•	•	•
	Exacontrol			•	•	•	•
	Thermolink B			-	-	-	-
	Thermolink P			-	-	-	-
	Thermolink S			•	•	•	•
	KROMSCHRODER E8.4401			•	•	•	•
	Панель управления NO			-	-	-	-
Контур подачи газа							
Панель управления	Светодиодная индикация			-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей			•	•	•	•
	Индикация температуры			•	•	•	•
	Индикация давления теплоносителя			•	•	•	•
Безопасность							
Безопасность	Индикация неисправностей			•	•	•	•
	Датчик тяги			•	•	•	•
	Термостатический регулятор			-	-	-	-
	Контроль пламени			•	•	•	•
	Предохранительный клапан			-	-	-	-
	Датчик перегрева			•	•	•	•
	Защита от промерзания			•	•	•	•
Размеры и подключение	Антиблокировка насоса			•	•	•	•
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	
	Потребление	Вт	15	15	15	15	
	Класс электрической защиты	IP	40	40	40	40	
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	130	130	150	180	
	Газопровод	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
	Контур отопления	дюйм	1"	1"	1"	1"	
	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-	
Габариты	Высота	мм	880	880	880	880	
	Глубина	мм	600	600	600	620	
	Ширина	мм	335	420	505	690	
Вес		кг	90,0	110,0	130,0	150,0	

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Вентиляторная горелка приобретается отдельно

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ G(20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

			МЕДВЕДЬ			
			20 KLZ	30 KLZ	40 KLZ	50 KLZ
Артикул			0010005748	0010005749	0010005750	0010005751
Тип котла	Напольный		•	•	•	•
	Электронезависимый		-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления		-	-	-	-
	Закрытые системы отопления		•	•	•	•
Тип топлива	Природный газ (G20)		•	•	•	•
	Сжиженный газ (G30)		•	•	•	•
	Дизельное топливо		-	-	-	-
Горелка	Твердое топливо		-	-	-	-
	Инжекторная		•	•	•	•
	Вентиляторная ***		-	-	-	-
	Одноступенчатая		-	-	-	-
Тип розжига	Двухступенчатая		-	-	-	-
	Модулирующая		•	•	•	•
	Пьезорозжиг		-	-	-	-
Теплообменник	Электророзжиг		•	•	•	•
	Тип		-	-	-	-
	Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Режимы работы	Количество секций	3	4	5	6	
	Отопление	•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение	•	•	•	•	•
Отопительный контур						
Камера сгорания	Открытая		•	•	•	•
	Закрытая		-	-	-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	17,0	26,0	35,0	44,5
	Дизельное топливо	кВт	-	-	-	-
	Дрова	кВт	-	-	-	-
КПД	Уголь	кВт	-	-	-	-
	%		90,0	90,0	90,0	90,0
Диапазон результирующей температуры		°C	30-85	30-85	30-85	30-85
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака системы отопления		л	10	10	10	10
Контур ГВС						
Встроенный накопительный бойлер		л	90	90	90	90
Объем расширительного бака системы ГВС		л	3,9	3,9	3,9	3,9
Диапазон результирующей температуры контура ГВС		°C	40-70	40-70	40-70	40-70
Производительность горячей воды		л/мин	16,5	18	18,5	19
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	Атм	6,0	6,0	6,0	6,0
Контур подачи газа						
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130	130	130	130
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	300
Управление						
Терморегуляторы	Exabasic		•	•	•	•
	Exacontrol		•	•	•	•
	Thermolink B		-	-	-	-
	Thermolink P		-	-	-	-
	Thermolink S		•	•	•	•
	KROMSCHRODER E8.4401		-	-	-	-
	Панель управления NO		-	-	-	-
Контур подачи газа						
Панель управления	Светодиодная индикация		-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей		•	•	•	•
	Индикация температуры		•	•	•	•
	Индикация давления теплоносителя		•	•	•	•
Безопасность			•	•	•	•
Безопасность	Датчик тяги		•	•	•	•
	Термостатический регулятор		-	-	-	-
	Контроль пламени		•	•	•	•
	Предохранительный клапан		-	-	-	-
	Датчик перегрева		•	•	•	•
	Защита от промерзания		•	•	•	•
Размеры и подключение			•	•	•	•
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
	Потребление	Вт	130,00	130,00	130,00	130,00
	Класс электрической защиты		IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	130	130	150	180
	Газопровод	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур отопления	дюйм	1"	1"	1"	1"
	Контур ГВС	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Габариты	Высота	мм	1385	1385	1385	1385
	Глубина	мм	730	730	730	730
	Ширина	мм	505	505	505	590
Вес		кг	140,0	155,0	180,0	205,0

*** Вентиляторная горелка приобретается отдельно

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ (G20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

			ГРИЗЛИ				
			65 KLO	85 KLO	100 KLO	130 KLO	150 KLO
Артикул			65KLO12	85KLO12	100KLO12	130KLO12	150KLO12
Тип котла	Напольный		•	•	•	•	•
	Электронезависимый		-	-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления		-	-	-	-	-
	Закрытые системы отопления		•	•	•	•	•
	Природный газ G(20)		•	•	•	•	•
Тип топлива	Сжиженный газ (G30)		•	-	-	-	-
	Дизельное топливо		-	-	-	-	-
	Твердое топливо		-	-	-	-	-
	Инжекторная		•	•	•	•	•
Горелка	Вентиляторная ***		-	-	-	-	-
	Одноступенчатая		-	-	-	-	-
	Двухступенчатая		•	•	•	•	•
	Модулирующая		-	-	-	-	-
Тип розжига	Пьезорозжиг		-	-	-	-	-
	Электророзжиг		•	•	•	•	•
Теплообменник	Тип		-	-	-	-	-
	Материал		Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
	Количество секций		8	10	12	15	17
Режимы работы	Отопление		•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение		- **	- **	- **	- **	- **
Отопительный контур							
Камера сгорания	Открытая		•	•	•	•	•
	Закрытая		-	-	-	-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	65,0	85,0	99,0	130,0	150,0
	Дизельное топливо	кВт	-	-	-	-	-
	Дрова	кВт	-	-	-	-	-
	Уголь	кВт	-	-	-	-	-
Время сгорания	Дрова	час	-	-	-	-	-
	Уголь	час	-	-	-	-	-
Максимальная длина полена		см	-	-	-	-	-
КПД		%	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
Диапазон результирующей температуры			°C	30-85	30-85	30-85	30-85
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Максимальное	Атм	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Объем расширительного бака системы отопления			л	-	-	-	-
Контур подачи газа							
Номинальное давление газа	Природный газ G(20)	мм.в.ст	130	130	130	130	130
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	300	300
Управление							
Терморегуляторы	Exabasic		•	•	•	•	•
	Exacontrol		•	•	•	•	•
	Thermolink B		-	-	-	-	-
	Thermolink P		-	-	-	-	-
	Thermolink S		•	•	•	•	•
	KROMSCHRODER E8.4401		•	•	•	•	•
	Арт. 002022246		•	•	•	•	•
	Панель управления NO		-	-	-	-	-
Контур подачи газа							
Панель управления	Светодиодная индикация		-	-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей		-	-	-	-	-
	Показатель температуры		•	•	•	•	•
	Показатель давления теплоносителя		•	•	•	•	•
Безопасность							
Безопасность	Датчик тяги		•	•	•	•	•
	Термостатический регулятор		•	•	•	•	•
	Контроль пламени		•	•	•	•	•
	Предохранительный клапан		-	-	-	-	-
	Датчик перегрева		•	•	•	•	•
	Защита от промерзания		-	-	-	-	-
	Антиблокировка насоса		-	-	-	-	-
Размеры и подключение							
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
	Потребление	Вт	100	100	100	100	100
	Класс электрической защиты		IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	180	200	220	250	250
	Газопровод	дюйм	1"	1"	1"	1"	1"
	Контур отопления	дюйм	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-	-
Габариты	Высота	мм	1195	1195	1195	1195	1195
	Глубина	мм	960	960	960	960	960
	Ширина	мм	850	1010	1170	1410	1570
Вес		кг	317,0	369,0	421,0	499,0	550,0

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Вентиляторная горелка приобретается отдельно

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ G(20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

				БИЗОН					
				30 NL	35 NL	40 NL	50 NL	60 NL	70 NL
Артикул				0010003940	0010003941	0010003942	0010003943	0010003944	0010003945
Тип котла	Напольный			•	•	•	•	•	•
	Электронезависимый			-	-	-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления			•	•	•	•	•	•
	Закрытые системы отопления			•	•	•	•	•	•
	Природный газ (G20)			•	•	•	•	•	•
Тип топлива	Сжиженный газ (G30)			•	•	•	•	•	•
	Дизельное топливо			•	•	•	•	•	•
	Твердое топливо			-	-	-	-	-	-
	Инжекторная			-	-	-	-	-	-
Горелка	Вентиляторная ***			•	•	•	•	•	•
	Одноступенчатая			-	-	-	-	-	-
	Двухступенчатая			-	-	-	-	-	-
	Модулирующая			-	-	-	-	-	-
Тип розжига	Пьезорозжиг			-	-	-	-	-	-
	Электророзжиг			•	•	•	•	•	•
Теплообменник	Тип			2-х ходовой	2-х ходовой	2-х ходовой	2-х ходовой	2-х ходовой	2-х ходовой
	Материал			Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
	Количество секций			2	3	3	4	5	6
Режимы работы	Отопление			•	•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение			- **	- **	- **	**	**	**
Отопительный контур									
Камера сгорания	Открытая			•	•	•	•	•	•
	Закрытая			-	-	-	-	-	-
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	27,1	31,5	38,0	48,9	59,7	70,6	70,6
	Дизельное топливо	кВт	27,1	31,5	38,0	48,9	59,7	70,6	70,6
	Дрова	кВт	-	-	-	-	-	-	-
	Уголь	кВт	-	-	-	-	-	-	-
Время сгорания	Дрова	час	-	-	-	-	-	-	-
	Уголь	час	-	-	-	-	-	-	-
Максимальная длина полена		см	-	-	-	-	-	-	-
КПД		%	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
Диапазон результирующей температуры		°C	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Максимальное	Атм	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Объем расширительного бака системы отопления		л	-	-	-	-	-	-	-
Контур подачи газа									
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130	130	130	130	130	130	130
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	300	300	300	300
Управление									
Терморегуляторы	Exabasic			•	•	•	•	•	•
	Exacontrol			•	•	•	•	•	•
	Thermolink B			-	-	-	-	-	-
	Thermolink P			-	-	-	-	-	-
	Thermolink S			•	•	•	•	•	•
	KROMSCHRODER E8.4401			•	•	•	•	•	•
	Панель управления NO			-	-	-	-	-	-
Контур подачи газа									
Панель управления	Светодиодная индикация			-	-	-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей			-	-	-	-	-	-
	Показатель температуры			•	•	•	•	•	•
	Показатель давления теплоносителя			-	-	-	-	-	-
Безопасность									
Безопасность	Датчик тяги			-	-	-	-	-	-
	Термостатический регулятор			-	-	-	-	-	-
	Контроль пламени			-	-	-	-	-	-
	Предохранительный клапан			-	-	-	-	-	-
	Датчик перегрева			•	•	•	•	•	•
	Защита от промерзания			-	-	-	-	-	-
	Антиблокировка насоса			-	-	-	-	-	-
Размеры и подключение									
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
	Потребление	Вт	-	-	-	-	-	-	-
	Класс электрической защиты		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	150	150	150	150	150	150	150
	Газопровод	дюйм	-	-	-	-	-	-	-
	Контур отопления	дюйм	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-	-	-	-
Габариты	Высота	мм	870	870	870	870	870	870	870
	Глубина	мм	385	485	485	585	685	785	785
	Ширина	мм	450	450	450	450	450	450	450
Вес		кг	121,0	148,0	148,0	175,0	203,0	230,0	230,0

** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно)

*** Вентиляторная горелка приобретается отдельно

Внимание!

Газовые котлы PROTHERM поставляются предварительно настроенными на Природный газ G(20). Для работы на сжиженном газе (G30) необходим комплект перенастройки (поставляется отдельно). Перенастройка должна осуществляться только авторизованной организацией.

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ СЕРИИ МЕДВЕДЬ KLOM, KLZ, PLO							
	Прокладка, артикул/шт.	Сопло артикул/ шт.	Горелка артикул/ шт.	Охлажд. стерж. артикул/шт.	Охлажд. стерж. артикул/шт.	Держатель стерж. артикул/шт.	Держатель стерж. артикул/шт.
20 KLOM	0020035252 /2	0020027525 /2	0020025292 /2	0020025237 /3	0020027612 /3	0020027526 /4	0020027527 /4
30 KLOM	0020035252 /3	0020027525 /3	0020025292 /3	0020025237 /6	0020027612 /3	0020027526 /6	0020027527 /6
40 KLOM	0020035252 /4	0020027525 /4	0020025292 /4	0020025237 /9	0020027612 /3	0020027526 /8	0020027527 /8
50 KLOM	0020035252 /5	0020027525 /5	0020025292 /5	0020025237 /12	0020027612 /3	0020027526 /10	0020027527 /10
20 PLO	0020035252 /2	0020027525 /2	0020025292 /2	0020025237 /3	0020027612 /3	0020027526 /4	0020027527 /4
30 PLO	0020035252 /3	0020027525 /3	0020025292 /3	0020025237 /6	0020027612 /3	0020027526 /6	0020027527 /6
40 PLO	0020035252 /4	0020027525 /4	0020025292 /4	0020025237 /9	0020027612 /3	0020027526 /8	0020027527 /8
50 PLO	0020035252 /5	0020027525 /5	0020025292 /5	0020025237 /12	0020027612 /3	0020027526 /10	0020027527 /10
60 PLO	0020035252 /6	0020027525 /6	—	—	—	—	—
20 KLZ	0020035252 /2	0020027525 /2	0020025292 /2	0020025237 /3	0020027612 /3	0020027526 /4	0020027527 /4
30 KLZ	0020035252 /3	0020027525 /3	0020025292 /3	0020025237 /6	0020027612 /3	0020027526 /6	0020027527 /6
40 KLZ	0020035252 /4	0020027525 /4	0020025292 /4	0020025237 /9	0020027612 /3	0020027526 /8	0020027527 /8
50 KLZ	0020035252 /5	0020027525 /5	0020025292 /5	0020025237 /12	0020027612 /3	0020027526 /10	0020027527 /10

Примечание: Для минимальной перенастройки на ПБ следует заменить прокладки и сопла. Для хорошего розжига и низкого содержания вредных веществ в выбросах рекомендуется использовать полный комплект.



КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ СЕРИИ МЕДВЕДЬ 20-50 TLO И ГРИЗЛИ 65 KLO			
	Артикул	Название	Кол-во шт.
Гризли 65 KLO	0020044797	Сопло 1,55 Nox-3	7
Гризли 65 KLO	0020033993	Прокладка 16x12x1-Cu	7
Гризли 65 KLO	0020132435	Сопло для пилотной горелки 1х .24 мм	1
Медведь 20-50 TLO	SPB-TLO15	-	1

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ


		WH B60 Z	FS B100S	FE 120/6 BM	FE 150/6 BM	FE 200/6 BM	FS B300S	FS B400S	FS B500S
Артикул		0010006653	0010003789	0010015963	0010015964	0010015965	0010004333	0010004334	0010004335
Мощность	кВт	16,8	26,1	30,9	35,9	41,4	46,0	46,0	61,0
Напольные котлы									
БОБЕР	20 DLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 DLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 DLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 DLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	60 DLO	-	-	-	-	-	-	-	-
ВОЛК	12 KSO	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 KSO	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 TLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 TLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 TLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 TLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 PLO	O	O	O	AO	AO	AO	AO	S
МЕДВЕДЬ	30 PLO	OB	O	O	O	O	AO	AO	S
	40 PLO	S	OB	OB	O	O	O	O	AO
	50 PLO	S	O	BS	O	O	O	O	O
	60 PLO	S	B	BS	O	O	O	O	O
	20 KLOM	O	O	O	AO	AO	AO	AO	S
	30 KLOM	S	O	O	O	O	AO	AO	S
	40 KLOM	S	OB	OB	O	O	O	O	AO
	50 KLOM	S	O	BS	O	O	O	O	O
	20 KLZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 KLZ	-	-	-	-	-	-	-	-
ГРИЗЛИ	40 KLZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 KLZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	65 KLO	S	BS	S	OB	OB	O	O	O
	85 KLO	S	S	S	OB	S	OB	OB	O
	100 KLO	S	S	S	S	S	BS	BS	O
БИЗОН	130 KLO	S	S	S	S	S	S	S	OB
	150 KLO	S	S	S	S	S	S	S	BS
	30 NL	S	O	O	AO	AO	AO	AO	S
	35 NL	S	O	O	O	AO	AO	AO	S
	40 NL	S	O	OB	O	O	O	O	AO
	50 NL	S	O	BS	O	O	O	O	O
	60 NL	S	S	S	O	O	O	O	O
	70 NL	S	S	S	OB	S	OB	OB	O

- Невозможная комбинация
O Оптимальная комбинация
S Неприменимая комбинация
A Возможная комбинация, однако мощность котла значительно меньше тепловоспринимающей способности бойлера, при этом полный нагрев всего объема воды в водонагревателе с 10 до 60 оС длится более 70 минут
B Возможная комбинация, однако мощность котла составляет более 75% от тепловоспринимающей способности водонагревателя, при этом к концу нагрева это приведет к тактованию котла
AO Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность режим работы оптимальный, при работе котла на меньшей мощности время нагрева воды в бойлере увеличивается.
OB Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность возможно тактование котла (быстро повторяющемуся включению / выключению), при работе котла на первой ступени мощности режим работы оптимальный.
BS Комбинация котла и водонагревателя возможна только при работе котла на первой ступени мощности.

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

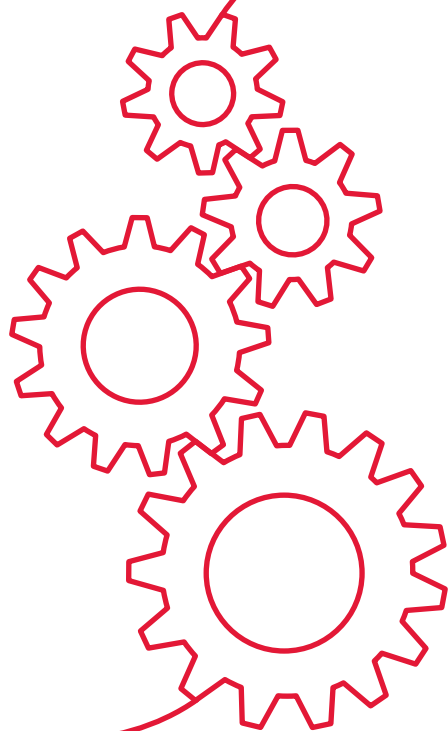

БИЗОН
NO 70-1300



БИЗОН
NO 1400-3500

БИЗОН




Напольные стальные котлы мощностью от 70,0 до 1300 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере. Возможность работы на магистральном и сжиженном газе, дизельном топливе и мазуте (вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляторной горелки).

Предназначены для систем центрального отопления жилых домов и производственных помещений.

Отображение температуры теплоносителя позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

БИЗОН NO 70-1300



- Стальные котлы
- Возможность работы на газовом и дизельном топливе (в зависимости от типа установленного горелки)
- Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Стальной трехходовой теплообменник
- Закрытая камера сгорания
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- КПД до 92,3%
- 19 мощностных модификаций
- Мощность от 70,0 до 1300 кВт
- Максимальное рабочее давление 5 Атм
- Вентиляторная (наддувная) горелка (приобретается дополнительно)
- Возможность подключения котлов в каскад
- Легкий доступ для осмотра и обслуживания
- Гарантия 2 года

БИЗОН

БИЗОН NO 70-1300


Системы управления

Название	Описание	Артикул
Панель управления NO	Управление контуром отопления котла	0010003659
 KROMSCHRODER E8.4401	Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой	0020032151
	Управление прямым контуром отопления Управление циркуляционными насосами Управление бойлером Управление смесительным контуром Возможность подключения до 4-х котлов в каскад Автоматическое переключение режима «ЗИМА / ЛЕТО»	

Принадлежности

Название	Артикул
Рабочий термостат 55°/110°C	0020049386
Аварийный термостат, 120°C	0020049387

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

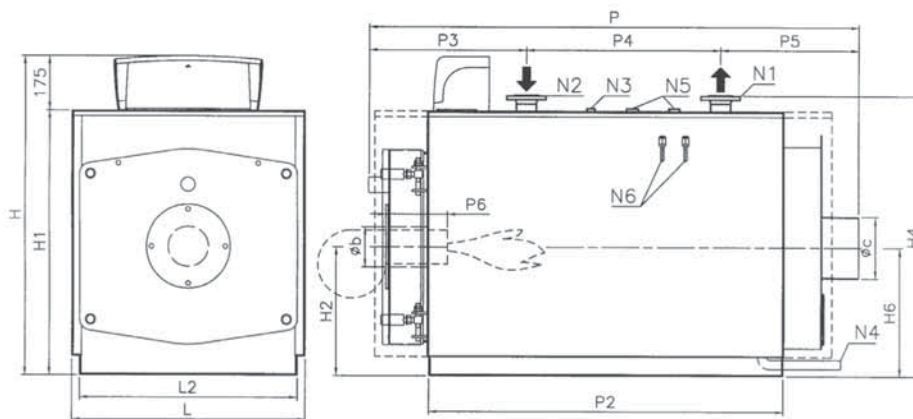


БИЗОН NO 70-350

- N1 Подающая линия отопительной системы
- N2 Обратная линия отопительной системы
- N3 Присоединение приборов безопасности
- N4 Дренаж
- N5 Присоединение предохранительного клапана
- N6 Муфты термометра и термостатов
- P6 Длина жаровой трубы горелки

		NO 70	NO 80	NO 90	NO 100	NO 120	NO 150	NO 200	NO 250	NO 300	NO 350
Длина головки горелки	mm	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250
H2	mm	415	415	415	415	415	440	440	440	490	490
H	mm	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
H1	mm	855	855	855	855	855	905	905	1 005	1 005	1 005
H4	mm	911	911	911	911	911	961	961	1 061	1 061	1 061
H6	mm	415	415	415	415	415	440	440	440	490	490
L	mm	750	750	750	750	750	800	800	800	900	900
L2	mm	700	700	700	700	700	750	750	750	850	850
P	mm	1 055	1 055	1 195	1 195	1 195	1 440	1 440	1 690	1 690	1 940
P2	mm	630	630	755	755	755	1 000	1 000	1 250	1 250	1 250
P3	mm	413	413	513	513	513	513	513	513	523	523
P4	mm	240	240	265	265	265	475	475	700	725	980
P5	mm	402	402	417	417	417	452	452	452	467	467
o c	mm	200	200	200	200	200	250	250	250	250	250
o b	mm	130	130	130	130	130	160	160	160	160	160
N1	DN	50	50	50	50	50	50	50	50	65	65
N2	DN	50	50	50	50	50	50	50	50	65	65
N3	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N4	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N5	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N6	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

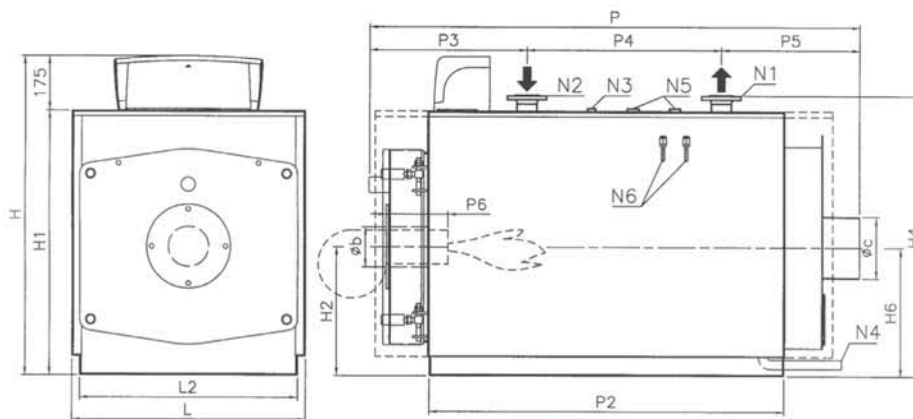

БИЗОН NO 420-1300

- N1 Подающая линия отопительной системы
- N2 Обратная линия отопительной системы
- N3 Присоединение приборов безопасности
- N4 Дренаж
- N5 Присоединение предохранительного клапана
- N6 Муфты термометра и термостатов
- P6 Длина жаровой трубы горелки

		NO 420	NO 510	NO 630	NO 750	NO 870	NO 970	NO 1030	NO 1200	NO 1300
Длина головки горелки	mm	230-280	270-320	270-320	270-320	270-320	270-320	270-320	270-320	270-320
H2	mm	500	610	610	675	675	675	750	750	750
H	mm	1 190	1 380	1 380	1 510	1 510	1 510	1 660	1 660	1 660
H1	mm	1 015	1 205	1 205	1 335	1 335	1 335	1 485	1 485	1 485
H4	mm	1 095	1 285	1 285	1 417	1 417	1 417	1 568	1 568	1 568
H6	mm	500	610	610	625	625	625	750	750	750
L	mm	940	1 160	1 160	1 290	1 290	1 290	1 440	1 440	1 440
L2	mm	890	1 110	1 110	1 240	1 240	1 240	1 390	1 390	1 390
P	mm	1 900	1 950	2 240	2 255	2 255	2 500	2 500	2 500	2 500
P2	mm	1 502	1 502	1 792	1 753	1 753	2 003	2 003	2 003	2 003
P3	mm	600	663	663	704	704	704	704	704	704
P4	mm	850	850	1 150	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200
P5	mm	450	437	427	451	451	596	596	596	596
О с	mm	250	300	300	350	350	350	400	400	400
О b	mm	225	225	225	280	280	280	280	280	280
N1	DN	80	80	80	100	100	100	125	125	125
N2	DN	80	80	80	100	100	100	125	125	125
N3	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N4	in	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
N5	in	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
N6	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

БИЗОН




Напольные стальные котлы мощностью от 1,4 до 3,5 МВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере. Возможность работы на магистральном и сжиженном газе, дизельном топливе и мазуте (вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляторной горелки).

Предназначены для систем центрального отопления жилых домов и производственных помещений.

Отображение температуры теплоносителя позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.

БИЗОН NO 1400-3500



- Стальные котлы
- Возможность работы на газовом и дизельном топливе (в зависимости от типа установленного горелки)
- Предназначены для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя
- Стальной трехходовой теплообменник
- КПД до 92,3%
- 7 мощностных модификаций
- Мощность от 1.4 до 3.5 МВт
- Максимальное рабочее давление 5 Атм
- Вентиляторная (наддувная) горелка (приобретается дополнительно)
- Возможность подключения котлов в каскад
- Легкий доступ для осмотра и обслуживания
- Гарантия 2 года

Бизон 1400 NO
Артикул 0010003652
Мощность 1,4 МВт

Бизон 1600 NO
Артикул 0010003653
Мощность 1,6 МВт

Бизон 1800 NO
Артикул 0010003654
Мощность 1,8 МВт

Бизон 2000 NO
Артикул 0010003655
Мощность 2,0 МВт

Бизон 2400 NO
Артикул 0010003656
Мощность 2,4 МВт

Бизон 3000 NO
Артикул 0010003657
Мощность 3,0 МВт

Бизон 3500 NO
Артикул 0010003658
Мощность 3,5 МВт

БИЗОН

БИЗОН NO 1400-3500


Системы управления

Название	Описание	Артикул
Панель управления NO	Управление контуром отопления котла	0010003659
 KROMSCHRODER E8.4401	Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой	0020032151
	Управление прямым контуром отопления Управление циркуляционными насосами Управление бойлером Управление смесительным контуром Возможность подключения до 4-х котлов в каскад Автоматическое переключение режима «ЗИМА / ЛЕТО»	

Принадлежности

Название	Артикул
Рабочий термостат 55°/110°C	0020049386
Аварийный термостат, 120°C	0020049387

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

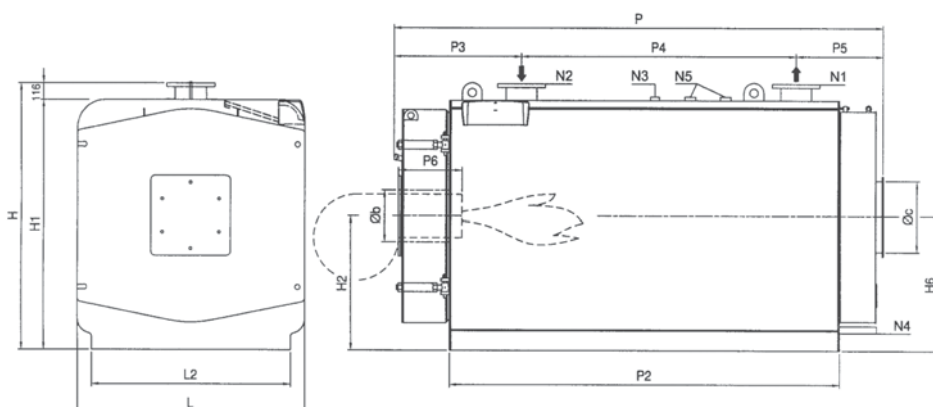

БИЗОН NO 1400-3500

- N1 Подающая линия отопительной системы
- N2 Обратная линия отопительной системы
- N3 Присоединение приборов безопасности
- N4 Дренаж
- N5 Присоединение предохранительного клапана
- N6 Муфты термометра и термостатов

		NO 1400	NO 1600	NO 1800	NO 2000	NO 2400	NO 3000	NO 3500
H2	mm	880	880	880	945	945	1 080	1 080
H	mm	1 746	1 746	1 746	1 876	1 876	2 146	2 146
H1	mm	1 630	1 630	1 630	1 760	1 760	2 030	2 030
H6	mm	880	880	880	945	945	1 080	1 080
L	mm	1 470	1 470	1 470	1 600	1 600	1 870	1 870
L2	mm	1 270	1 270	1 270	1 400	1 400	1 670	1 670
P	mm	2 850	2 850	3 060	3 190	3 450	3 450	3 900
P2	mm	2 300	2 300	2 510	2 510	2 770	2 770	3 225
P3	mm	831	831	771	903	903	903	903
P4	mm	1 300	1 300	1 850	1 850	1 950	2 050	2 050
P5	mm	719	719	439	737	594	497	947
P6	mm	350-400	350-400	450-500	450-500	450-500	450-500	450-500
Øc	mm	400	400	400	500	500	550	550
Øb	mm	320	320	320	360	360	400	400
N1	DN	150	150	150	200	200	200	200
N2	DN	150	150	150	200	200	200	200
N3	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N4	in	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
N5	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
N6	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

			NO 70-150					
			NO 70	NO 80	NO 90	NO 100	NO 120	NO 150
Артикул			0010003633	0010003634	0010003635	0010003636	0010003637	0010003638
Тип котла	Напольный		•	•	•	•	•	•
	Электронезависимый		-	-	-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления		-	-	-	-	-	-
	Закрытые системы отопления		•	•	•	•	•	•
"Тип (зависит от типа горелки)"	топлива	Природный газ G(20)	•	•	•	•	•	•
		Сжиженный газ (G30)	•	•	•	•	•	•
		Дизельное топливо	•	•	•	•	•	•
		Твердое топливо	-	-	-	-	-	-
		Инжекторная	-	-	-	-	-	-
Горелка		Вентиляторная ***	•	•	•	•	•	•
		Одноступенчатая ***	•	•	•	•	•	•
		Двухступенчатая***	•	•	•	•	•	•
		Модулирующая***	-	-	-	-	-	-
Тип розжига		Пьезорозжиг	-	-	-	-	-	-
		Электророзжиг	-	-	-	-	-	-
Теплообменник		Тип	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой
		Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
		Количество секций	-	-	-	-	-	-
Режимы работы		Отопление	•	•	•	•	•	•
		Горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-
Отопительный контур								
Камера сгорания		Открытая	-	-	-	-	-	-
		Закрытая	•	•	•	•	•	•
Полезная мощность (газ)		Газ кВт	70	80	90	100	120	150
		Дизельное топливо кВт	70	80	90	100	120	150
		Дрова кВт	-	-	-	-	-	-
		Уголь кВт	-	-	-	-	-	-
Время сгорания		Дрова час	-	-	-	-	-	-
		Уголь час	-	-	-	-	-	-
Максимальная длина полена		см	-	-	-	-	-	-
КПД		%	92,11	91,95	91,84	91,74	91,60	92,02
Диапазон результаивной температуры **		°C	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90
Рабочее давление отопительного контура		Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Максимальное	Атм	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Объем расширительного бака системы отопления		л	-	-	-	-	-	-
Контур подачи газа								
Номинальное давление газа		Природный газ G(20)	мм.в.ст	-	-	-	-	-
		Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	-	-	-	-	-
Управление								
Терморегуляторы		Exabasic	-	-	-	-	-	-
		Exacontrol	-	-	-	-	-	-
		Thermolink B	-	-	-	-	-	-
		Thermolink P	-	-	-	-	-	-
		Thermolink S	-	-	-	-	-	-
		KROMSCHRODER E8.4401	•	•	•	•	•	•
Управление			Панель управления NO	•	•	•	•	•
Панель управления		Светодиодная индикация	-	-	-	-	-	-
		Жидкокристаллический дисплей	-	-	-	-	-	-
		Индикация температуры	•	•	•	•	•	•
		Индикация давления теплоносителя	-	-	-	-	-	-
Безопасность		Индикация неисправностей	-	-	-	-	-	-
Безопасность		Датчик тяги	-	-	-	-	-	-
		Термостатический регулятор	•	•	•	•	•	•
		Контроль пламени	-	-	-	-	-	-
		Предохранительный клапан	-	-	-	-	-	-
		Датчик перегрева	•	•	•	•	•	•
		Защита от промерзания	-	-	-	-	-	-
Антиблокировка насоса		-	-	-	-	-	-	
Размеры и подключение								
Электрическое подключение		Напряжение/Частота	В/Гц	230	230	230	230	230
		Потребление	Вт	20	20	20	20	20
		Класс электрической защиты	-	-	-	-	-	-
Присоединительные диаметры		Дымоход	мм	200	200	200	200	250
		Газопровод	дюйм	-	-	-	-	-
		Контур отопления	Ø	50	50	50	50	50
Контур ГВС		дюйм	-	-	-	-	-	
Габариты		Высота	мм	1030	1030	1030	1030	1080
		Глубина	мм	1055	1055	1195	1195	1440
		Ширина	мм	750	750	750	750	800
Вес		кг	216,0	216,0	258,0	258,0	346,0	

			NO 200-510					
			NO 200	NO 250	NO 300	NO 350	NO 420	NO 510
Артикул			0010003639	0010003640	0010003641	0010003642	0010003643	0010003644
Тип котла	Напольный		•	•	•	•	•	•
	Электронезависимый		-	-	-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления		-	-	-	-	-	-
	Закрытые системы отопления		•	•	•	•	•	•
"Тип топлива (зависит от типа горелки)"	Природный газ (G20)		•	•	•	•	•	•
	Сжиженный газ (G30)		•	•	•	•	•	•
	Дизельное топливо		•	•	•	•	•	•
	Твердое топливо		-	-	-	-	-	-
Горелка	Инжекционная		-	-	-	-	-	-
	Вентиляторная ***		•	•	•	•	•	•
	Одноступенчатая		•	•	•	•	•	•
	Двухступенчатая		•	•	•	•	•	•
Тип розжига	Модулирующая		-	-	-	-	-	-
	Пьезорозжиг		-	-	-	-	-	-
Теплообменник	Электророзжиг		-	-	-	-	-	-
	Тип		3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой
Режимы работы	Материал		Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Количество секций		-	-	-	-	-	-
Отопительный контур	Отопление		•	•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение		-	-	-	-	-	-
Камера сгорания	Открытая		-	-	-	-	-	-
	Закрытая		•	•	•	•	•	•
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	200	250	300	350	420	510
	Дизельное топливо	кВт	200	250	100	350	420	510
	Дрова	кВт	-	-	-	-	-	-
	Уголь	кВт	-	-	-	-	-	-
Время сгорания	Дрова	час	-	-	-	-	-	-
	Уголь	час	-	-	-	-	-	-
Максимальная длина полена		см	-	-	-	-	-	-
КПД		%	91,74	91,91	92,31	92,11	92,17	92,25
Диапазон результирующей температуры **		°C	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	Атм	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Объем расширительного бака системы отопления		л	-	-	-	-	-	-
Контур подачи газа								
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	-	-	-	-	-	-
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	-	-	-	-	-	-
Управление								
Терморегуляторы	Exabasic		-	-	-	-	-	-
	Exacontrol		-	-	-	-	-	-
	Thermolink B		-	-	-	-	-	-
	Thermolink P		-	-	-	-	-	-
	Thermolink S		-	-	-	-	-	-
	KROMSCHRODER E8.4401		•	•	•	•	•	•
Управление			•	•	•	•	•	•
Панель управления	Светодиодная индикация		-	-	-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей		-	-	-	-	-	-
	Индикация температуры		•	•	•	•	•	•
	Индикация давления теплоносителя		-	-	-	-	-	-
Безопасность								
Безопасность	Индикация неисправностей		-	-	-	-	-	-
	Датчик тяги		-	-	-	-	-	-
	Термостатический регулятор		•	•	•	•	•	•
	Контроль пламени		-	-	-	-	-	-
	Предохранительный клапан		-	-	-	-	-	-
	Датчик перегрева		•	•	•	•	•	•
Размеры и подключение	Защита от промерзания		-	-	-	-	-	-
	Антиблокировка насоса		-	-	-	-	-	-
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230	230	230	230	230	230
	Потребление	Вт	20	20	20	20	20	20
	Класс электрической защиты		-	-	-	-	-	-
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	250	250	250	250	250	300
	Газопровод	дюйм	-	-	-	-	-	-
	Контур отопления	Ø	50	50	65	65	80	80
	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-	-	-
Габариты	Высота	мм	1080	1080	1080	1080	1190	1380
	Глубина	мм	1440	1690	1690	1900	1940	1950
	Ширина	мм	800	800	900	900	940	1160
Вес		кг	346,0	346,0	431,0	475,0	542,0	584,0

			NO 630-1300						
			NO 630	NO 750	NO 870	NO 970	NO 1030	NO 1200	NO 1300
Артикул			0010003645	0010003646	0010003647	0010003648	0010003649	0010003650	0010003651
Тип котла	Напольный		•	•	•	•	•	•	•
	Электронезависимый		-	-	-	-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления		-	-	-	-	-	-	-
	Закрытые системы отопления		•	•	•	•	•	•	•
"Тип топлива (зависит от типа горелки)"	Природный газ G(20)		•	•	•	•	•	•	•
	Сжиженный газ (G30)		•	•	•	•	•	•	•
	Дизельное топливо		•	•	•	•	•	•	•
	Твердое топливо		-	-	-	-	-	-	-
Горелка	Инжекторная		-	-	-	-	-	-	-
	Вентиляторная ***		•	•	•	•	•	•	•
	Одноступенчатая		•	•	•	•	•	•	•
	Двухступенчатая		•	•	•	•	•	•	•
Тип розжига	Модулирующая		-	-	-	-	-	-	-
	Пьезорозжиг		-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник	Электророзжиг		-	-	-	-	-	-	-
	Тип		3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой
Режимы работы	Материал		Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Количество секций		-	-	-	-	-	-	-
Отопительный контур	Отопление		•	•	•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение		-	-	-	-	-	-	-
Камера сгорания	Открытая		-	-	-	-	-	-	-
	Закрытая		•	•	•	•	•	•	•
Полезная мощность (газ)	Газ кВт		630	750	870	970	1030	1200	1300
	Дизельное топливо кВт		630	750	870	970	1030	1200	1300
	Дрова кВт		-	-	-	-	-	-	-
	Уголь кВт		-	-	-	-	-	-	-
Время сгорания	Дрова час		-	-	-	-	-	-	-
	Уголь час		-	-	-	-	-	-	-
Максимальная длина полена	см		-	-	-	-	-	-	-
КПД	%		92,26	92,25	92,29	92,20	92,22	92,24	92,26
Диапазон результирующей температуры **	°C		60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	Атм	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Объем расширительного бака системы отопления	л		-	-	-	-	-	-	-
Контур подачи газа									
Номинальное давление газа	Природный газ G(20)	мм.в.ст	-	-	-	-	-	-	-
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	-	-	-	-	-	-	-
Управление									
Терморегуляторы	Exabasic		-	-	-	-	-	-	-
	Exacontrol		-	-	-	-	-	-	-
	Thermolink B		-	-	-	-	-	-	-
	Thermolink P		-	-	-	-	-	-	-
	Thermolink S		-	-	-	-	-	-	-
	KROMSCHRODER E8.4401		•	•	•	•	•	•	•
Управление			•	•	•	•	•	•	•
Панель управления	Панель управления NO		•	•	•	•	•	•	•
	Светодиодная индикация		-	-	-	-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей		-	-	-	-	-	-	-
	Показатель давления теплоносителя		-	-	-	-	-	-	-
Безопасность			Показатель неисправностей	-	-	-	-	-	-
Безопасность	Датчик тяги		-	-	-	-	-	-	-
	Термостатический регулятор		•	•	•	•	•	•	•
	Контроль пламени		-	-	-	-	-	-	-
	Предохранительный клапан		-	-	-	-	-	-	-
	Датчик перегрева		•	•	•	•	•	•	•
	Защита от промерзания		-	-	-	-	-	-	-
Размеры и подключение			Антиблокировка насоса	-	-	-	-	-	-
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230	230	230	230	230	230	230
	Потребление	Вт	20	20	20	20	20	20	20
	Класс электрической защиты		-	-	-	-	-	-	-
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	300	350	350	350	400	400	400
	Газопровод	дюйм	-	-	-	-	-	-	-
	Контур отопления	Ø	80	100	100	100	125	125	125
	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-	-	-	-
Габариты	Высота	мм	1380	1510	1510	1510	1660	1660	1660
	Глубина	мм	2240	2255	2255	2500	2500	2500	2500
	Ширина	мм	1160	1290	1290	1290	1440	1440	1440
Вес	кг		963,0	1205,0	1205,0	1417,0	1843,0	1843,0	1843,0

			NO 1400-3500						
			NO 1400	NO 1600	NO 1800	NO 2000	NO 2400	NO 3000	NO 3500
Артикул			0010003652	0010003653	0010003654	0010003655	0010003656	0010003657	0010003658
Тип котла	Напольный		•	•	•	•	•	•	•
	Электронезависимый		-	-	-	-	-	-	-
Применение	Открытые системы отопления		-	-	-	-	-	-	-
	Закрытые системы отопления		•	•	•	•	•	•	•
	Природный газ (G20)		•	•	•	•	•	•	•
"Тип топлива (зависит от типа горелки)"	Сжиженный газ (G30)		•	•	•	•	•	•	•
	Дизельное топливо		•	•	•	•	•	•	•
	Твердое топливо		-	-	-	-	-	-	-
Горелка	Инжекторная		-	-	-	-	-	-	-
	Вентиляторная ***		•	•	•	•	•	•	•
	Одноступенчатая		•	•	•	•	•	•	•
	Двухступенчатая		•	•	•	•	•	•	•
	Модулирующая		-	-	-	-	-	-	-
Тип розжига	Пьезорозжиг		-	-	-	-	-	-	-
	Электророзжиг		-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник	Тип		3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой	3-х ходовой
	Материал		Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Количество секций		-	-	-	-	-	-	-
Режимы работы	Отопление		•	•	•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение		-	-	-	-	-	-	-
Отопительный контур									
Камера сгорания	Открытая		-	-	-	-	-	-	-
	Закрытая		•	•	•	•	•	•	•
Полезная мощность (газ)	Газ	кВт	1400	1600	1800	2000	2400	3000	3500
	Дизельное топливо	кВт	1400	1600	1800	2000	2400	3000	3500
	Дрова	кВт	-	-	-	-	-	-	-
	Уголь	кВт	-	-	-	-	-	-	-
Время сгорания	Дрова	час	-	-	-	-	-	-	-
	Уголь	час	-	-	-	-	-	-	-
Максимальная длина полена		см	-	-	-	-	-	-	-
КПД		%	92,29	92,33	92,31	92,29	92,31	92,31	92,30
Диапазон результирующей температуры **		°C	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	Атм	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Объем расширительного бака системы отопления		л	-	-	-	-	-	-	-
Контур подачи газа									
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	-	-	-	-	-	-	-
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	-	-	-	-	-	-	-
Управление									
Терморегуляторы	Exabasic		-	-	-	-	-	-	-
	Exacontrol		-	-	-	-	-	-	-
	Thermolink B		-	-	-	-	-	-	-
	Thermolink P		-	-	-	-	-	-	-
	Thermolink S		-	-	-	-	-	-	-
	KROMSCHRODER E8.4401		•	•	•	•	•	•	•
Управление	Панель управления NO		•	•	•	•	•	•	
Панель управления	Светодиодная индикация		-	-	-	-	-	-	-
	Жидкокристаллический дисплей		-	-	-	-	-	-	-
	Показатель температуры		•	•	•	•	•	•	•
	Показатель давления теплоносителя		-	-	-	-	-	-	-
	Показатель неисправностей		-	-	-	-	-	-	-
Безопасность									
Безопасность	Датчик тяги		-	-	-	-	-	-	-
	Термостатический регулятор		•	•	•	•	•	•	•
	Контроль пламени		-	-	-	-	-	-	-
	Предохранительный клапан		-	-	-	-	-	-	-
	Датчик перегрева		•	•	•	•	•	•	•
	Защита от промерзания		-	-	-	-	-	-	-
Размеры и подключение	Антиблокировка насоса		-	-	-	-	-	-	
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230	230	230	230	230	230	230
	Потребление	Вт	20	20	20	20	20	20	20
	Класс электрической защиты		-	-	-	-	-	-	-
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	400	400	400	500	500	550	550
	Газопровод	дюйм	-	-	-	-	-	-	-
	Контур отопления	Ø	150	150	150	200	200	200	200
Габариты	Контур ГВС	дюйм	-	-	-	-	-	-	-
	Высота	мм	1746	1746	1746	1876	1876	2146	2146
	Глубина	мм	2850	2850	3060	3190	3450	3450	3900
	Ширина	мм	1470	1470	1470	1600	1600	1870	1870
Вес		кг	2600,0	2600,0	2750,0	6350,0	3900,0	5200,0	5700,0

		NO 70-350									
		NO 70	NO 80	NO 90	NO 100	NO 120	NO 150	NO 200	NO 250	NO 300	NO 350
Длина головки горелки	мм	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250
H2	мм	415	415	415	415	415	440	440	440	490	490
H	мм	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
H1	мм	855	855	855	855	855	905	905	1 005	1 005	1 005
H4	мм	911	911	911	911	911	961	961	1 061	1 061	1 061
H6	мм	415	415	415	415	415	440	440	440	490	490
L	мм	750	750	750	750	750	800	800	800	900	900
L2	мм	700	700	700	700	700	750	750	750	850	850
P	мм	1 055	1 055	1 195	1 195	1 195	1 440	1 440	1 690	1 690	1 940
P2	мм	630	630	755	755	755	1 000	1 000	1 250	1 250	1 250
P3	мм	413	413	513	513	513	513	513	513	523	523
P4	мм	240	240	265	265	265	475	475	700	725	980
P5	мм	402	402	417	417	417	452	452	452	467	467
øc	мм	200	200	200	200	200	250	250	250	250	250
øb	мм	130	130	130	130	130	160	160	160	160	160
N1	Ø	50	50	50	50	50	50	50	50	65	65
N2	Ø	50	50	50	50	50	50	50	50	65	65
N3	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N4	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N5	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N6	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"


		NO 420-1300								
		NO 420	NO 510	NO 630	NO 750	NO 870	NO 970	NO 1030	NO 1200	NO 1300
Длина головки горелки	мм	230-280	270-320	270-320	270-320	270-320	270-320	270-320	270-320	270-320
H2	мм	500	610	610	675	675	675	750	750	750
H	мм	1 190	1 380	1 380	1 510	1 510	1 510	1 660	1 660	1 660
H1	мм	1 015	1 205	1 205	1 335	1 335	1 335	1 485	1 485	1 485
H4	мм	1 095	1 285	1 285	1 417	1 417	1 417	1 568	1 568	1 568
H6	мм	500	610	610	625	625	625	750	750	750
L	мм	940	1 160	1 160	1 290	1 290	1 290	1 440	1 440	1 440
L2	мм	890	1 110	1 110	1 240	1 240	1 240	1 390	1 390	1 390
P	мм	1 900	1 950	2 240	2 255	2 255	2 500	2 500	2 500	2 500
P2	мм	1 502	1 502	1 792	1 753	1 753	2 003	2 003	2 003	2 003
P3	мм	600	663	663	704	704	704	704	704	704
P4	мм	850	850	1 150	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200
P5	мм	450	437	427	451	451	596	596	596	596
øc	мм	250	300	300	350	350	350	400	400	400
øb	мм	225	225	225	280	280	280	280	280	280
N1	Ø	80	80	80	100	100	100	125	125	125
N2	Ø	80	80	80	100	100	100	125	125	125
N3	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N4	in	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
N5	in	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
N6	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

		NO 1400-3500						
		NO 1400	NO 1600	NO 1800	NO 2000	NO 2400	NO 3000	NO 3500
H2	мм	880	880	880	945	945	1 080	1 080
H	мм	1 746	1 746	1 746	1 876	1 876	2 146	2 146
H1	мм	1 630	1 630	1 630	1 760	1 760	2 030	2 030
H6	мм	880	880	880	945	945	1 080	1 080
L	мм	1 470	1 470	1 470	1 600	1 600	1 870	1 870
L2	мм	1 270	1 270	1 270	1 400	1 400	1 670	1 670
P	мм	2 850	2 850	3 060	3 190	3 450	3 450	3 900
P2	мм	2 300	2 300	2 510	2 510	2 770	2 770	3 225
P3	мм	831	831	771	903	903	903	903
P4	мм	1 300	1 300	1 850	1 850	1 950	2 050	2 050
P5	мм	719	719	439	737	594	497	947
P6	мм	350-400	350-400	450-500	450-500	450-500	450-500	450-500
øc	мм	400	400	400	500	500	550	550
øb	мм	320	320	320	360	360	400	400
N1	Ø	150	150	150	200	200	200	200
N2	Ø	150	150	150	200	200	200	200
N3	in	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
N4	in	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
N5	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
N6	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
N6	in	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

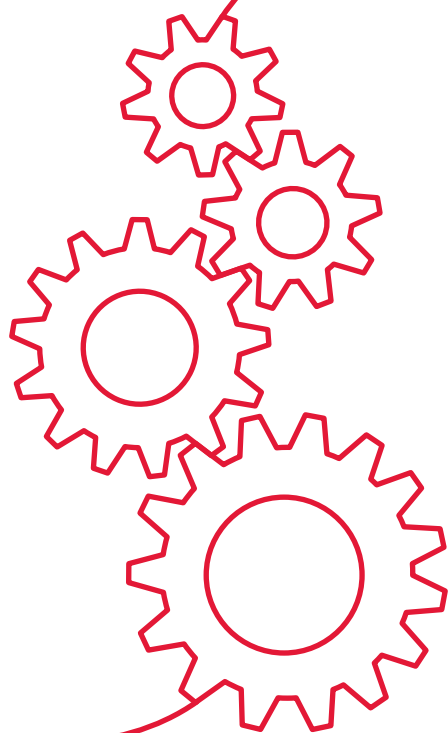

WH B60 Z



FS B 100 S



FE 120/6 BM



FE 150/6 BM



FE 200/6 BM



FS B300 S



FS B400 S



FS B500 S

WH B60Z



Бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи настенных газовых одноконтурных котлов ПАНТЕРА и настенных электрических котлов СКАТ.

Комбинирование одноконтурных настенных котлов Protherm и бойлера позволяет обеспечивать большое количество горячей воды при малой мощности работы котлов в режиме отопления.

Комплект, состоящий из бойлера и настенного котла Protherm, гармонично сочетает высокую эффективность работы и превосходный дизайн.

Возможность расположения бойлера слева или справа от котла, либо установить бойлер под котлом на полу.


Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере.

WH B60 Z



ГВС



- Бойлер косвенного нагрева
- Предназначен для использования с настенными газовыми одноконтурными котлами ПАНТЕРА и настенными электрическими котлами СКАТ
- Номинальный объем 58 литра
- Производительность горячей воды 13,6 л/мин (при $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$)
- Продолжительность первого нагрева 8-12 мин. (с 10°C до 60°C)
- Максимальная температура горячей воды 80°C
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
- Эмалированная поверхность бойлера
- Полиуретановая теплоизоляция
- Встроенный расширительный бак объемом 2 литра
- Предохранительный клапан
- Встроенный сливной вентиль
- Вес без воды 52 кг.
- Гарантия завода производителя 2 года

WH B60Z

Артикул 0010006653

Номинальный объем 58,0 литра

WH B60Z

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером	0010006491
Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м,	5805
Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м	5806
Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ Версия 13	0020015570
Декоративная панель для соединения настенного котла Пантера v.19 с бойлером B60 , соединение лев./прав.	0020106367
Декоративная панель для соединения настенного котла Пантера v.19 с бойлером B60 соединение снизу	0020106368
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА с бойлером	0020174087

FS B 100 MSR



Бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи напольных чугунных котлов МЕДВЕДЬ (мощностью до 100 кВт). Бойлер и напольный котел МЕДВЕДЬ - комплект, гармонично сочетающий высокую эффективность работы и превосходный дизайн.

Отображение температуры горячей воды на панели управления.


Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере.

FS B 100 MSR



ГВС



- Напольный бойлер косвенного нагрева
- Предназначен для использования с чугунными напольными котлами МЕДВЕДЬ
- Номинальный объем 95 литров
- Индикация температуры горячей воды в бойлере на панели управления
- Производительность горячей воды 18,3 л/мин
- Продолжительность первого нагрева 13 мин. (с 10°C до 60°C)
- Максимальная температура горячей воды 80°C
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
- Эмалированная поверхность бойлера
- Полиуретановая теплоизоляция
- Вес без воды 46 кг.
- Гарантия завода производителя 2 года

FS B 100 S

Артикул 0010003789

Номинальный объем 95,0 литров

FS B 100 MSR

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером	0010006491
Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м,	5805
Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м	5806
Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ Версия13	0020015570
Комплект для соединения бойлера FE B100 S и котла МЕДВЕДЬ PLO	4663
Комплект для соединения бойлера FE B100 S и котла МЕДВЕДЬ TLO	0010003390

FE 120/6 BM



Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева номинальным объемом 117 литров для приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).


Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Наличие сливного штуцера позволяет оперативно обеспечивать опорожнение бойлера.

FE 120/6 BM



ГВС



- Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
- Предназначен для использования с настенными и напольными котлами Protherm
- Номинальный объем 117 литров
- Производительность горячей воды до 20,5 л/мин
- Продолжительность первого нагрева (с 10°C до 60°C) 23,3 мин
- Максимальная температура горячей воды 80°C
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
- Антибактериальная защита
- Эмалированная поверхность бойлера
- Сливной штуцер для опорожнения бойлера
- Гарантия завода производителя 2 года

FE 120/6 BM
Артикул 0010015963
Номинальный объем 117л

FE 120/6 BM

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером	0010006491
Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м,	5805
Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м	5806
Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ Версия 13	0020015570
Группа безопасности	0020174070
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА с бойлером	0020174087
Термостат для соединения котлов PLO с бойлером	0020152983

FE 150/6 BM



Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева номинальным объемом 144 литра для приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).


Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Наличие сливного штуцера позволяет оперативно обеспечивать опорожнение бойлера.

FE 150/6 BM



ГВС



- Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
- Предназначен для использования с настенными и напольными котлами Protherm
- Номинальный объем 144 литра
- Производительность горячей воды до 25,3 л/мин
- Продолжительность первого нагрева (с 10°C до 60°C) 27,5 мин
- Максимальная температура горячей воды 80°C
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
- Антибактериальная защита
- Эмалированная поверхность бойлера
- Сливной штуцер для опорожнения бойлера
- Гарантия завода производителя 2 года

FE 150/6 BM
Артикул 0010015964
Номинальный объем 144л

FE 150/6 BM

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером	0010006491
Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м,	5805
Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м	5806
Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ Версия 13	0020015570
Группа безопасности	0020174070
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА с бойлером	0020174087
Термостат для соединения котлов PLO с бойлером	0020152983

FE 200/6 BM



Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева номинальным объемом 184 литра для приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).


Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии.

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Наличие сливного штуцера позволяет оперативно обеспечивать опорожнение бойлера.

FE 200/6 BM



ГВС



- Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
- Предназначен для использования с настенными и напольными котлами Protherm
- Номинальный объем 184 литра
- Производительность горячей воды до 32,6 л/мин
- Продолжительность первого нагрева (с 10°C до 60°C) 30,8 мин
- Максимальная температура горячей воды 80°C
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
- Антибактериальная защита
- Эмалированная поверхность бойлера
- Сливной штуцер для опорожнения бойлера
- Гарантия завода производителя 2 года

FE 200/6 BM
Артикул 0010015965
Номинальный объем 184л

FE 200/6 BM

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером	0010006491
Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м,	5805
Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м	5806
Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ Версия 13	0020015570
Группа безопасности	0020174070
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии ПАНТЕРА с бойлером	0020174087
Термостат для соединения котлов PLO с бойлером	0020152983

FS B 300 S



Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи напольных котлов ГРИЗЛИ (мощностью от 100 кВт). Оптимальное решение для приготовления горячей воды в очень большом объеме.


Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B300 S



ГВС

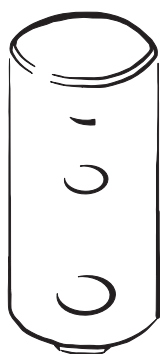

- Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
- Предназначен для использования с настенными и напольными котлами Protherm
- Номинальный объем 295 литров
- Производительность горячей воды 46,2 л/мин
- Максимальная температура горячей воды 85°C
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
- Антибактериальная защита
- Эмалированная поверхность бойлера
- Полиуретановая изоляция
- Гарантия 2 года

FS B300S
Артикул 0010004333
Номинальный объем 295,0 литров

FS B 300 S

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером	0010006491
Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м,	5805
Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м	5806
Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ Версия 13	0020015570 5 672
Термостат к бойлерам FE B300 S / FE B400 S / FE B500 S	0020072569

FS B 400 S



Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи напольных котлов ГРИЗЛИ (мощностью от 100 кВт). Оптимальное решение для приготовления горячей воды в очень большом объеме.


Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B400 S



ГВС

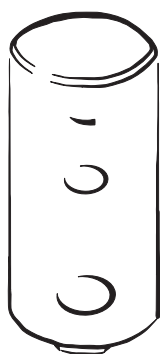

- Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
- Предназначен для использования с настенными и напольными котлами Protherm
- Номинальный объем 404 литра
- Производительность горячей воды 51,9 л/мин
- Максимальная температура горячей воды 85°C
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
- Антибактериальная защита
- Эмалированная поверхность бойлера
- Полиуретановая изоляция
- Гарантия 2 года

FS B400S
Артикул 0010004334
Номинальный объем 404 литра

FS B 400 S

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером	0010006491
Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м,	5805
Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м	5806
Термостат к бойлерам FE B300 S / FE B400 S / FE B500 S	0020072569

FS B 500 S



Цилиндрические бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды при помощи напольных котлов ГРИЗЛИ (мощностью от 100 кВт). Оптимальное решение для приготовления горячей воды в очень большом объеме.


Эмалированная поверхность бойлера и магниевый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии

Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере

FS B500 S



ГВС

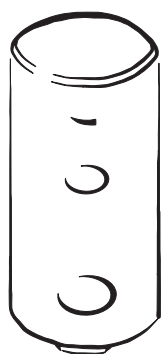

- Напольный цилиндрический водонагреватель косвенного нагрева
- Предназначен для использования с настенными и напольными котлами Protherm
- Номинальный объем 496 литров
- Производительность горячей воды 59,1 л/мин
- Максимальная температура горячей воды 85°C
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
- Антибактериальная защита
- Эмалированная поверхность бойлера
- Полиуретановая изоляция
- Гарантия 2 года

FS B500S

Артикул 0010004335

Номинальный объем 496 литров

FS B 500 S

Принадлежности

Название	Артикул
Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером	0010006491
Датчик бойлера, SO10045, длина 1 м,	5805
Датчик бойлера, SO10044, длина 2 м	5806
Термостат к бойлерам FE B300 S / FE B400 S / FE B500 S	0020072569

				ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА				
				WH B60Z	FS B100S	FE 120/6 BM	FE 150/6 BM	FE 200/6 BM
Артикул				0010006653	0010003789	0010015963	0010015964	0010015965
Тип бойлера	Прямоугольный			•	•	-	-	-
	Цилиндрический			-	-	•	•	•
	Накопительный			•	•	•	•	•
	Настенный			•	-	-	-	-
	Напольный			-	•	•	•	•
Номинальный объем бойлера	л			58,0	95,0	117,0	144,0	184,0
Тип теплообменника	Стальной			•	•	•	•	•
	Трубчатый			•	•	•	•	•
Линия рециркуляции горячей воды	л			-	•	•	•	•
Площадь поверхности теплообменника	м ²			0,54	0,90	0,70	0,90	1,00
Объем встроенного расширительного бака	л			2,0	-	-	-	-
Время нагрева бойлера от 10°C до 60°C	мин			12,0	13,0	23,3	27,5	30,8
Производительность горячей воды при Δt = 60°C	л/мин			13,6	18,3	20,5	25,3	32,6
Максимальная температура нагрева воды	°C			80	80	80	80	80
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальная	атм		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Максимальное	атм		6,0	10,0	10,0	10,0	6,0
Защита от накипи и коррозии	Магниевый анод			•	•	•	•	•
Эмалированная поверхность	Эмалированная поверхность			•	•	•	•	•
Антибактериальная защита				•	•	•	•	•
Теплоизоляция	Полиуретановая			•	•	•	•	•
Эмалированная поверхность	Эмалированное покрытие			•	•	•	•	•
Индикация температуры				-	•	-	-	-
Датчик температуры				-	•	•	•	•
Поддержание заданной температуры				-	•	•	•	•
Сливной штуцер				•	•	•	•	•
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц		-	230/50	230/50	230/50	230/50
	Потребление	Вт		-	250	250	250	250
	Класс электрической защиты			-	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Присоединительные диаметры	Контур отопления	дюйм	3/4"		3/4"	1"	1"	1"
	Контур ГВС	дюйм	1/2"		1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
	Контур рециркуляции	дюйм	-		3/8"	3/4"	3/4"	3/4"
Габариты	Высота	мм	900		880	853	988	1206
	Глубина	мм	420		520	-	-	-
	Ширина	мм	410		550	-	-	-
	Диаметр	мм	-		-	590	590	590
Вес, без воды	кг		52,0		46,0	68,0	79,0	97,0

				ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА		
				FS B300 S	FS B400 S	FS B500 S
Артикул				0010004333	0010004334	0010004335
Тип бойлера	Прямоугольный			-	-	-
	Цилиндрический			•	•	•
	Накопительный			•	•	•
	Настенный			-	-	-
	Напольный			•	•	•
Номинальный объем бойлера		л		295,0	404,0	496,0
Тип теплообменника	Стальной			•	•	•
	Трубчатый			•	•	•
Линия рециркуляции горячей воды		л		•	•	•
Площадь поверхности теплообменника		м ²		1,60	1,50	2,10
Объем встроенного расширительного бака		л		-	-	-
Время нагрева бойлера от 10°C до 60°C		мин				
Производительность горячей воды при Δt = 600C		л/мин		46,2	51,9	59,1
Максимальная температура нагрева воды		°C		85	85	85
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальная	л/мин		1,0	1,0	1,0
	Максимальное	л/мин		10,0	10,0	10,0
Защита от накипи и коррозии	Магнийевый анод			•	•	•
Эмалированная поверхность	Эмалированная поверхность			•	•	•
Антибактериальная защита				•	•	•
Теплоизоляция	Полиуретановая			•	•	•
Эмалированная поверхность	Эмалированное покрытие			•	•	•
Индикация температуры				-	-	-
Датчик температуры				•	•	•
Поддержание заданной температуры				•	•	•
Сливной штуцер				•	•	•
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц		-	-	-
	Потребление	Вт		-	-	-
	Класс электрической защиты			-	-	-
Присоединительные диаметры	Контур отопления	дюйм	1"	1"	1"	1"
	Контур ГВС	дюйм	1"	1"	1"	1"
	Контур рециркуляции	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Высота	мм	1775	1470	1775	
Габариты	Глубина	мм	-	-	-	-
	Ширина	мм	-	-	-	-
	Диаметр	мм	500	650	650	
Вес, без воды		кг		125,0	145,0	165,0

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

		WH B60 Z	FS B100S	FE 120/6 BM	FE 150/6 BM	FE 200/6 BM	FS B300S	FS B400S	FS B500S
Артикул		0010006653	0010003789	0010015963	0010015964	0010015965	0010004333	0010004334	0010004335
Мощность	кВт	16,8	26,1	30,9	35,9	41,4	46,0	46,0	61,0
Настенные котлы									
ЯГУАР	11 JTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 JTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 MOV	-	-	-	-	-	-	-	-
ГЕПАРД	11 MTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 MOV	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 MTV	-	-	-	-	-	-	-	-
ПАНТЕРА	12 KTO	O	O	A					
	25 KOO	O	O	O	O	O	O	A	A
	25 KTO	O	O	O	O	O	O	A	A
	25 KOV	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 KTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 KOV	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 KTV	-	-	-	-	-	-	-	-
	35 KTV	-	-	-	-	-	-	-	-
ТИГР	12 KOZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 KTZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 KOZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 KTZ	-	-	-	-	-	-	-	-

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСТЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ


		WH B60 Z	FS B100S	FE 120/6 BM	FE 150/6 BM	FE 200/6 BM	FS B300S	FS B400S	FS B500S
Артикул		0010006653	0010003789	0010015963	0010015964	0010015965	0010004333	0010004334	0010004335
Мощность	кВт	16,8	26,1	30,9	35,9	41,4	46,0	46,0	61,0
Настенные котлы 1165									
СКАТ	6 KR 13	O	A	A	S	S	S	S	S
	9 KR 13	O	A	O	A	A	S	S	S
	12 KR 13	O	O	O	A	A	A	A	S
	14 KR 13	O	O	O	O	O	A	A	S
	18 KR 13	O	O	O	O	O	O	A	S
	21 KR 13	O	O	O	O	O	O	A	S
	24 KR 13	O	O	O	O	O	O	A	S
	28 KR 13	O	O	O	O	O	O	A	A

- Невозможная комбинация
O Оптимальная комбинация
S Неприемимая комбинация
A Возможная комбинация, однако мощность котла значительно меньше тепловоспринимающей способности бойлера, при этом полный нагрев всего объема воды в водонагревателе с 10 до 60°C длится более 70 минут
B Возможная комбинация, однако мощность котла составляет более 75% от тепловоспринимающей способности водонагревателя, при этом к концу нагрева это приведет к тактованию котла
AO Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность режим работы оптимальный, при работе котла на меньшей мощности время нагрева воды в бойлере увеличивается.
OB Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность возможно тактование котла (быстро повторяющемуся включению / выключению), при работе котла на первой ступени мощности режим работы оптимальный.
BS Комбинация котла и водонагревателя возможна только при работе котла на первой ступени мощности.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ									
		WH B60 Z	FS B100S	FE 120/6 BM	FE 150/6 BM	FE 200/6 BM	FS B300S	FS B400S	FS B500S
Артикул		0010006653	0010003789	0010015963	0010015964	0010015965	0010004333	0010004334	0010004335
Мощность	кВт	16,8	26,1	30,9	35,9	41,4	46,0	46,0	61,0
Напольные котлы									
БОБЕР	20 DLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 DLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 DLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 DLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	60 DLO	-	-	-	-	-	-	-	-
ВОЛК	12 KSO	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 KSO	-	-	-	-	-	-	-	-
МЕДВЕДЬ	20 TLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 TLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 TLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 TLO	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 PLO	O	O	O	AO	AO	AO	AO	S
	30 PLO	OB	O	O	O	O	AO	AO	S
	40 PLO	S	OB	OB	O	O	O	O	AO
	50 PLO	S	O	BS	O	O	O	O	O
	60 PLO	S	B	BS	O	O	O	O	O
	20 KLOM	O	O	O	AO	AO	AO	AO	S
	30 KLOM	S	O	O	O	O	AO	AO	S
	40 KLOM	S	OB	OB	O	O	O	O	AO
	50 KLOM	S	O	BS	O	O	O	O	O
	20 KLZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 KLZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 KLZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 KLZ	-	-	-	-	-	-	-	-
	65 KLO	S	BS	S	OB	OB	O	O	O
	85 KLO	S	S	S	OB	S	OB	OB	O
	100 KLO	S	S	S	S	S	BS	BS	O
ГРИЗЛИ	130 KLO	S	S	S	S	S	S	S	OB
	150 KLO	S	S	S	S	S	S	S	BS
	30 NL	S	O	O	AO	AO	AO	AO	S
	35 NL	S	O	O	O	AO	AO	AO	S
	40 NL	S	O	OB	O	O	O	O	AO
БИЗОН	50 NL	S	O	BS	O	O	O	O	O
	60 NL	S	S	S	O	O	O	O	O
	70 NL	S	S	S	OB	S	OB	OB	O

- Невозможная комбинация
O Оптимальная комбинация
S Неприменимая комбинация
A Возможная комбинация, однако мощность котла значительно меньше тепловоспринимающей способности бойлера, при этом полный нагрев всего объема воды в водонагревателе с 10 до 60°C длится более 70 минут
B Возможная комбинация, однако мощность котла составляет более 75% от тепловоспринимающей способности водонагревателя, при этом к концу нагрева это приведет к тактованию котла
AO Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность режим работы оптимальный, при работе котла на меньшей мощности время нагрева воды в бойлере увеличивается.
OB Возможная комбинация. При работе котла на полную мощность возможно тактование котла (быстро повторяющемуся включению / выключению), при работе котла на первой ступени мощности режим работы оптимальный.
BS Комбинация котла и водонагревателя возможна только при работе котла на первой ступени мощности.

РЕГУЛЯТОРЫ

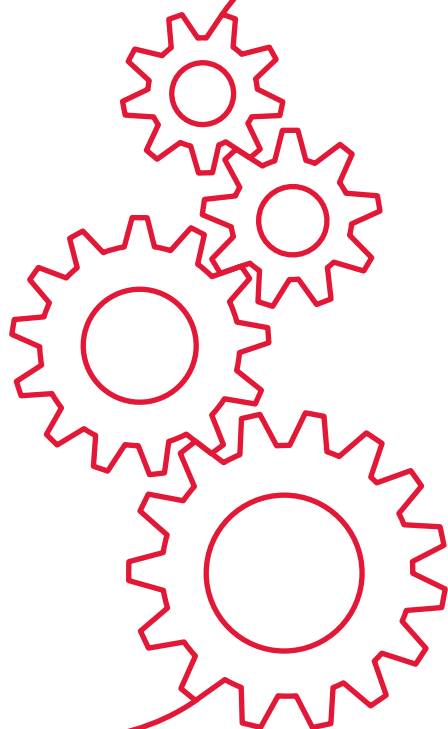

EXABASIC



EXACONTROL



Thermolink P



E8.4401



NO


КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ



Аксессуары

EXABASIC

- Комнатный регулятор температуры
- 2-позиционное управление (Включение / Выключение)
- Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 83x33x83




EXABASIC

Артикул 0000006195

EXACONTROL

- Комнатный регулятор температуры
- 2-позиционное управление (Включение / Выключение)
- Индикация температуры в помещении
- Электропитание от батареек типа AA
- Индикация заряда батареек
- Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 95x40x96




EXACONTROL

Артикул 0020159367

Thermolink B

- Комнатный регулятор температуры
- Интерфейс e-Bus
- Возможность режима модуляции
- Установка температуры горячей воды и температуры в помещении
- Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 90x30x96



Thermolink B

Артикул 0020035406

КОМНАТНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ



Аксессуары

Thermolink P

- Комнатный регулятор температуры
- Интерфейс e-Bus
- Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы
- Количество температурных режимов -3
- Возможен режим модуляции
- Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 97x35x147



Thermolink P

Артикул 0020118083

Thermolink S

- Комнатный регулятор температуры
- 2-позиционное управление (Включение / Выключение)
- Программируемое переключение суточных и недельных режимов работы
- Количество температурных режимов -3
- Электропитание от батареек типа AAA
- Габариты (Высота x Глубина x Ширина), мм – 100x38x152



Thermolink S

Артикул 0020035407

КАСКАДНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ



Аксессуары


KROMSCHRODER E8.4401

- Погодозависимое управление котлом с двухступенчатой горелкой
- Управление прямым контуром отопления
- Управление циркуляционными насосами
- Управление бойлером
- Управление смесительным контуром
- Возможность подключения до 4-х котлов в каскад
- Автоматическое переключение режима «ЗИМА / ЛЕТО»

KROMSCHRODER E8.4401

Артикул 0020032151


Каскадный регулятор KROMSCHRODER E8.4401- для NO,KLOM, NL,PLO



KROMSCHRODER E8.4401

Артикул 0020222246

Каскадный регулятор KROMSCHRODER E8.4401 для ГРИЗЛИ




Панель управления котлов серии NO БИЗОН

- Управление котлом с одно / двухступенчатой горелкой
- Предохранительный термомат
- Показатель температуры


Панель управления котлов серии NO БИЗОН

Артикул 0010003659 (поставляется отдельно от котла)

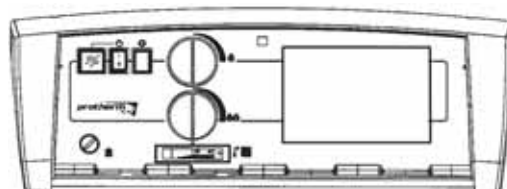

		ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ					
		Exabasic	Exacontrol	Thermolink B	Thermolink S	Thermolink P	Kromschreder E8.4401
Артикул		0000006195	0020159367	0020035406	0020035407	0020118083	0020032151 0020222246
Подключение	Проводное	•	•	•	•	•	•
	Беспроводное	-	-	-	-	-	-
Интерфейс управления eBus		-	-	•	-	•	-
Регулирование	Двухступенчатое	•	•	-	-	-	•
	Пропорциональное	-	-	•	•	•	-
Диапазон настраиваемых температур	Отопление °C	8-30	5-35	5 - 30	5 - 30	5 - 30	8 - (95)
Диапазон регулируемой температуры	Водоснабжение	-	-	-	38 - 65	38 - 65	8 - (80)
Панель управления	Жидкокристаллический дисплей	-	•	•	•	•	•
	Индикация режима	-	•	•	•	•	•
	Индикация температуры	-	•	•	•	•	•
	Индикация времени	-	-	-	•	•	•
	Индикация разрядки батарей	-	•	-	•	-	-
Управление	Система отопления	•	•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение	-	-	-	•	•	•
Количество температурных режимов	Минимальное	1	1	1	1	1	1
	Максимальное	1	1	1	3	3	1
Количество контуров	Прямой	-	-	-	-	-	•
	Смесительный	-	-	-	-	-	•
Программы	Суточная	-	-	-	•	•	-
	Недельная	-	-	-	•	•	-
	"Отпуск"	-	-	-	•	•	-
	"Comfort"	-	-	-	•	-	-
	"ЕКО"	-	-	-	•	-	-
	Защита от замерзания	-	•	•	•	•	•
Электрическое подключение	Напряжение/Частота В/Гц	24-230/50	24-230/50	-	-	-	230/50
	Алкалиновые батареи 1,5В Тип/шт	-	AA / 2	-	AAA/ 2	-	-
	Класс электрической защиты	IP30	IP30	IP20	IP20	IP20	IP 40
Габариты	Высота мм	83	95	96	100	97	92
	Глубина мм	34	40	30	31	35	61
	Ширина мм	83	95	96	152	146	138

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

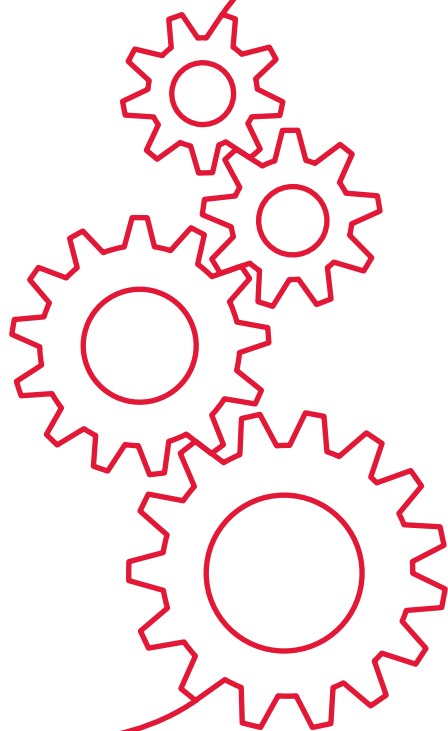

GSM термостат ZONT H-1V



GSM-термостат предназначен для дистанционного управления работой отопительного котла.

Позволяет следить за исправностью работы и управлять режимом работы котельной, удаленно мониторить температуру в помещении, контролировать датчики тревожного входа и др.

Управление осуществляется с помощью телефона, через удобные приложения для IOS и Android. Также возможно управление через интернет с помощью бесплатного web-интерфейса на сайте <https://zont-online.ru/zont-h-1#login>.

Модуль управления предусматривает наличие памяти событий. Таким образом, информация о дате и времени аварии котла, дате и времени изменения режима работы, заданных командах, включении и выключении питания и температурном графике сохраняется и доступна пользователю.

ZONT H-1V



Аксессуары

- Термостат для удаленного управления SMS-командами, через GSM-модем или дозвоном на голосовое меню
- Работа через GPRS-интернет
- Внешняя GSM-антенна
- Без привязки к конкретному оператору мобильной связи
- Датчик температуры (цифровой)
- Встроенный аккумулятор резервного питания, 2000 мА*ч
- Внутренняя энергонезависимая память
- Дистанционное обновление ПО через интернет без выключения устройства
- Изменение режима работы котла “в один клик”
- Программирование недельного расписания температурного режима
- Диапазон настройки температуры помещения от +5 до +40 °C
- Оповещение об отклонении температуры в помещении от установленных пороговых значений
- Оповещение о неисправности датчиков температуры
- Слежение за работой дополнительных датчиков температуры (до 10 однотипных датчиков*)
- Монтаж на DIN-рейку**
- Габариты 90x50x55 мм

ZONT H-1V
Артикул 9900000381

* - дополнительные датчики приобретаются, отдельно, как принадлежность.

** - DIN-рейка приобретается отдельно.

GSM термостат ZONT H-1V

Принадлежности

Название	Артикул
Беспроводной радиомодуль	9900000382
Беспроводной радиотермомодуль	9900000383
Проводной датчик	9900000384

[illegible]

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

[illegible]

Для получения более подробной информации о наших продуктах, пожалуйста, посетите наш сайт в интернете, где Вы сможете ознакомиться с последними новинками, задать вопрос специалистам и приобрести оборудование у наших партнёров.

Внимание!
Указанная в каталоге стоимость носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определенной положениями статьи 437 ГК РФ.
Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя.
Вся продукция прошла испытания, имеет сертификат Таможенного Союза, а также отказное письмо от Федеральной службы по техническому, экологическому и атомному надзору.



www.protherm.ru

Protherm spol. s.r.o.
Плк.Плюща 45
909 01 Скалица
Словацкая республика